

OBIECTIV: Lucrari de extindere a instalatiei de incalzire la Asezamantul Religios Sf. Vasile cel Mare
Beneficiar: Asezamantul Religios Sf. Vasile cel Mare
Executant: S.C. MAGNETIC BN COM S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

31.03.2023

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază	10.923,46	10.923,46
4.1.1	Lucrari de instalatii de incalzire	10.923,46	10.923,46
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		10.923,46	10.923,46
TVA 19 %		2.075,46	2.075,46
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		12.998,92	12.998,92

BENEFICIAR :
Asezamantul Religios Sf. Vasile Cel Mare

OFERTANT:
S.C. MAGNETIC BN COM S.R.L.



1 euro = 4,9214 lei , curs la data de 23.03.2023

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari de extindere a instalatiei de incalzire la Asezamantul Religios Sf. Vasile cel Mare
Beneficiar: Asezamantul Religios Sf. Vasile cel Mare
Executant: S.C. MAGNETIC BN COM S.R.L.

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

31.03.2023

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	10.923,46
4.1.1	[0006.1] Lucrari de instalatii de incalzire	10.923,46
4.1.1.1	[0006.1.1] Extindere instalatii Termice	10.923,46
	TOTAL I	10.923,46
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		10.923,46
TVA 19%:		2.075,46
TOTAL VALOARE:		12.998,92

BENEFICIAR :
Asezamantul Religios Sf. Vasile Cel Mare

OFERTANT:
S.C. MAGNETIC BN COM S.R.L.



1 curo = 4,9214 lei , curs la data de 23.03.2023

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Lucrari de extindere a instalatiei de incalzire la Asezamantul Religios Sf. Vasile cel Mare
OBIECTUL: Lucrari de instalatii de incalzire
STADIUL FIZIC: Extindere instalatii Termice
Beneficiar: Asezamantul Religios Sf. Vasile cel Mare
Executant: S.C. MAGNETIC BN COM S.R.L.

- lei - **FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 31.03.2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...pana la 1000 mm inclusiv	buc	14,00	8,93	124,99
			material:	3,00	42,00
			manopera:	5,93	82,99
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 500	buc	2,00	92,00	184,00
			material:	92,00	184,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 700	buc	1,00	115,00	115,00
			material:	115,00	115,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	1,00	142,00	142,00
			material:	142,00	142,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
5	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	1,00	145,00	145,00
			material:	145,00	145,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6	Radiator PURMO BANGA 600x1000	buc	4,00	186,57	746,28
			material:	186,57	746,28
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
7	Radiator PURMO BANGA 500x0862	buc	5,00	110,00	550,00
			material:	110,00	550,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
8	PU halera cu diblu pentru radiator	buc	9,00	2,25	20,25
			material:	2,25	20,25
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
Intocmit: M		A		C	Pag 3-13

STADIUL FIZIC: Extindere instalatii Termice					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	Confectionarea si asamblarea....Montare robinet 3/8—1/2 dublu reglaj la legaturi pt, radiator	buc	14,00	0,47	6,64
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,47	6,64
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
10	Set termostatic Tur Retur	buc	14,00	57,00	798,00
			material:	57,00	798,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
11	Ornament plastic alb	buc	3,00	1,22	3,66
			material:	1,22	3,66
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
12	Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala ...cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm inclusiv	m	91,00	2,73	248,13
			material:	0,00	0,00
			manopera:	2,73	248,13
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
13	Teava cupru bare DN 15 woeste	m	61,00	17,99	1.097,39
			material:	17,99	1.097,39
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
14	Teava cupru 15x1 colac izolata	m	30,00	23,50	705,00
			material:	23,50	705,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
15	Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv	buc	224,00	0,24	53,11
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,24	53,11
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
16	Cot cupru 45 gr f15 DN 15 woeste	buc	23,00	0,62	14,26
			material:	0,62	14,26
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
17	Cot cupru mama-tata 90 gr f15 DN 15 woeste	buc	25,00	0,78	19,50
			material:	0,78	19,50
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
18	Cot cupru mm 90 gr DN 15 cod 46900004	buc	24,00	0,59	14,16
			material:	0,59	14,16
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
Intocmit:	M	A	C	Pag 4-13	

STADIUL FIZIC: Extindere instalatii Termice					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	Mufa cupru f15 DN 15 woeste	buc	5,00	0,60	3,00
			material:	0,60	3,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
20	Semiolandez cupru 15x1/2"	buc	4,00	2,24	8,96
			material:	2,24	8,96
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
21	Teu egal cupru f15 DN 15 woeste	buc	16,00	1,14	18,24
			material:	1,14	18,24
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
22	Teu redus cupru DN 18x15x18 woeste	buc	4,00	5,02	20,08
			material:	5,02	20,08
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
23	Racord eurocon cupru 15 x 3/4	buc	45,00	3,60	162,00
			material:	3,60	162,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
24	Adaptor cupru/bronz,filet int-ext pentru tevi cu, DN = 15-1/2	buc	16,00	1,14	18,24
			material:	1,14	18,24
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
25	Adaptor cupru/bronz,filet int-int pentru tevi cu, DN = 15-1/2	buc	23,00	1,14	26,22
			material:	1,14	26,22
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
26	Capac cupru 15	buc	13,00	1,20	15,60
			material:	1,20	15,60
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
27	Cot cu talpa cupru 15 x 1/2 FI	buc	10,00	2,60	26,00
			material:	2,60	26,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
28	Racord cupru compresie 15 x 1/2	buc	4,00	5,47	21,88
			material:	5,47	21,88
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
Intocmit:	M	A	C	Pag 5-13	

STADIUL FIZIC: Extindere instalatii Termice					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	Piesa imbinare cupru 15 x 1/2	buc	12,00	3,35	40,20
			material:	3,35	40,20
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
30	Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala ...cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm inclusiv	m	80,00	2,73	218,13
			material:	0,00	0,00
			manopera:	2,73	218,13
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
31	Teava cupru bare DN 18 woeste	m	50,00	21,99	1.099,50
			material:	21,99	1.099,50
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
32	Teava sf-cu moale in colaci de 18 x 1 mm	m	30,00	30,00	900,00
			material:	30,00	900,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
33	Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm	buc	99,00	0,24	23,47
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,24	23,47
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
34	Semiolandez 18 x 3/4	buc	3,00	2,90	8,70
			material:	2,90	8,70
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
35	Cot cupru 45 gr f18 DN 18 woeste	buc	21,00	2,00	42,00
			material:	2,00	42,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
36	Cot cupru 90 gr f18 dn18 woeste	buc	19,00	1,07	20,33
			material:	1,07	20,33
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
37	Cot cupru mt 90 gr DN 18 cod 46920008	buc	11,00	1,61	17,71
			material:	1,61	17,71
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
38	Mufa cupru f18 DN 18 woeste	buc	8,00	0,44	3,52
			material:	0,44	3,52
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
Intocmit:	M	A	C	Pag 6-13	

STADIUL FIZIC: Extindere instalatii Termice					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	Reductie cupru mt DN 18x15 cod 46243015	buc	5,00	0,66	3,30
			material:	0,66	3,30
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
40	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-ext, pt.cond.18-3/4	buc	10,00	1,70	17,00
			material:	1,70	17,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
41	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-int, pt.cond.18-1/2	buc	4,00	1,89	7,56
			material:	1,89	7,56
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
42	Teu egal cupru f18 DN 18 woeste	buc	8,00	1,79	14,32
			material:	1,79	14,32
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
43	Capac cupru 18	buc	2,00	1,16	2,32
			material:	1,16	2,32
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
44	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-ext, pt.cond.18-1/2	buc	8,00	1,25	10,00
			material:	1,25	10,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
45	Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala ...cu diametrul exterior de 22,0 mm	m	70,00	3,32	232,36
			material:	0,00	0,00
			manopera:	3,32	232,36
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
46	Teava cupru bare DN 22 woeste	m	40,00	24,72	988,80
			material:	24,72	988,80
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
47	Teava cupru izolata colaci DN 22 cod 40tc2201	m	30,00	41,40	1.242,00
			material:	41,40	1.242,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
48	Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	110,00	0,36	39,12
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,36	39,12
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
Intocmit:	M	A	C	Pag 7-13	

STADIUL FIZIC: Extindere instalatii Termice					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
49	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-int, pt.cond.22-3/4	buc	12,00	2,27	27,24
			material:	2,27	27,24
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
50	Semiolandez cu 22 x 1	buc	5,00	4,38	21,90
			material:	4,38	21,90
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
51	Semiolandez cu 22 x 3/4	buc	10,00	2,78	27,80
			material:	2,78	27,80
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
52	Cot cupru 45 gr f22 DN 22 woeste	buc	14,00	1,96	27,44
			material:	1,96	27,44
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
53	Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu D = 22mm	buc	12,00	1,43	17,16
			material:	1,43	17,16
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
54	Mufa cupru f22 DN 22 woeste	buc	11,00	0,82	9,02
			material:	0,82	9,02
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
55	Reductie cupru mt DN 22x18 cod 46243021	buc	3,00	1,79	5,37
			material:	1,79	5,37
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
56	Teu redus cupru DN 22x18x15 woeste	buc	5,00	5,50	27,50
			material:	5,50	27,50
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
57	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-ext, pt.cond.22-1	buc	16,00	3,34	53,44
			material:	3,34	53,44
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
58	Teu egal cupru f22 DN 22 woeste	buc	18,00	5,70	102,60
			material:	5,70	102,60
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
Intocmit:	M	A	C	Pag 8-13	

STADIUL FIZIC: Extindere instalatii Termice							
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
59	Capac cupru 22		buc	2,00	2,07	4,14	
				material:	2,07	4,14	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
60	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-ext, pt.cond.22-1/2		buc	2,00	3,32	6,64	
				material:	3,32	6,64	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
61	Bratari pentru fixarea tevilor +		buc	125,00	0,59	74,09	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,59	74,09	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
62	Bratara Nylon 15 II		buc	75,00	0,19	14,25	
				material:	0,19	14,25	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
63	Bratara Nylon 18 II		buc	20,00	0,22	4,40	
				material:	0,22	4,40	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
64	Bratara Nylon 22 II		buc	30,00	0,38	11,40	
				material:	0,38	11,40	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
65	Aerisitor manual		buc	10,00	1,39	13,90	
				material:	1,39	13,90	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		9.708,18	978,04	0,00	0,00	10.686,22	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	22,01	0,00	0,00	22,01
Total inclusiv Cheltuieli directe:		9.708,18	1.000,04	0,00	0,00	10.708,22	
Cheltuieli indirecte		1,0000 %					107,08
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						10.815,31	
Profit		1,0000 %				108,15	
Total inclusiv Beneficiu:						10.923,46	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						10.923,46	
TVA:		19,00%				2.075,46	
TOTAL GENERAL:						12.998,92	
Intocmit: M		A		C		Pag 9-13	

STADIUL FIZIC: Extindere instalatii Termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
BENEFICIAR : Asezamantul Religios Sf. Vasile Cel Mare			OFERTANT: S.C. MAGNETIC B-N COM S.R.L.		
					
1 euro = 4,9214 lei , curs la data de 23.03.2023					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007					

OBIECTIV: Lucrari de extindere a instalatiei de incalzire la Asezamantul Religios Sf. Vasile cel Mare
Beneficiar: Asezamantul Religios Sf. Vasile cel Mare
Executant: S.C. MAGNETIC BN COM S.R.L.

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

23.03.2023

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	Adaptor cupru/bronz,filet int-ext pentru tevi cu, DN = 15-1/2	buc	16,00	1,14	18,24		
2	Adaptor cupru/bronz,filet int-int pentru tevi cu, DN = 15-1/2	buc	23,00	1,14	26,22		
3	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-ext, pt.cond.18-1/2	buc	8,00	1,25	10,00		
4	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-ext, pt.cond.18-3/4	buc	10,00	1,70	17,00		
5	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-ext, pt.cond.22-1	buc	16,00	3,34	53,44		
6	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-ext, pt.cond.22-1/2	buc	2,00	3,32	6,64		
7	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-int, pt.cond.18-1/2	buc	4,00	1,89	7,56		
8	Adaptor-cupru sau bronz-filet int-int, pt.cond.22-3/4	buc	12,00	2,27	27,24		
9	Aerisitor manual	buc	10,00	1,39	13,90		
10	Bratara Nylon 15 II	buc	75,00	0,19	14,25		
11	Bratara Nylon 18 II	buc	20,00	0,22	4,40		
12	Bratara Nylon 22 II	buc	30,00	0,38	11,40		
13	Capac cupru 15	buc	13,00	1,20	15,60		
14	Capac cupru 18	buc	2,00	1,16	2,32		
15	Capac cupru 22	buc	2,00	2,07	4,14		
16	Cot cu talpa cupru 15 x 1/2 FI	buc	10,00	2,60	26,00		
17	Cot cupru 45 gr f15 DN 15 woeste	buc	23,00	0,62	14,26		
18	Cot cupru 45 gr f18 DN 18 woeste	buc	21,00	2,00	42,00		
19	Cot cupru 45 gr f22 DN 22 woeste	buc	14,00	1,96	27,44		
20	Cot cupru 90 gr f18 dn18 woeste	buc	19,00	1,07	20,33		
21	Cot cupru mama-tata 90 gr f15 DN 15 woeste	buc	25,00	0,78	19,50		
22	Cot cupru mm 90 gr DN 15 cod 46900004	buc	24,00	0,59	14,16		
23	Cot cupru mt 90 gr DN 18 cod 46920008	buc	11,00	1,61	17,71		
24	Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu D = 22mm	buc	12,00	1,43	17,16		
25	Diblu cu expandare marimea 8	buc	42,00	1,00	42,00		
26	Mufa cupru f15 DN 15 woeste	buc	5,00	0,60	3,00		
27	Mufa cupru f18 DN 18 woeste	buc	8,00	0,44	3,52		
28	Mufa cupru f22 DN 22 woeste	buc	11,00	0,82	9,02		
29	Ornament plastic alb	buc	3,00	1,22	3,66		
30	Piesa imbinare cupru 15 x 1/2	buc	12,00	3,35	40,20		
31	PU halera cu diblu pentru radiator	buc	9,00	2,25	20,25		
32	Racord cupru compresie 15 x 1/2	buc	4,00	5,47	21,88		
Intocmit: M		A		C		Pag 11-13	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
33	Racord eurocon cupru 15 x 3/4	buc	45,00	3,60	162,00		
34	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	1,00	145,00	145,00		
35	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 500	buc	2,00	92,00	184,00		
36	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 700	buc	1,00	115,00	115,00		
37	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	1,00	142,00	142,00		
38	Radiator PURMO BANGA 500x0862	buc	5,00	110,00	550,00		
39	Radiator PURMO BANGA 600x1000	buc	4,00	186,57	746,28		
40	Reductie cupru mt DN 18x15 cod 46243015	buc	5,00	0,66	3,30		
41	Reductie cupru mt DN 22x18 cod 46243021	buc	3,00	1,79	5,37		
42	Semiolandez 18 x 3/4	buc	3,00	2,90	8,70		
43	Semiolandez cu 22 x 1	buc	5,00	4,38	21,90		
44	Semiolandez cu 22 x 3/4	buc	10,00	2,78	27,80		
45	Semiolandez cupru 15x1/2"	buc	4,00	2,24	8,96		
46	Set termostatic Tur Retur	buc	14,00	57,00	798,00		
47	Teava cupru 15x1 colac izolata	m	30,00	23,50	705,00		
48	Teava cupru bare DN 15 woeste	m	61,00	17,99	1.097,39		
49	Teava cupru bare DN 18 woeste	m	50,00	21,99	1.099,50		
50	Teava cupru bare DN 22 woeste	m	40,00	24,72	988,80		
51	Teava cupru izolata colaci DN 22 cod 40tc2201	m	30,00	41,40	1.242,00		
52	Teava sf-cu moale in colaci de 18 x 1 mm	m	30,00	30,00	900,00		
53	Teu egal cupru f15 DN 15 woeste	buc	16,00	1,14	18,24		
54	Teu egal cupru f18 DN 18 woeste	buc	8,00	1,79	14,32		
55	Teu egal cupru f22 DN 22 woeste	buc	18,00	5,70	102,60		
56	Teu redus cupru DN 18x15x18 woeste	buc	4,00	5,02	20,08		
57	Teu redus cupru DN 22x18x15 woeste	buc	5,00	5,50	27,50		
Valoare directa			lei		9.708,18		
Recapitulatie			lei		195,13		
TOTAL			lei		9.903,31		
TOTAL			euro		2.012,30		
BENEFICIAR : Asezamantul Religios Sf. Vasile Cel Mare				OFERTANT: S.C. MAGNETIC B-N COM S.R.L.			
							
1 euro = 4,9214 lei , curs la data de 23.03.2023							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007							
Intocmit:		M	A		C		Pag 12-13

OBIECTIV: Lucrari de extindere a instalatiei de incalzire la Asezamantul Religios Sf. Vasile cel Mare
Beneficiar: Asezamantul Religios Sf. Vasile cel Mare
Executant: S.C. MAGNETIC BN COM S.R.L.

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

23.03.2023

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	Instalator	0,27	25,00	6,64	
2	Instalator incalzire	2,96	25,00	74,09	
3	Instalator incalzire si gaze	35,89	25,00	897,30	
	Valoare directa	lei		978,04	
	Recapitulatie	lei		42,11	
	TOTAL	lei		1.020,14	
	TOTAL	euro		207,29	

BENEFICIAR :
Asezamantul Religios Sf. Vasile Cel Mare

OFERTANT:
S.C. MAGNETIC BN COM S.R.L.



1 euro = 4,9214 lei , curs la data de 23.03.2023

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Renovare partiala a fatadei din parohia "SF. VASILE CEL MARE" din strada Al. Odobescu, nr. 5
 OBIECTUL: Reparatii Acoperis

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Reparatii Acoperis

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	316,499.64
4.1.1	[0001.2.1] Deviz	316,499.64
	TOTAL I	316,499.64
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		316,499.64
TVA 19%:		60,134.93
TOTAL VALOARE:		376,634.57

Executant,



OBIECTIV: Renovare partiala a fatadei din parohia "SF. VASILE CEL MARE" din strada Al. Odobescu, nr. 5
OBIECTUL: Reparatii Acoperis

- lei - **F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT27XA	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	258.40	56.00	14,470.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	56.00	14,470.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	CE08XA-01	Jgheaburi din tabla	m	138.40	269.31	37,272.78
				material:	202.81	28,069.18
				manopera:	66.50	9,203.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	CE09XA-01	Burlane din tabla	m	120.00	239.95	28,793.40
				material:	166.45	19,973.40
				manopera:	73.50	8,820.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	RPCI12A1	Reparatii la invelitoare din tabla	mp	360.00	162.75	58,590.00
				material:	75.25	27,090.00
				manopera:	87.50	31,500.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	IZJ05XC	Vopsirea invelitorii din tabla la cond.si aparate cu 1 strat de grund si 2 straturi de email alumini	mp	1,600.00	74.50	119,200.00
				material:	22.00	35,200.00
				manopera:	52.50	84,000.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		110,332.58	147,994.00	0.00	0.00	258,326.58
Recapitulatia:		Recapitulatie 12/8				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	3,404.79	0.00	0.00	3,404.79
Total inclusiv Cheltuieli directe:		110,332.58	154,728.65	0.00	0.00	265,061.23
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	14,828.70	20,337.93	0.00	0.00	35,166.63
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		138,401.19	189,820.66	0.00	0.00	328,221.85
Profit	8.0000 %	10,676.66	14,643.31	0.00	0.00	25,319.97
Total inclusiv Beneficiu:		144,134.95	197,684.65	0.00	0.00	341,819.61
TOTAL GENERAL (fara TVA):						316,499.64
TVA:	19.00%					60,134.93
TOTAL GENERAL:						376,634.57

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,



octombrie 2020

Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparati Constantin si Elena"
 Executant:
 Proiectant: H&P Housing Project SRL-D
 Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa


F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	1,264,498.90	1,225,748.90
6.1	4.1	Constructii si instalatii	1,225,748.90	1,225,748.90
		1 BISERICA	1,225,748.90	1,225,748.90
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	38,750.00	0.00
		1 BISERICA	38,750.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			1,264,498.90	1,225,748.90
TVA (19.00%)			240,254.79	232,892.29
TOTAL (cu TVA)			1,504,753.69	1,458,641.19



octombrie 2020

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4



Proiectant
H&P HOUSING PROJECT SRL-D
ing. Hrisman Olimpia



Investitie - F1 - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 2

octombrie 2020


Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparati Constantin si Elena"
 Executant:
 Proiectant: H&P Housing Project SRL-D
 Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa
 Obiectul: 1 BISERICA

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	163,657.15	31,094.86	194,752.00
4.1.2.1	1. Rezistenta - Lucrari ramase de executat la 1 octombrie	163,657.15	31,094.86	194,752.00
4.1.3	Arhitectura	245,889.05	46,718.92	292,607.97
4.1.3.1	2. Arhitectura	245,889.05	46,718.92	292,607.97
4.1.4	Instalatii	816,202.70	155,078.51	971,281.21
4.1.4.1	3. Instalatii sanitare	20,266.80	3,850.69	24,117.49
4.1.4.2	4. Instalatii termice	92,417.24	17,559.28	109,976.52
4.1.4.3	5. Instalatii electrice	703,518.66	133,668.55	837,187.20
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		1,225,748.90	232,892.29	1,458,641.19
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	38,750.00	7,362.50	46,112.50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		38,750.00	7,362.50	46,112.50
TOTAL 1 BISERICA		1,264,498.90	240,254.79	1,504,753.69



Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5



Proiectant
H&P HOUSING PROJECT SRL-D
ing. Hrisman Olimpia

Conform cu
originalul

octombrie 2020

Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparati Constantin si Elena"
 Executant:
 Proiectant: H&P Housing Project SRL-D
 Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa
 Obiectul: 1 BISERICA

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	163,657.15
		1. Rezistenta - Lucrari ramase de executat la 1 octombrie	163,657.15
5	4.1.3	Arhitectura	245,889.05
		2. Arhitectura	245,889.05
7	4.1.4	Instalatii	816,202.70
		3. Instalatii sanitare	20,266.80
		4. Instalatii termice	92,417.24
		5. Instalatii electrice	703,518.66
11	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,225,748.90

CAPITOL II

II. Montaj

13	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	38,750.00
23	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
24	4.5	Dotari	0.00
25	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			38,750.00

CAPITOL IV

IV. Probe

27	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00



Craiova cu originalul

TOTAL 1 BISERICA (fara TVA)	1,264,498.90
TVA (19.00%)	240,254.79
TOTAL 1 BISERICA (cu TVA)	1,504,753.69

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SZEKELY PAVEL
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00021735
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.2



Proiectant
H&P HOUSING PROJECT SRL-D
ing. Hrisman Olimpia

Conform cu
 originalul

octombrie 2020

Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparati Constantin si Elena"
 Executant:
 Proiectant: H&P Housing Project SRL-D
 Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa
 Obiectul: 1 BISERICA
 Stadiul fizic: 1. Rezistenta - Lucrari ramase de executat la 1 octombrie

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CA04B% - Turnare cu pompa beton in placi, grinzi, stalpi, arce, bolti	mc	35.00	373.73	13,080.61
			material:	302.39	10,583.77
			manopera:	20.00	700.00
			utilaj:	51.34	1,796.84
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100898 - Beton de ciment clasa C 16/20 (BC 20/B250) cu 390 Kg ciment	mc	35.88	283.67	10,176.70
1.2	2393 - Vibrator universal cu motor ardere interna 2,9 KW - 4 cp	ora	7.00	10.17	71.21
2	IZF04C01[1] - Izolarea termica a acoperisurilor inclinate cu vata minerala , cu conductivitatea termica de 0,038 W/mK	mp	270.00	29.08	7,851.87
			material:	26.96	7,279.47
			manopera:	2.12	572.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	600000960 - Vata minerala, cu conductivitatea termica de 0,038 W/mK, de dimensiuni 100 mm grosime, pentru izolarea acoperisurilor inclinate	mp	283.50	16.69	4,731.62
2.2	600000945 - Banda de etansare universala, de dimensiuni 38 mm x 50 m	m	270.00	1.71	461.70
2.3	600000943 - Bariera de vapori, cu strat de aluminiu pentru controlul vaporilor	mp	272.70	4.31	1,175.34
3	CC02A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 MM inclusiv, in pereti si diafragme cu distanter din plastic	kg	500.00	4.90	2,448.51
			material:	3.94	1,968.51
			manopera:	0.96	480.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	6433558 - Armatura in prefabr.beton OB 37 D = 6-10 MM calmat barem	kg	500.00	3.82	1,909.45
4	CZ0302M1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si podeste) la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	500.00	3.13	1,565.98
			material:	2.66	1,327.72
			manopera:	0.40	200.00
			utilaj:	0.08	38.26
			transport:	0.00	0.00



Conform cu originalul

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distanter din plastic	kg	500.00	4.60	2,299.21
			material:	3.94	1,969.21
			manopera:	0.66	330.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	6433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	500.00	3.83	1,912.55
6	CZ0302B1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 MM	kg	500.00	3.18	1,591.56
			material:	2.65	1,327.49
			manopera:	0.44	220.00
			utilaj:	0.09	44.07
			transport:	0.00	0.00
7	CB04A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	50.00	19.61	980.59
			material:	3.21	160.60
			manopera:	16.40	819.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CB01D# - Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciupercile circulare ale planseelor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafete curbe sau poligonale foarte complicate) exclusiv sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv	mp	25.00	48.02	1,200.54
			material:	7.02	175.54
			manopera:	41.00	1,025.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	3.00	4.35	13.04
8.2	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.40	279.53	111.81
9	CD36A* - Zidarie din caramida plina cu dimensiunile 290x140x88 mm, la pereti structurali, zid de 15 cm grosime	mc	15.00	714.97	10,724.56
			material:	627.09	9,406.28
			manopera:	83.00	1,245.00
			utilaj:	4.89	73.28
			transport:	0.00	0.00
9.1	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	ora	5.10	14.37	73.28
10	CZ0203F1[1] - Preparare mortar zidarie	mc	25.00	252.30	6,307.59
			material:	202.30	5,057.59
			manopera:	50.00	1,250.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	CE17B1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori grele	mp	250.00	63.72	15,928.94
			material:	40.24	10,060.46
			manopera:	21.00	5,250.00
			utilaj:	2.47	618.48
			transport:	0.00	0.00
11.1	2900503 - Lemn rot conic nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	5.00	154.56	772.80



Confirma cu originalul

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CE13B1 - Jgheaburi din tabla zincata dreptunghiulare cu sectiunea de 8X14 CM	m	70.00	37.99	2,658.96
			material:	25.59	1,790.96
			manopera:	12.40	868.00
			utilaj:	0.00	0.00
13	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	40.00	42.08	1,683.10
			material:	28.28	1,131.10
			manopera:	13.80	552.00
			transport:	0.00	0.00
14	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	300.00	6.01	1,802.89
			material:	3.61	1,082.89
			manopera:	2.40	720.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	6311762 - Opritor din otel pentru zapada la acoperisuri	kg	300.00	3.59	1,077.50
15	CE01A1[1] - Invelitoare din tigla ceramica la acoperisuri, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	250.00	52.86	13,215.53
			material:	37.60	9,400.13
			manopera:	13.20	3,300.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	2302983 - Tigla ceramica	buc	4,000.00	1.52	6,094.48
16	CE12A01^ - Accesorii pentru zona de streasina a acoperisurilor realizate cu tigle ceramice	m	100.00	27.62	2,762.08
			material:	24.82	2,482.08
			manopera:	2.80	280.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	600003599 - Element de ventilare streasina cu pieptan, cu lungimea de 1 m, pentru acoperisuri realizate cu tigle ceramice	m	100.00	8.60	860.00
16.2	8008558012 - Surub montaj autofiletant 45MM/1000 superrapid	buc	200.00	0.03	5.46
16.3	600003590 - Pieptan cu lungimea de 1 m, pentru ventilarea acoperisurilor realizate cu tigle ceramice	m	100.00	11.22	1,122.00
17	CE12A02[1] - Accesorii pentru zona de coama a acoperisurilor realizate cu tigla ceramica	m	20.00	162.59	3,251.86
			material:	139.79	2,795.86
			manopera:	22.80	456.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	600003557 - Tigla ceramica de coama presata pentru acoperisuri realizate cu tigle ceramice	buc	52.60	17.19	904.19
17.2	600003563 - Element de inceput coama pentru realizarea acoperisurilor cu tigla ceramica	buc	20.00	19.45	389.00
17.3	600003564 - Element de capat coama pentru realizarea acoperisurilor cu tigla ceramica	buc	20.00	32.09	641.80
17.4	600003555 - Clema fixare tigla ceramica de coama presat, pentru acoperisuri realizate cu tigle ceramice	buc	80.00	1.57	125.60

Conform cu originalul



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17.5	8008558012 - Surub montaj autofiletant 45MM/1000 superrapid	buc	160.00	0.03	4.37
17.6	600003550 - Banda din aluminiu pentru ventilare coama, (320 mm x 5 m), cu paleta de culori: maro	buc	4.00	125.05	500.20
18	CE04B1 - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,5mm grosime	mp	50.00	71.94	3,597.02
			material:	62.05	3,102.59
			manopera:	9.60	480.00
			utilaj:	0.29	14.43
			transport:	0.00	0.00
19	CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	300.00	13.43	4,027.84
			material:	8.60	2,580.45
			manopera:	4.00	1,200.00
			utilaj:	0.82	247.39
			transport:	0.00	0.00
20	CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	2,500.00	10.68	26,704.29
			material:	3.28	8,204.29
			manopera:	7.40	18,500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	CE19A1 - Streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	50.00	5.57	278.32
			material:	1.52	75.95
			manopera:	3.80	190.00
			utilaj:	0.25	12.37
			transport:	0.00	0.00
21.1	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.25	279.53	69.88
22	CE19D1 - Pazii si stresini streasina infundata din scinduri geluite pe O parte si faltuite	m	50.00	49.79	2,489.36
			material:	20.10	1,005.23
			manopera:	29.60	1,480.00
			utilaj:	0.08	4.12
			transport:	0.00	0.00
22.1	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.08	279.53	20.97
23	IZF09F01[1] - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de 100 mm, pentru fatadele exterioare ale cladirilor	mp	75.00	68.66	5,149.70
			material:	30.29	2,271.72
			manopera:	30.00	2,250.00
			utilaj:	8.37	627.98
			transport:	0.00	0.00
23.1	600002988 - Polistiren expandat, cu o rezistenta termica de 2,78 mpK/W, conductivitate termica de 0,036 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 100 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 100 mm	mp	78.75	19.94	1,570.28
23.2	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	20.62	30.45	627.98



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	TR11AC01A1 - Incarcare materiale GR.C-ambalate, sub 10Kg, deplas. prin purtare pina la 10M, aruncare rampa-vagon categ.	tona	180.00	8.00	1,440.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.00	1,440.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	TRB05B25 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 50M	tona	180.00	39.20	7,056.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	39.20	7,056.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	TRA02A01 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 1 km. \$	tona	180.00	2.52	453.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.52	453.13

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
176.58	2,543.22	85,239.91	50,864.39	3,992.62	453.13	140,550.05

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,144.45	0.00	0.00	1,144.45
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		85,239.91	52,008.84	3,992.62	453.13	141,694.50

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	8,523.99	5,200.88	399.26	45.31	14,169.45
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		93,763.90	57,209.72	4,391.88	498.45	155,863.95

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	4,688.19	2,860.49	219.59	24.92	7,793.20
T4 = T3 + Beneficiu		98,452.09	60,070.21	4,611.48	523.37	163,657.15

TOTAL GENERAL (fara TVA)	163,657.15
TVA (19.00%)	31,094.86
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	194,752.00



Proiectant
H&P HOUSING PROJECT SRL-D
Ing. Hrisman Olimpia

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SZEKELY PAVEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00021735
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.2

Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparati Constantin si Elena"
 Executant:
 Proiectant: H&P Housing Project SRL-D
 Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa
 Obiectul: 1 BISERICA
 Stadiul fizic: 2. Arhitectura

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF01B1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 CM, exclusiv schela;	mp	420.00	21.67	9,101.53
			material:	5.78	2,428.30
			manopera:	15.60	6,552.00
			utilaj:	0.29	121.22
			transport:	0.00	0.00
1.1	2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030	mc	7.56	259.26	1,959.97
2	CF03B1 - Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T in grosime medie de 2 CM, exclusiv schela;	mp	300.00	19.97	5,991.34
			material:	1.36	407.65
			manopera:	18.20	5,460.00
			utilaj:	0.41	123.70
			transport:	0.00	0.00
2.1	2101127 - Mortar pentru tencuiala universala alba cu aplicare manuala	kg	6.00	1.35	8.09
3	CF06C1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite pe pereti din beton monolit sau din panouri mari de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2 CM;	mp	500.00	25.76	12,878.07
			material:	1.36	678.07
			manopera:	24.40	12,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	2101127 - Mortar pentru tencuiala universala alba cu aplicare manuala	kg	9.00	1.35	12.13
4	CN01B1 - Zugraveli interioare si exterioare executate simplu cu lapte de var sau cu adaos de coloranti si grasimi la interior, la pereti si tavane, cu doua straturi de zugraveala in culori de apa cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete de beton	mp	500.00	2.36	1,180.66
			material:	0.56	280.66
			manopera:	1.80	900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	7331068 - Oxid brun de fier cs 4 Q 22	kg	5.00	7.19	35.95
5	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	220.00	8.27	1,820.14
			material:	2.67	588.14
			manopera:	5.60	1,232.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	68.20	8.13	554.27



Conform cu originalul

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF28B02* - Tencuiala decorativa siliconica, cu aplicare manuala, pe suprafete cu tencuieli din var-nisip sau pe beton, executat cu un strat grund (de imbibare), un strat grund de fond si un strat tencuiala decorativa particule pina in 2,5mm	mp	500.00	11.89	5,943.60
			material:	5.69	2,843.60
			manopera:	6.20	3,100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	120.00	15.54	1,865.12
			material:	7.12	854.16
			manopera:	7.60	912.00
			utilaj:	0.82	98.96
			transport:	0.00	0.00
7.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	mc	3.72	229.61	854.16
8	CG13B1 - Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 CM din mortar de ciment marca M 100-T din dale pe piatra	mp	100.00	196.83	19,682.73
			material:	149.39	14,939.03
			manopera:	46.20	4,620.00
			utilaj:	1.24	123.70
			transport:	0.00	0.00
8.1	2202054 - Placa marmura cal. I g = 2CM	mp	102.00	137.20	13,994.52
9	CO31A1 - Pardoseli din scanduri de fag brute la magazii, patule intr-un rind, din scinduri de fag de 25MM grosime	mp	20.00	64.23	1,284.50
			material:	57.63	1,152.50
			manopera:	6.60	132.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	2900553 - Lemn rot cons rur nec fag L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	0.20	160.63	32.13
10	CG19A-02% - Plinte orizontale marmura la pereti H max.=15CM ,mort cim.3CM M100T,curatare,spal, incap.S>16mp - pentru plinte si borduri executate din piatra	m	80.00	28.24	2,259.15
			material:	10.93	874.54
			manopera:	17.00	1,360.00
			utilaj:	0.31	24.62
			transport:	0.00	0.00
11	CI05XA - Placaj din faianta la per.si stilpi si glaf.supraf>10mp,placi cul.si form.aceiasi fix.past.romacriile	mp	20.00	103.54	2,070.75
			material:	32.31	646.14
			manopera:	62.00	1,240.00
			utilaj:	9.23	184.61
			transport:	0.00	0.00
12	CK03A1 - Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente interioare din cherestea intr-un canat pe captuseli;	mp	4.00	213.10	852.40
			material:	185.25	741.01
			manopera:	27.60	110.40
			utilaj:	0.25	0.99
			transport:	0.00	0.00
12.1	20015037 - Usa pentru interior M18 880X2090	mp	4.00	183.38	733.51



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	CK62A* - Usa din lemn masiv ornamentate cu profile la interior sau la exterior, avand un canat sau doua, pe tocuri intre captuseli, cu portiuni drepte	mp	7.00	522.22	3,655.53
			material:	390.08	2,730.53
			manopera:	132.00	924.00
			utilaj:	0.14	1.01
			transport:	0.00	0.00
13.1	2933689 - Usa stej ext 2C f slum foaia cu tablii 2740X1490 S5333	mp	7.00	383.71	2,685.94
13.2	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	0.70	4.35	3.04
13.3	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	ora	0.07	14.37	1.01
14	CK01A* - Fereastră PVC avand un singur canat fix, montata la pereti din beton, cu suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretane si etansarea cu spume siliconice	mp	46.08	453.11	20,879.38
			material:	435.60	20,072.43
			manopera:	17.00	783.36
			utilaj:	0.51	23.59
			transport:	0.00	0.00
14.1	500000061 - Fereastră PVC OCHI MOBIL	mp	46.08	412.82	19,022.79
15	RPCM10D# - Placaj, piatra(placi,straif) >5cm gr,supr pl,per,stalp,excl glaf,fix cramp otel si m 100-t+var,3cm rost cim+praf, placi<=0,2 mp/ buc	MP	200.00	282.14	56,428.84
			material:	135.91	27,182.94
			manopera:	144.00	28,800.00
			utilaj:	2.23	445.90
			transport:	0.00	0.00
15.1	8002202054 - Placa marmura cal.l g=2CM	mp	204.00	113.09	23,069.41
15.2	2205748 - Praf de piatra	kg	84.00	0.08	6.88
16	CI03A1 - Elemente liniare din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra) glafuri cu latimea pana la 30 CM inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta ;	m	30.00	131.89	3,956.77
			material:	84.40	2,532.11
			manopera:	47.20	1,416.00
			utilaj:	0.29	8.66
			transport:	0.00	0.00
16.1	2204178 - Glaf ext marmura, granit, lat = 25CM	m	30.60	65.94	2,017.87
17	CI13D# - Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple profilate sau sculptate elemente decorative (cornise, brauri, etc.) cu sectiunea maxima de 7 X 25 CM, fixate ca la varianta B	ml	200.00	71.62	14,323.26
			material:	24.02	4,803.26
			manopera:	47.60	9,520.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	2101274 - Mortar special terasit cim+moz marm.alb gris	kg	20.00	1.08	21.52
17.2	2202406 - Bagheta ,borduri marmura G = 2CM L = 10CM	m	204.00	17.54	3,577.36
18	RMD16B-2# - Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre pentru ancadramente profilate, cu sectiuni de la 0,041 mp pana la 0,075 MM	mp	180.00	46.00	8,280.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	46.00	8,280.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



Conform cu originalul

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	CH01A# - Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100 - Z trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100 - Z inclusiv ajustarea II buciardarea sau frecarea lor .inclusiv ajustarea II buciardarea sau frecarea lor.	m	35.00	84.91	2,971.68
			material:	24.91	871.68
			manopera:	60.00	2,100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	2205265 - Treapta granit GR 4 CM, lat 30 CM	m	35.18	22.00	773.71
20	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	5.00	80.47	402.34
			material:	57.64	288.21
			manopera:	22.00	110.00
			utilaj:	0.82	4.12
			transport:	0.00	0.00
20.1	2419430 - Placa gresie 50X50	mp	5.15	45.71	235.39
21	CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T	m	15.00	12.04	180.63
			material:	4.84	72.53
			manopera:	7.00	105.00
			utilaj:	0.21	3.09
			transport:	0.00	0.00
21.1	2434891 - Element rac.gresie neglz. 150X100X 8	m	15.30	3.74	57.16
22	CK14C1 - Usi metalice confectionate din profiluri de otel usi metalice in doua canaturi, cu suprafata tocului pana la 5 mp inclusiv ;	mp	1.50	94.96	142.43
			material:	6.11	9.16
			manopera:	88.60	132.90
			utilaj:	0.25	0.37
			transport:	0.00	0.00
22.1	6306406 - Usa met prof.um iasi pl.17668 termoiz 108,8Kg	kg	1.50	5.68	8.52
23	IZF33B[1] - Montarea profilelor metalice/pvc cu plasa pentru colturi	ml	230.00	6.34	1,457.65
			material:	3.14	721.65
			manopera:	3.20	736.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	CN11A[1] - Adeziv gresie si faianta, la interior, pentru placari cu gresie, faianta sau teracota	mp	30.00	12.48	374.53
			material:	6.48	194.53
			manopera:	6.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	CK31G% - Montarea ferestrelor de mansarda (tip velux) cu dim. 114X140 CM	buc	3.00	1,858.93	5,576.80
			material:	1,775.93	5,327.80
			manopera:	83.00	249.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25.1	7800833 - Fereastră de mansarda 114 X 140 CM - tip velux	buc	3.00	1,163.68	3,491.04
25.2	7800840 - Rama de etansare la ferestre 114 X 140 CM	buc	3.00	588.12	1,764.35



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	DD02A1 - Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	mp	215.00	90.84	19,529.56
			material:	77.16	16,588.96
			manopera:	13.40	2,881.00
			utilaj:	0.28	59.59
			transport:	0.00	0.00
27	DD03A01^ - Pavaje executate la trotuare si/sau parcare cu dale pentru pavaje inierbate din beton vibropresat, autoblocante, asezate pe un strat de nisip de 4 cm, 5 buc/mp	mp	85.00	70.92	6,027.95
			material:	47.56	4,042.76
			manopera:	23.00	1,955.00
			utilaj:	0.36	30.19
			transport:	0.00	0.00
28	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	50.00	8.14	407.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.14	407.20
29	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	176.00	6.86	1,206.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	1,206.62

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
224.92	4,799.53	111,872.38	95,990.66	1,254.30	1,613.83	210,731.17

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,159.79	0.00	0.00	2,159.79
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		111,872.38	98,150.45	1,254.30	1,613.83	212,890.96

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	11,187.24	9,815.04	125.43	161.38	21,289.10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		123,059.61	107,965.49	1,379.73	1,775.21	234,180.05

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	6,152.98	5,398.27	68.99	88.76	11,709.00
T4 = T3 + Beneficiu		129,212.60	113,363.77	1,448.72	1,863.97	245,889.05

TOTAL GENERAL (fara TVA)	245,889.05
TVA (19.00%)	46,718.92
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	292,607.97





ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SZEKELY PAVEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00021735
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc: 2.2



Proiectant
H&P HOUSING PROJECT SRL-D
ing. Hrișman Olimpia

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	SC18XA - Sapuniera din portelan montata pe perete	buc	2.00	26.12	52.25
			material:	19.12	38.25
			manopera:	7.00	14.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SC26A2 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .500X600MM	buc	2.00	154.30	308.59
			material:	134.70	269.39
			manopera:	19.60	39.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	SC12B# - Etajera, semicristal cu console nichelate montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	2.00	225.82	451.65
			material:	213.82	427.65
			manopera:	12.00	24.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	2506854 - Etajera simpla din sticla cod 79G17740	buc	2.02	175.54	354.59
9	SC11XB - Vas pt.closet din semiport. sau portelan sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn teava spal.pvc usor	buc	1.00	631.22	631.22
			material:	535.22	535.22
			manopera:	96.00	96.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	1.01	213.18	215.31
9.2	2452958 - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	1.00	98.38	98.38
9.3	2949482 - Rama vas closet placaj fag tip B c.2 cu capac S 3489	buc	1.00	29.16	29.16
10	SC30A3 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 2	buc	1.00	19.89	19.89
			material:	11.69	11.69
			manopera:	8.20	8.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	2.00	158.81	317.62
			material:	153.81	307.62
			manopera:	5.00	10.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	6721100 - Sifon pard 1ies D50, 4int D40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	2.00	150.86	301.72
12	SD13B1 - Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4	buc	4.00	140.74	562.96
			material:	135.74	542.96
			manopera:	5.00	20.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	4201585 - Robinet trecere ventil 3 PN10	buc	4.00	134.94	539.76



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	IZH01A[1] - Izolarea tevilor cu izolatie elastomer cu diametrul de...pana la 1 tol, inclusiv	m	80.00	0.82	65.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.82	65.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	50001262 - Izolatie elastomer D=9x20 mm	ml	80.00	2.50	200.00
13	50001263 - Izolatie elastomer D=9x25 mm	m	40.00	3.50	140.00
14	SA15B# - Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,D=20-25MM	m	40.00	36.14	1,445.55
			material:	23.54	941.55
			manopera:	12.60	504.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	6701153 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN10 DN110X10.0 cod 64000116	m	40.80	15.99	652.43
14.2	6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	28.00	0.86	24.14
14.3	6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	18.00	0.94	16.98
14.4	6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 20 MM	buc	4.00	0.42	1.67
14.5	6719533 - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 3/8	buc	40.00	3.23	129.23
15	SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM	m	30.00	254.92	7,647.50
			material:	250.52	7,515.50
			manopera:	4.40	132.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	6720158 - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 MM si L = 150 MM	buc	31.05	240.67	7,472.81
16	SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM	m	10.00	95.27	952.68
			material:	88.87	888.68
			manopera:	6.40	64.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	6720182 - Tub fara mufa poliprop ignif,diam 110 MM si L = 5000 MM	buc	10.30	84.09	866.13
17	SB19C1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	2.00	23.11	46.23
			material:	6.51	13.03
			manopera:	16.60	33.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	6712863 - Ramificatie simpla PP 45 grd. 110-110	buc	2.00	3.02	6.05
18	SB22E1 - Reductie excentrica pvc-U, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire,avand D=110- 50 MM	buc	2.00	6.88	13.75
			material:	3.08	6.15
			manopera:	3.80	7.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	SB21C1 - Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	2.00	22.68	45.36
			material:	10.48	20.96
			manopera:	12.20	24.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	SB10XA - Caciula de ventilatie din tabla, montata pe coloanede aerisire, avind diametrul de 50 150 MM	buc	1.00	42.85	42.85
			material:	24.85	24.85
			manopera:	18.00	18.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	4113582 - Caciula pentru ventilatie DN = 110	buc	1.00	23.67	23.67
21	RPCU11D2 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea de 141-275 cmp in zidarie de caramida cu mortar de ciment	m	30.00	12.80	384.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.80	384.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	RPCU15A5 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 20-30 cmp	m	30.00	8.90	267.01
			material:	1.10	33.01
			manopera:	7.80	233.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	RCSU05C# - Strapungeri in beton si zidarie pe O adincime de pina la 25 CM	BUCAT A	12.00	15.31	183.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.00	180.00
			utilaj:	0.31	3.75
			transport:	0.00	0.00
24	IC36I1 - Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton d=2 1/2toli	buc	5.00	4.07	20.33
			material:	2.67	13.33
			manopera:	1.40	7.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	IC36K1 - Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton d=4 toli	buc	5.00	4.57	22.84
			material:	3.17	15.84
			manopera:	1.40	7.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	ACE07A1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avind DN 50	100 m	0.80	33.96	27.17
			material:	2.56	2.05
			manopera:	31.40	25.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27	IE04A1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a cond. de alim aeroterme si baterii cu D: 3/8 la 1	m	80.00	1.80	144.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.80	144.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa, executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	80.00	3.40	272.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.40	272.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.40	125.39	14,979.13	2,507.71	3.75	0.00	17,490.59

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	56.42	0.00	0.00	56.42
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		14,979.13	2,564.14	3.75	0.00	17,547.01

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,497.91	256.41	0.38	0.00	1,754.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		16,477.04	2,820.55	4.13	0.00	19,301.72

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	823.85	141.03	0.21	0.00	965.09
T4 = T3 + Beneficiu		17,300.89	2,961.58	4.33	0.00	20,266.80

TOTAL GENERAL (fara TVA)	20,266.80
VA (19.00%)	3,850.69
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	24,117.49



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SZEKELY PAVEL
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00021735
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2,2

Proiectant
H&P HOUSING PROJECT SRL-D
 ing. Hrisman Olimpia



Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparati Constantin si Elena"
 Executant:
 Proiectant: H&P Housing Project SRL-D
 Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa
 Obiectul: 1 BISERICA
 Stadiul fizic: 4. Instalatii termice

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IC40A1# - Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de pvc pe zid caramida	buc	50.00	6.71	335.46
			material:	2.37	118.60
			manopera:	4.00	200.00
			utilaj:	0.34	16.86
			transport:	0.00	0.00
1.1	4204032 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/8	buc	50.00	1.18	59.07
2	IB20A1# - Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire montate pe zid de caramida	buc	24.00	6.81	163.34
			material:	3.47	83.25
			manopera:	3.00	72.00
			utilaj:	0.34	8.09
			transport:	0.00	0.00
2.1	8000542 - Set fixare radiator otel	kg	24.00	2.63	63.10
3	IB05B1# - Radiatoare din aluminiu corpul de radiator avand 11-20 elemente	buc	12.00	161.04	1,932.49
			material:	110.20	1,322.38
			manopera:	50.00	600.00
			utilaj:	0.84	10.11
			transport:	0.00	0.00
3.1	5708736 - Radiator din otel tip panou 10- H = 500 si L = 1000	buc	12.00	104.24	1,250.86
4	ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	12.00	138.93	1,667.11
			material:	135.53	1,626.31
			manopera:	3.40	40.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	4204443 - Robinet pentru radiator, tur, coltar cu D=1/2	buc	12.00	134.94	1,619.29
5	ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	12.00	138.93	1,667.11
			material:	135.53	1,626.31
			manopera:	3.40	40.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	4204437 - Robinet pentru radiator, retur, coltar cu D=1/2	buc	12.00	134.94	1,619.29
5	4500011 - Cap termostatic pentru radiatoare 4o250400	buc	12.00	120.00	1,440.00



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	FE04D1 - Teava din cupru montata in recipienti de 75X3 MM	m	120.00	450.95	54,114.54
			material:	365.84	43,900.69
			manopera:	85.12	10,213.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	IC32D1# - Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm	m	17.00	25.95	441.09
			material:	18.95	322.09
			manopera:	7.00	119.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	3334584 - Teava cupru bare DN 28 woeste	m	17.20	18.25	313.87
8	IC32F1# - Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 42,0 MM	m	30.00	37.25	1,117.44
			material:	28.25	847.44
			manopera:	9.00	270.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	3334657 - Teava cupru bare DN 42 woeste	m	30.37	27.29	828.82
9	IC34D1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 MM	buc	12.00	15.41	184.92
			material:	3.41	40.92
			manopera:	12.00	144.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	7300525 - Cot cupru 90 gr f28 DN 28 woeste	buc	12.06	2.29	27.67
10	IC34F1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 42 MM	buc	12.00	35.11	421.33
			material:	19.11	229.33
			manopera:	16.00	192.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	7300535 - Cot cupru 90 gr f42 DN 42 woeste	buc	12.11	17.30	209.50
11	IZH01B[1] - Izolarea tevilor cu izolatie elastomer cu diametrul de...1 tol - 2 toli, inclusiv	m	1.00	1.42	1.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.42	1.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	50001252 - Izolatie elastomerica d=28x13 mm	m	137.00	2.50	342.50
11	50001254 - Izolatie elastomerica d=42x13 mm	m	30.00	2.90	87.00
12	IC39B1# - Distribuitor, colector din cupru pentru racord. corpurilor aparatelor sau sist. incalz. la Instalatie inc cu tevi din mat. plast. mont perete sau casete cu diametrul 1" pe zid caram	buc	1.00	14,010.82	14,010.82
			material:	14,001.32	14,001.32
			manopera:	9.00	9.00
			utilaj:	0.51	0.51
			transport:	0.00	0.00
12.1	7318808 - Distribuitor colector complet echipat inclusiv cutie, montaj incastrat	buc	1.00	14,000.00	14,000.00



Conform cu originalul
 Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	IC35F1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toli	buc	12.00	10.01	120.15
			material:	2.41	28.95
			manopera:	7.60	91.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	RPCU11D2 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea de 141-275 cmp in zidarie de caramida cu mortar de ciment	m	25.00	12.80	320.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.80	320.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	RPCU15A5 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 20-30 cmp	m	25.00	8.90	222.51
			material:	1.10	27.51
			manopera:	7.80	195.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	RCSU05C# - Strapungeri in beton si zidarie pe O adincime de pina la 25 CM	BUCAT A	24.00	15.31	367.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.00	360.00
			utilaj:	0.31	7.50
			transport:	0.00	0.00
17	IE03A1# - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8"1"	m	167.00	2.93	488.67
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.80	300.60
			utilaj:	1.13	188.07
			transport:	0.00	0.00
18	IE04A1# - Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8"1"	m	167.00	1.60	267.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.60	267.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.90	671.84	66,044.60	13,436.86	231.13	0.00	79,712.60

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	302.33	0.00	0.00	302.33
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		66,044.60	13,739.19	231.13	0.00	80,014.93

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	6,604.46	1,373.92	23.11	0.00	8,001.49
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		72,649.06	15,113.11	254.25	0.00	88,016.42

Beneficiu						
-----------	--	--	--	--	--	--



octombrie 2020

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	3,632.45	755.66	12.71	0.00	4,400.82
T4 = T3 + Beneficiu		76,281.52	15,868.77	266.96	0.00	92,417.24

TOTAL GENERAL (fara TVA)	92,417.24
TVA (19.00%)	17,559.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	109,976.52



[Handwritten signature]

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SZEKELY PAVEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00021735
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.2

[Handwritten signature]

Proiectant
H&P HOUSING PROJECT SRL-D
Ing. Hrisman Olimpia



[Handwritten signature]



Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparatii Constantin si Elena"
 Executant:
 Proiectant: H&P Housing Project SRL-D
 Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa
 Obiectul: 1 BISERICA
 Stadiul fizic: 5. Instalatii electrice

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	12.00	54.38	652.61
			material:	47.98	575.81
			manopera:	6.40	76.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	5519147 - Intreruptor pachet bipolatrip10a etans sil.ea-1020	buc	12.12	47.23	572.38
2	ED03A1 - Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat	buc	12.00	20.71	248.57
			material:	13.51	162.17
			manopera:	7.20	86.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	5500689 - Comutator cumpuna capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	12.12	13.10	158.74
3	EF01C1 - Tablou electric, pe placa de marmura, avand suprafata 0,91-1,50 mp, montat pe perete sau in nisa	buc	1.00	600.66	600.66
			material:	560.46	560.46
			manopera:	40.20	40.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	7348968 - Tablou distributie tip inchis cu 1 ip iii 100 a	buc	1.00	554.76	554.76
4	EE07B% - Candelabru (lustra) cu 4, 5 si 6 brate	buc	3.00	41.37	124.11
			material:	26.53	79.58
			manopera:	14.00	42.00
			utilaj:	0.84	2.53
			transport:	0.00	0.00
4.1	5101641 - Lampa incand oglindata og E27 230 V 60W CS	buc	3.01	4.55	13.68
5	EE12E1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe constructii (console) metalice	buc	8.00	92.30	738.40
			material:	78.30	626.40
			manopera:	14.00	112.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	5102437 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+starter	buc	8.02	76.02	609.96



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EE04XC - Corp de iluminat cu incandescenta, cu 1 sau mai multe lampi, echipat aplica simpla	buc	14.00	95.01	1,330.20
			material:	81.01	1,134.20
			manopera:	14.00	196.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	5102437 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+starter	buc	14.21	76.02	1,080.19
7	ED08J1 - Priza bipolara, constructie normala sau constructie capsulata in bachelita (antigran etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	22.00	160.17	3,523.66
			material:	155.37	3,418.06
			manopera:	4.80	105.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	5535933 - Priza si fisa tripol. bachel. cu contact protec. 380 V, 25a	buc	22.22	153.16	3,403.27
8	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16	buc	34.00	8.68	295.05
			material:	3.88	131.85
			manopera:	4.80	163.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst. tip: nbu pg21	buc	34.00	3.34	113.66
9	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	10.00	1.40	14.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.40	14.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	1,520.00	3.60	5,472.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.60	5,472.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	EI05B1 - Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (intenc) asezate pe planseul de beton un tub, cu diametrul de 21-50 MM	m	1,520.00	3.63	5,516.90
			material:	1.63	2,476.90
			manopera:	2.00	3,040.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	1,520.00	358.27	544,564.27
			material:	349.67	531,492.27
			manopera:	8.60	13,072.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	4802028 - Cablu energie cyy 0,6/ 1KV 3X185 M s.8778	m	1,565.60	332.81	521,048.70



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	EA11A# - Tub de protecție flexibil montat pe dibluri din material plastic cu diametrul 12-19 MM	m	1,520.00	7.50	11,406.81
			material:	0.14	206.61
			manopera:	7.20	10,944.00
			utilaj:	0.17	256.20
			transport:	0.00	0.00
14	EB08D1 - Conducta de otel, pentru legarea la pamint sau la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice, montata pe zid de caramida sau beton, conducta fiind banda de otel, laminate la cald, de 40x4 mm	m	55.00	22.38	1,230.98
			material:	8.58	471.98
			manopera:	13.80	759.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	EG05XB - Electrode pentru prize de pamint din teava de otel 2 sau 2 1/2", batut in pam. la adinc. pina la 5,5 M	buc	12.00	102.05	1,224.63
			material:	48.05	576.63
			manopera:	54.00	648.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	7319486 - Electrode zincate pentru prize de pa-mint tc tip C1	buc	12.06	46.01	554.93
16	EG07H1 - Conducta de coborire, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din otel rotund zincat, D = 10 MM, montata aparent pe cosuri cu inaltimea pina la 25 M	m	35.00	18.41	644.23
			material:	5.81	203.23
			manopera:	12.60	441.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	4831847 - Conductor otel zincat D=8 mm	m	35.00	9.00	315.00
16	50001249 - Conector pentru conductor coborare	m	35.00	6.50	227.50
17	EG01J1[1] - Montare sistem paratrasnet cu dispozitiv de amorsare	buc	1.00	1,072.64	1,072.64
			material:	837.44	837.44
			manopera:	235.20	235.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	500012491 - Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare	buc	1.00	7,500.00	7,500.00
18	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	3.00	60.69	182.08
			material:	33.09	99.28
			manopera:	27.60	82.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	TSA02XB - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 M lat. teren mijlociu la adinc. 1,25 M	mc	29.70	37.00	1,098.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	37.00	1,098.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



Conform cu originalul

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	RPCA03A# - Sapaturi de pamint, spatii limitate, L>1 M, vol. <20 MC, taluz vertical, mal nesprijinit, H<2 M adincime	M CUB	29.70	78.00	2,316.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	78.00	2,316.60
			utilaj:	0.00	0.00
21	EF06E1 - Soclu pentru sigurante cu legaturi in fata LF sau LFi de 100 A.	buc	1.00	12.14	12.14
			material:	9.74	9.74
			manopera:	2.40	2.40
			transport:	0.00	0.00
21.1	5500495 - Siguranta miniatura patron fuzibil 4 a ea-2180	buc	1.01	0.61	0.62
22	MLE151541 - Verificarea prizelor de pamant , pentru O priza	buc	3.00	36.00	108.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.00	108.00
			transport:	0.00	0.00
23	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	108.00	1.40	151.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.40	151.20
			transport:	0.00	0.00
24	EH07A1 - Energie electrica, pentru probe	kwh	30.00	0.67	19.98
			material:	0.67	19.98
			manopera:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	EF01B# - Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de 0,31-0,90 mp	buc	1.00	7,543.78	7,543.78
			material:	7,506.77	7,506.77
			manopera:	36.00	36.00
			transport:	0.00	0.00
25.1	7348774 - Tablou electric general conform schema monofilara	buc	1.00	7,500.00	7,500.00
26	EF01B# - Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de 0,31-0,90 mp	buc	1.00	5,043.78	5,043.78
			material:	5,006.77	5,006.77
			manopera:	36.00	36.00
			transport:	0.00	0.00
26.1	7322265 - Tablou electric centrala termica conform schema monofilara	buc	1.00	5,000.00	5,000.00



Conform cu originalul

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27	EF01B# - Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de 0,31-0,90 mp	buc	1.00	5,043.78	5,043.78
			material:	5,006.77	5,006.77
			manopera:	36.00	36.00
			utilaj:	1.01	1.01
			transport:	0.00	0.00
27.1	7349223 - Tablou electric parter conform schema monofilara	buc	1.00	5,000.00	5,000.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
32.61	1,965.76	568,645.41	39,315.30	261.76	0.00	608,222.47

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	884.59	0.00	0.00	884.59
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		568,645.41	40,199.89	261.76	0.00	609,107.06

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	56,864.54	4,019.99	26.18	0.00	60,910.71
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		625,509.95	44,219.88	287.94	0.00	670,017.77

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	31,275.50	2,210.99	14.40	0.00	33,500.89
T4 = T3 + Beneficiu		656,785.45	46,430.88	302.34	0.00	703,518.66

TOTAL GENERAL (fara TVA)	703,518.66
TVA (19.00%)	133,668.55
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	837,187.20



Proiectant
H&P HOUSING PROJECT SRL-D
ing. Hrisman Olimpia



Conform cu originalul


octombrie 2020

Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparati Constantin si Elena"
Executant:
Proiectant: H&P Housing Project SRL-D
Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa
Obiectul: 1 BISERICA

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	1 Cazan gazeificare 80kW	buc	1.00	30,250.00	30,250.00	1
2	2 Vas de expansiune 80 litri	buc	1.00	1,050.00	1,050.00	2
3	3 Pompa circulatie cazan	buc	1.00	3,000.00	3,000.00	3
4	4 Pompa circulatie incalzire	buc	1.00	3,000.00	3,000.00	4
5	5 Pompa boiler	buc	1.00	650.00	650.00	5
6	6 Vas de expansiune 10 litri	buc	1.00	350.00	350.00	6
7	7 Boiler 100 litri	buc	1.00	450.00	450.00	7
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					38,750.00	
TOTAL Echipamente in 1 BISERICA					38,750.00	



Proiectant
H&P HOUSING PROJECT SRL-D
ing. Hrisman Olimpia

Beneficiar: Biserica Sfântu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Sfântu Dumitru Bistrita



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
5	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de av zara a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	38,766.85	38,766.85
6.1	4.1	Constructii si instalatii	38,766.85	38,766.85
		1 Obiect (Grup Devize) 1	38,766.85	38,766.85
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			38,766.85	38,766.85
TVA (19.00%)			7,365.70	7,365.70
TOTAL (cu TVA)			46,132.55	46,132.55

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4



Director

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII:
 10c, 1Pc: 2,3,6

Sef proiect

[Handwritten signature]

Ofertant

Beneficiar: Biserica Sfântu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Sfântu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1. Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I**I. Constructii si instalatii**

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	38,766.85
		1 Deviz 1	38,766.85
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			38,766.85

CAPITOL II**II. Montaj**

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III**III. Procurare**

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV**IV. Probe**

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			38,766.85
TVA (19.00%)			7,365.70
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			46,132.55

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)	
			Lei	
0	1	2	3	




ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII
 1Cc; 1Pc; 2,3; 6



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica Sfantu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Sfantu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1. Deviz 1.



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB01A01^ - Schela metalica tubulara completa din teava , tronson: doua picioare laterale cu h=2m, parapet, podine metalice sau din lemn	mp	180.000	66.20	11,916.09
			material:	1.58	284.22
			manopera:	64.62	11,631.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT04A01> - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	130.000	17.15	2,229.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.15	2,229.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCT04A01> - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	68.000	17.15	1,166.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.15	1,166.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CE19A# - Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 MM grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 MM si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si carligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 M semirotunde, cu D = 12,5 CM	m	130.000	91.01	11,831.15
			material:	48.42	6,293.97
			manopera:	42.59	5,537.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CE14C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM, inadita prin petrecere pe circa 6 CM si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 CM uzinate	m	68.000	78.45	5,334.67
			material:	53.05	3,607.07
			manopera:	25.41	1,727.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TRI1AA01F2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran. pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	1.500	225.00	337.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	225.00	337.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist =20 km	tona	2.000	60.00	120.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	60.00	120.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 10 km	tona	2.000	60.00	120.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	60.00	120.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.64	445.16	10,185.26	22,629.94	0.00	240.00	33,055.20


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	509.17	0.00	0.00	509.17
T1 = T1 + Alte cheltuieli directe		10,185.26	23,139.11	0.00	240.00	33,564.37

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,018.53	2,313.91	0.00	24.00	3,356.44
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		11,203.79	25,453.02	0.00	264.00	36,920.81

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	560.19	1,272.65	0.00	13.20	1,846.04
T4 = T3 + Beneficiu		11,763.98	26,725.67	0.00	277.20	38,766.85


TOTAL GENERAL (fara TVA)	38,766.85
TVA (19.00%)	7,365.70
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	46,132.55



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica Sfântu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Sfântu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretu u. (fara TVA)	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100018808 Schela metalica tubulara completa din teava zincata tronson: doua picioare laterale cu h=2m, parapet, podine metalice sau din lemn	mp	180.0		50.40	Depozit	0.000
2	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	29.900	6.50	194.35	Depozit	0.030
	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.180	1,140.00	205.20	Depozit	0.090
4	3064291 - Material marunt	%			35.71	Depozit	0.000
5	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50 X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	145.520	19.70	2,866.74	Depozit	0.150
6	3642598 - Tabla zincata S2028 0,50 X 800X2000 OL32-1N cal.1	kg	162.500	18.20	2,957.50	Depozit	0.160
7	3702963 - Banda otel zincata 30X3 MM	kg	31.850	7.20	229.32	Depozit	0.030
8	5838165 - Surub cu cap hexagonal L 12 X 200 F1, S 1454	buc	18.000	1.59	28.62	Depozit	0.000
9	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	12.560	60.60	761.14	Depozit	0.010
10	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	195.000	9.90	1,930.50	Depozit	0.140
11	6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	40.800	10.20	416.16	Depozit	0.020
12	7311238 - Cositor	kg	6.500	50.20	326.30	Depozit	0.010
13	7801035 - Material marunt	%			183.32	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					10,185,26	Greutate	0.64



ROMANIA - M.D.P.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 02817183
 AUT. NR. 00020157
 DOMENIU Sef proiect
 10c 1Pc 23/6



Ofertant

Beneficiar: Biserica Sfântu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Sfântu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1. Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1. Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	216.000	53.85	11,631.87	100.00
2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	31.70	0.00	100.00
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	59.100	31.70	1,873.23	100.00
4	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	7.500	45.00	337.50	100.00
5	28420 - Tinichigiu sant	162.559	54.06	8,787.34	100.00
Ore Manopera		445.160	TOTAL	22,629.94	



Sef proiect

Ofertant

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 POP GHEORGHE
 DIRIGENTE DE SANTIER
 A.D.C. NR. 00017/83
 P.U.C. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII
 10c; 1Pc; 2.3; 6

Beneficiar: Biserica Sfântu Dumitru Bistrita
Executant: SC Comgrig SRL
Proiectant:
Obiectivul: Biserica Sfântu Dumitru Bistrita
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				



Sef proiect



Ofertant

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.O.
POP GHEORGHE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 05017183
AUT. NR. 00020457
ROMANIA / GUSLOMONII
10c: 1Pc: 2.8: 6

Antet stanga

Beneficiar: Biserica Sfantu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Sfantu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize)
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile


Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888929 - Transportul rutier al parintului sau molozei cu autobasculanta dist.=20 km	2.000	20.000	0.500	3.00	120.00
2	8888999 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	2.000	10.000	0.250	6.00	120.00
TOTAL Transport						240.00



Sef proiect



Ofertant



Antet stanga

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate , loc. Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate-2023



11 CONFORM cu
 ORIGINALE

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv



Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	275,143.70	275,143.70
6.1	4.1	Constructii si instalatii	275,143.70	275,143.70
		1 Obiect (Grup Devize) 1	275,143.70	275,143.70
6	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			275,143.70	275,143.70
TVA (19.00%)			52,277.30	52,277.30
TOTAL (cu TVA)			327,421.00	327,421.00

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

II CONFORM cu ORIGINALUL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1Cc; 1Fc; 2,3; 6



Sef proiect

Ofertant



ntet stanga

eneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate , loc. Bistrita
 xecutant: SC COMGRIG SRL
 roiectant:
 biectivul: Lucrari constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate-2023
 biectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



11 CONFORM cu originalul

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect



Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	275,143.70
		1 Deviz 1	275,143.70
	4.1.2	Rezistenta	0.00
	4.1.3	Arhitectura	0.00
	4.1.4	Instalatii	0.00
	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			275,143.70
CAPITOL II			
II. Montaj			
	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
1	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
2	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
3	4.5	Dotari	0.00
4	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
6	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			275,143.70
VA (19.00%)			52,277.30
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			327,421.00


Antet stanga

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

,, CONFORM cu ORIGINALUL



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1Cc; 1Pc; 2.3; 6



Sef proiect



Ofertant

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate , loc. Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate-2023
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



CONFORM
cu ORIGINALUL



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB01A01^ - Schela metalica tubulara completa din teava zincata, tronson: doua picioare laterale cu h=2m, parapet, podine metalice sau din lemn	mp	300.000	55.58	16,673.70
			material:	1.58	473.70
			manopera:	54.00	16,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCR28A-02% - Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla: noua, cu 1 strat de miniu - pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	mp	240.000	48.70	11,689.10
			material:	1.99	478.65
			manopera:	45.40	10,896.00
			utilaj:	1.31	314.45
			transport:	0.00	0.00
3	CN24A# - Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate manual, in 2 straturi	mp	240.000	45.04	10,808.94
			material:	5.04	1,208.94
			manopera:	40.00	9,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCT04A01> - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	88.000	28.50	2,508.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	28.50	2,508.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CE19A# - Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 MM grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 MM si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si carligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 M semirotonde, cu D = 12,5 CM	ml	64.000	78.24	5,007.59
			material:	27.84	1,781.94
			manopera:	49.50	3,168.00
			utilaj:	0.90	57.65
			transport:	0.00	0.00
5.1	1102 - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	ora	0.640	90.08	57.65
6	CE21A# - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 MM si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 M rotunde, cu D = 10,2 CM	ml	24.000	65.55	1,573.31
			material:	20.22	485.37
			manopera:	44.25	1,062.00
			utilaj:	1.08	25.94
			transport:	0.00	0.00
6.1	1102 - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	ora	0.288	90.08	25.94

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CG17A# - Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 CM grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-O singura forma si culoare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pana la 60 cmp/buc, inclusiv	mp	80.000	150.62	12,049.47
			material:	64.00	5,119.86
			manopera:	86.25	6,900.00
			utilaj:	0.37	29.60
			transport:	0.00	0.00
7.1	2419457 - Placa gresie mapisa 50X50 vulcano-G	mp	82.400	51.12	4,212.57
8	CN11A01> - Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	440.000	39.19	17,242.36
			material:	7.19	3,162.36
			manopera:	32.00	14,080.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	6104350 - Vopsea lav.casati casa magic anticond, muceg,termo+fonoiz	l	176.000	17.40	3,062.05
9	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi, chepenguri	kg	60.000	7.70	462.20
			material:	4.55	273.20
			manopera:	3.15	189.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	6310081 - Dulap metalic .tabla striata de 4MM E 96 OL 37-2N	kg	60.000	4.53	271.84
10	IZF34A* - Sistem termoizolant pentru elemente de soclu si pereti de subsol, fara izolatie hidrofuga, la cladiri fara subsol	mp	180.000	194.85	35,073.70
			material:	121.75	21,915.70
			manopera:	73.10	13,158.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	500002577 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm	mp	181.800	60.00	10,908.00
10.2	500002580 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 95 mm	buc	540.000	0.40	218.21
11	CN02A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	200.000	42.19	8,438.69
			material:	2.19	438.69
			manopera:	40.00	8,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	CN11A01> - Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	180.000	39.19	7,053.69
			material:	7.19	1,293.69
			manopera:	32.00	5,760.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	6104350 - Vopsea lav.casati casa magic anticond, muceg,termo+fonoiz	l	72.000	17.40	1,252.66

CONFORM cu ORIGINALUL



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	RPCB15B1-S - Hidrizolatii perete prin injectarea sicamur	m	60.000	967.80	58,067.93
			material:	790.66	47,439.75
			manopera:	156.00	9,360.00
			utilaj:	21.14	1,268.19
			transport:	0.00	0.00
14	CH02XA-01 - Trepte masive din piatra simplu sau profil. mont.pefind.exist.cu M100 incl.ajustarea si buciardarea L - pentru trepte din granit in prelungire (fug pe fug	m	92.000	377.55	34,734.69
			material:	212.96	19,592.10
			manopera:	164.59	15,142.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	2203498 - Treapta granit G16CM L = 30CM	m	96.600	200.00	19,320.00
15	EG01A01^ - Montare dispozitiv paratrasnet de captare de tip Aiditec/Electron	buc	1.000	8,701.48	8,701.48
			material:	8,362.46	8,362.46
			manopera:	339.02	339.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	600003628 - Paratrasnet Electron E15, din otel inox AISI316, raza de protectie de 25 m nivel 1, timp de amorsare de 15 microsecunde, factor de protectie suplimentar de 5 microsecunde, cu rezistenta energiei la descarcare de 100kA sub forma de unda 10/350 microsecunde, pentru protectia edificiilor	buc	1.000	7,132.00	7,132.00
15.2	600003633 - Catarg paratrasnet cu greutate de balast in patru puncte de sustinere C400-110, din otel zincat, cu lungimea de 100 cm si diametrul bazei exterioare de 2300 x 2300 mm, pentru montajul paratrasnetelor	buc	1.000	782.00	782.00
15.3	20017756 - Suruburi din otel 01-37 M 6X30 MM	buc	6.000	32.36	194.14
16	TSA04E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime, executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii, canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 1,5-3 M teren tare	mc	4.000	68.29	273.16
			material:	2.32	9.26
			manopera:	65.97	263.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	MLE1212321 - Astuparea santului cu pamant provenit din sapatura , cand sapatura este executata manual in teren normal, in straturi cu grosimea de 10 CM	buc	4.000	17.74	70.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.74	70.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	RLE2RC611 - Demolarea elementelor din beton simplu sau din beton armat elemente de constructie din beton simplu si armat, sparte partial cu mijloace mecanice si manuale in vederea modificarii racordurilor executate cu deosebita grija pentru a nu se produce fisuri	mc	2.000	277.23	554.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	277.23	554.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	ACA03A04^ - Rigola polipropilena cu gratar otel zincat, A15, 1000 x 125 x 100 mm pentru drenarea apelor pluviale	buc	40.000	100.70	4,028.00
			material:	70.70	2,828.00
			manopera:	30.00	1,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	TRB05C1B# - Transportul materialelor prin purtare directă și rostogolire pe distanță de 20 M	TONE	10.000	39.30	393.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	39.30	393.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25 km. \$	tona	10.000	14.12	141.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.12	141.20

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
28.29	3,203.50	114,863.67	118,844.94	1,695.84	141.20	235,545.64

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,674.01	0.00	0.00	2,674.01
---------------------------------------	----------	------	----------	------	------	----------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		114,863.67	121,518.95	1,695.84	141.20	238,219.65
-----------------------------------	--	------------	------------	----------	--------	------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	11,486.37	12,151.89	169.58	14.12	23,821.97
----------------------	-----------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		126,350.03	133,670.84	1,865.42	155.32	262,041.62
--------------------------------	--	------------	------------	----------	--------	------------

Beneficiu

Profit	5.0000 %	6,317.50	6,683.54	93.27	7.77	13,102.08
--------	----------	----------	----------	-------	------	-----------

T4 = T3 + Beneficiu		132,667.53	140,354.38	1,958.69	163.09	275,143.70
---------------------	--	------------	------------	----------	--------	------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)						275,143.70
--------------------------	--	--	--	--	--	------------

TVA (19.00%)						52,277.30
--------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						327,421.00
------------------------------	--	--	--	--	--	------------

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 90017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII:
 10c; 19c; 23; 6

Sef proiect

Ofertant



11 CONFORM CU ORIGINALUL

ntet stanga

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate, loc. Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate-2023
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



CONFORM cu
 ORIGINALUL



Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100010005 - Amorsa pentru vopsitorii lavabile	kg	12.000	3.32	39.87	Depozit	0.010
2	100018808 - Schela metalica tubulara completa din teava zincata, tronson: doua picioare laterale cu h=2m, parapet, podine metalice sau in lemn	mp	300.000	0.28	84.00	Depozit	0.000
3	100018850 - Rigola polipropilena cu gratar otel zincat, A15, 1000 x 125 x 100 mm	buc	40.000	70.00	2,800.00	Depozit	0.060
4	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	14.720	2.62	38.56	Depozit	0.010
5	20017756 - Suruburi din otel 01-37 M 6X30 MM	buc	6.000	32.36	194.14	Depozit	0.000
6	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	128.000	0.69	88.95	Depozit	0.130
7	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,362.000	0.58	786.69	Depozit	1.380
8	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	3.360	64.24	215.85	Depozit	4.540
9	2203498 - Treapta granit G16CM, L = 30CM	m	96.600	200.00	19,320.00	Depozit	12.520
10	2206220 - Nisip sortat nespalat	mc	1.104	78.00	86.11	Depozit	1.490
11	2419457 - Placa gresie mapisa 50X50 vulcano-G	mp	82.400	51.12	4,212.57	Depozit	1.980
12	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.002	1,140.00	2.74	Depozit	0.000
13	2904406 - Dulap rasiinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.300	1,140.00	342.00	Depozit	0.150
14	2914229 - Scindura fag.lungi.neab. cl.a.GR = 40MM L = 1,8-4M lt = 6 st8689	mc	0.000	1,140.00	0.46	Depozit	0.000
15	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	0.005	1,140.00	5.47	Depozit	0.000
16	3064291 - Material marunt	%			28.00	Depozit	0.000
17	3642598 - Tabla zincata S2028 0,50 X 800X2000 OL32-1N cal.1	kg	113.600	10.88	1,236.20	Depozit	0.110
18	3702963 - Banda otel zincata 30X3 MM	kg	15.680	25.01	392.13	Depozit	0.020
19	500001219 - Vopsea lavabila pentru interior	kg	65.000	5.81	377.40	Depozit	0.060
20	500002518 - Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren	kg	810.000	1.03	836.08	Depozit	0.810
21	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	720.000	1.03	740.45	Depozit	0.720
22	500002550 - Grund universal	kg	36.000	5.12	184.18	Depozit	0.040

Jr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
3	500002558 - Mortar tencuiala decorativa tip mozaic	kg	990.000	7.78	7,699.03	Depozit	0.990
4	500002560 - Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat	mp	198.000	6.72	1,329.75	Depozit	0.200
5	500002577 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm	mp	181.800	60.00	10,908.00	Depozit	0.190
6	500002580 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 95 mm	buc	540.000	0.40	218.21	Depozit	0.010
7	500002705 - Glet de ipsos superfin	kg	93.000	1.51	140.00	Depozit	0.090
8	5838165 - Surub cu cap hexagonal L 12 X 200 F1, S 1454	buc	30.000	1.59	47.70	Depozit	0.000
9	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	0.060	7.50	0.45	Depozit	0.000
0	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	5.520	41.24	227.64	Depozit	0.010
1	600003628 - Paratrasnet Electron E15, din otel inox AISI316, raza de protectie de 25 m nivel 1, timp de amorsare de 15 microsecunde, factor de protectie suplimentar de 5 microsecunde, cu rezistenta energiei la descarcare de 100kA sub forma de unda 10/350 microsecunde, pentru protectia edificiilor	buc	1.000	7,132.00	7,132.00	Depozit	0.000
2	600003633 - Catarg paratrasnet cu greutate de balast in patru puncte de sustinere C400-110, din otel zincat, cu lungimea de 100 cm si diametrul bazei exterioare de 2300 x 2300 mm, pentru montajul paratrasnetelor	buc	1.000	782.00	782.00	Depozit	0.000
3	600003640 - Con de protectie acoperis CSU31, din silicon, cu diametrul bazei de 160 mm si diametrul de trecere de 5-85 mm, cu protectie UV, protectie apa si rezistenta mare la temperatura	buc	1.000	251.00	251.00	Depozit	0.000
4	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	26.400	16.30	430.42	Depozit	0.030
5	6101572 - Spuma poliuretana	kg	0.100	33.20	3.32	Depozit	0.000
6	6103490 - Vopsea deruginol V.731-9 ntr 90-80	kg	52.800	21.44	1,131.81	Depozit	0.060
7	6104350 - Vopsea lav.casati casa magic anticond,muceg,termo+fonoiz	l	248.000	17.40	4,314.71	Depozit	0.410
8	6110596 - Dinox 10L	kg	12.000	23.58	282.99	Depozit	0.010
9	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	12.000	4.02	48.22	Depozit	0.010
0	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	24.000	3.21	77.13	Depozit	0.020
1	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.420	2.16	3.06	Depozit	1.420
2	6310081 - Dulap metalic .tabla striata de 4MM E 96 OL 37-2N*	kg	60.000	4.53	271.84	Depozit	0.060
3	6311231 - Carligh din otel zincate pentru jgheaburi	buc	96.000	1.65	158.18	Depozit	0.070
4	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.016	9.40	0.15	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
45	6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	14.400	2.84	40.94	Depozit	0.010
46	6704086 - Tuburi pvc plastifiat tip muntenia diam.inter.5 MM	m	30.599	0.26	8.09	Depozit	0.000
47	7300057 - Acetona tehn cal I stas 6366-69	kg	30.000	3.62	108.67	Depozit	0.040
48	7306661 - Bumbac de sters	kg	10.000	2.14	21.41	Depozit	0.010
49	7311238 - Cositor	kg	3.200	35.08	112.25	Depozit	0.000
50	7326594 - sicamur	buc	480.000	98.00	47,040.00	Depozit	0.600
51	7343982 - Rumegus din lemn	kg	4.000	0.01	0.06	Depozit	0.000
52	7399999 - Material marunt	%			1.36	Depozit	0.000
53	7801035 - Material marunt	%			61.42	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					114,863.67	Greutate	28.29


11 CONFORM cu ORIGINALUL



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1Cc; 1Pc; 2,3; 6



Sef proiect



Ofertant

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate , loc. Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate-2023
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	360.000	45.00	16,200.00	100.00
2	14100 - Electrician	22.560	27.72	625.43	100.00
3	14110 - Electrician aparataj electric	10.000	33.90	339.02	100.00
4	17400 - Izolator	360.000	32.00	11,520.00	100.00
5	19730 - Montator constructii metalice	4.200	35.00	147.00	100.00
6	19900 - Mozaicar	180.000	35.00	6,300.00	100.00
7	20300 - Muncitor calificat	322.000	33.61	10,822.56	100.00
8	20600 - Muncitor de deservire	46.800	35.00	1,638.00	100.00
9	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	174.700	30.00	5,241.00	100.00
10	21100 - Muncitor necalificat	184.000	23.48	4,320.04	100.00
11	26100 - Sapator	11.240	23.48	263.90	100.00
12	27110 - Sudor electric	1.200	35.00	42.00	100.00
13	28420 - Tinichigiu sant	110.800	45.00	4,986.00	100.00
14	31000 - Zidar	240.000	39.00	9,360.00	100.00
15	31110 - Zugrav vopsitor	1,176.000	40.00	47,040.00	100.00
Ore Manopera		3,203.500	TOTAL	118,844.94	

11 CONFO RM CU ORIGINALUL

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1Cc; 1Pc; 2,3,6



Sef proiect

[Signature]

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate , loc. Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate-2023
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1102 - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	0.928	90.08	83.59
2	2503 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	39.600	27.55	1,090.84
3	3354 - Pompa de injectat mortar act.electr 1,5KW	18.000	24.54	441.80
4	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	0.960	30.84	29.60
5	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	2.400	20.84	50.01
TOTAL Utilaje				1,695.84

CONFORM CU ORIGINALUL




ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1Cc; 1Pc; 2.3; 6



Ser proiect

[Handwritten signature]

Ofertant



eneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate , loc. Bistrita
xecutant: SC COMGRIG SRL
iectant:
iectivul: Lucrari constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate-2023
iectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
adiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Jr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
	8888938 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25 km.	10.000	25.000	0.620	0.56	141.20
TOTAL Transport						141.20

1, CONFORM cu ORIGINALUL




ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00017183
AUT. NR. 00020457
DOMENII / SUBDOMENII:
1Cc, 1Pc, 2,3, 6

Director

Sef proiect

Ofertant




Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB01A01^ - Schela metalica tubulara completa din teava zincata, tronson: doua picioare laterale cu h=2m, parapet, podine metalice sau din lemn	mp	60.000	49.45	2,966.81
			material:	1.58	94.74
			manopera:	47.87	2,872.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CD05A1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 240x115x88 mm, calitatea A	mc	3.800	1,620.08	6,156.30
			material:	1,431.43	5,439.43
			manopera:	188.65	716.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.798	330.00	263.34
3	CF25A01* - Tencuiala exterioara de 3,0 cm grosime, driscuita, executata manual, cu M 50 - T pentru sprit si M 25 - T pentru grund si tinci, pe zidarie de caramida sau beton, in camp continuu	mp	18.000	103.66	1,865.86
			material:	42.24	760.32
			manopera:	61.36	1,104.55
			utilaj:	0.05	0.99
			transport:	0.00	0.00
3.1	20011906 - Mortar simplu pentru tinci	mc	0.108	1,320.00	142.56
3.2	20011906 - Mortar simplu pentru tinci	mc	0.468	1,320.00	617.76
3.3	1381 - Transportor cu banda mobil electric 46M 3schimb	ora	0.054	18.28	0.99
4	CF08B# - Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	32.000	22.72	727.14
			material:	8.90	284.75
			manopera:	13.73	439.52
			utilaj:	0.09	2.88
			transport:	0.00	0.00
4.1	1102 - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	ora	0.032	90.08	2.88
5	IZF09E01^ - Sistem pentru izolare termica Adeplast ETA 004 pentru pereti exteriori, cu polistiren expandat alb Adeplast EPS 80+, adeziv Adeplast Polistirol Premium, plasa Adeplast pentru armare, grund Adeplast si tencuiala Adeplast Sauber Dekor Siliconata Zgariata	mp	18.000	188.54	3,393.64
			material:	125.85	2,265.23
			manopera:	54.32	977.70
			utilaj:	8.37	150.71
			transport:	0.00	0.00



SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	600003025 - Polistiren expandat Adeplast EPS 80+, cu o rezistenta termica de 5,26 mpK/W, conductivitate termica de 0,038 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 80 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 200 mm	mp	18.900	52.80	997.92
5.2	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	4.950	30.45	150.71
6	RPCJ13F1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii curbi, intre 25-35 CM latime	m	64.000	25.10	1,606.22
			material:	1.87	119.56
			manopera:	23.23	1,486.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	32.000	6.38	204.21
			material:	0.69	22.02
			manopera:	5.69	182.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CN11A01> - Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	32.000	31.11	995.56
			material:	8.83	282.60
			manopera:	22.28	712.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	6104392 - Vopsea micca paint int/ext texturat M 305-20 mediu	l	12.800	20.60	263.68
9	CG16A1 - Plinte din placi de marmura orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie	m	8.000	103.75	830.00
			material:	1.08	8.62
			manopera:	61.44	491.52
			utilaj:	41.23	329.85
			transport:	0.00	0.00
9.1	2202406 - Bagheta ,borduri marm. ruschita G = 2CM L = 10CM	m	8.160	0.00	0.00
10	CG13A1 - Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 CM din mortar de ciment marca M 100-T din marmura	mp	12.000	128.56	1,542.69
			material:	13.46	161.56
			manopera:	113.86	1,366.28
			utilaj:	1.24	14.84
			transport:	0.00	0.00
10.1	2202353 - Placa travertin carpinis calitatea I g = 2CM S 5808	mp	12.240	0.00	0.00
11	CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	16.000	1,656.60	26,505.57
			material:	1,523.82	24,381.18
			manopera:	102.00	1,632.07
			utilaj:	30.77	492.31
			transport:	0.00	0.00

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARȘAG
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017185
 DOMENII / SUBDOMENII:
 11.0; 2.3; 6.1; 6.2



SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	RMDB02D - Montarea tamplariei de lemn (inclusiv finisarile locale) : usi 1 sau 2 canate cu caracter monumental	mp	12.000	295.13	3,541.51
			material:	11.57	138.80
			manopera:	283.56	3,402.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	RCSO56A% - Demontari, tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cuti rulou, masti)	mp	12.000	15.76	189.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.76	189.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRI1AA01F2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran. pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	4.000	10.57	42.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.57	42.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	TRA03A25 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .25 km	tona	4.000	22.39	89.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.39	89.55

TOTAL 1 (Cheltuleli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
10.54	539.46	33,958.81	15,616.50	991.59	89.55	50,656.45

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	351.37	0.00	0.00	351.37
T1 = T1 + Alte cheltuieli directe		33,958.81	15,967.87	991.59	89.55	51,007.82

Cheltuleli indirecte						
Cheltuleli indirecte	10.0000 %	3,395.88	1,596.79	99.16	8.95	5,100.78
T3 = T2 + Cheltuleli indirecte		37,354.70	17,564.65	1,090.75	98.50	56,108.60

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,867.73	878.23	54.54	4.93	2,805.43
T4 = T3 + Beneficiu		39,222.43	18,442.89	1,145.28	103.43	58,914.03

TOTAL GENERAL (fara TVA)	58,914.03
TVA (19.00%)	11,193.67
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	70,107.70

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARSAG
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017185
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.3; 6.1; 6.2



OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA-PREOT BUJOR IOAN
 Proiectant: SC KLIPSPROIECT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

12.04.2023


Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	2.277.173,28	2.277.173,28
4.1	Constructii si instalatii	2.277.173,28	2.277.173,28
4.1.1	[0001.1] BISERICA ORTODOXA "SF. IOAN BOTEZATORUL"	2.277.173,28	2.277.173,28
4.1.1.1	[0001.1.1] ARHITECTURA	2.277.173,28	2.277.173,28
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		2.277.173,28	2.277.173,28
TVA 19 %		432.662,92	432.662,92
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		2.709.836,20	2.709.836,20

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POPA GEORGETA-MARIA
 DIRIGINTA DE SANTIER
 AUT. NR. 00017705
 DOMENII / SUBDOMENII
 1pc; 2.2



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT

1	2	3	4
---	---	---	---



1 euro = 4,9338 lei , curs la data de 12.04.2023

Intocmit:

ing. Arotaritei M.




OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA-PREOT BUJOR IOAN
 Proiectant: SC KLIPSPROIECT SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

12.04.2023

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	2.277.173,28
4.1.1	[0001.1] BISERICA ORTODOXA "SF. IOAN BOTEZATORUL"	2.277.173,28
4.1.1.1	[0001.1.1] ARHITECTURA	2.277.173,28
	TOTAL I	2.277.173,28
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		2.277.173,28
TVA 19%:		432.662,92
TOTAL VALOARE:		2.709.836,20



1 euro = 4,9338 lei , curs la data de 12.04.2023

Intocmit:
 ing. Arotaritei M.




OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA-PREOT BUJOR IOAN
 Proiectant: SC KLIPSPROIECT SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

12.04.2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE07B-01%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla plana (executarea coamelor si doliilor) - in cazul acoperisurilor complexe	mp	269,70	76,55	20.645,04
				material:	47,21	12.731,82
				manopera:	27,08	7.304,77
				utilaj:	2,26	608,44
				transport:	0,00	0,00
1.L	3665057	Tabla din cupru s 426 o 0,50x 500x2000 cu99,9	mp	337,13	350,00	117.993,75
2	CE31C%	Astereala din placi tip pal de 22 mm gros.la ctii obisn.la invel.sau la doliile inv.tigla,eternit	mp	520,00	85,10	44.253,82
				material:	72,06	37.471,98
				manopera:	8,24	4.286,46
				utilaj:	4,80	2.495,38
				transport:	0,00	0,00
2.L	5886849	Cuie cu cap conic tip A 2,5 x 40 s 2111	kg	52,00	6,74	350,48
3	CE13A1	Jgheaburi din tabla cuprata semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	320,00	33,81	10.819,36
				material:	19,97	6.391,58
				manopera:	13,84	4.427,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	CE14A1	Burlane din tabla cuprata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	240,00	40,23	9.654,82
				material:	19,91	4.779,55
				manopera:	20,31	4.875,26
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	IZF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerală tip PIB având grosimea de * mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete horizontale sau înclinate pâna la 40%	mp	228,40	15,14	3.457,71
				material:	12,27	2.802,72
				manopera:	2,65	605,17
				utilaj:	0,22	49,83
				transport:	0,00	0,00
5.L	2607606	Placa vata minerala izolanta generala tip g 80 1200 x 600 x 80 s 5838 / 5	mp	230,68	46,40	10.703,74
6	CI02A1	Finisaje speciale la pereti cu placaj din marmura, travertin sau piatra cu placi straifuri cu grosimea de pana la 5 cm	mp	150,00	199,84	29.975,43
				material:	16,09	2.413,14
				manopera:	180,47	27.070,08
				utilaj:	3,28	492,21
				transport:	0,00	0,00
6.L	2202054	Placa marmura	mp	153,00	206,94	31.661,82



STADIUL FIZIC: ARHITECTURA


0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
7	CF40B01+	Tencuiala la sac pe baza de ciment pentru suprafete cu solicitare ridicata, la exterior, utilizata ca...strat final, aplicat manual	mp	587,00	287,17	168.567,62	
				material:	273,92	160.791,04	
				manopera:	13,25	7.776,58	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
8	CF41B01+	Tencuieli la sac pe baza de var-ciment, aplicate... manual, tencuiala interioara la pereti	mp	5.240,00	34,30	179.748,77	
				material:	18,70	97.988,00	
				manopera:	15,60	81.760,77	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
9	CJ08A#	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la brauri,cu latimea desfasurata pana la 30 cm inclusiv...cu mortar de ciment - var M 50-T cu stratul vizibil din mortar de praf de piatra finisat prin frecare cu peria de sarma	m	113,00	19,85	2.243,38	
				material:	0,72	81,01	
				manopera:	19,14	2.162,37	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
9.L	2803377	Ornament prefabr.ipsos-rozete ornament. buc <100 cm	buc	118,65	66,09	7.841,58	
10	CF41B01+	Tencuieli la sac pe baza de var-ciment, aplicate... manual, tencuiala interioara la tavane	mp	687,00	34,30	23.566,30	
				material:	18,70	12.846,90	
				manopera:	15,60	10.719,40	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
11	CF03A1	Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	687,00	32,83	22.551,48	
				material:	2,00	1.372,51	
				manopera:	29,73	20.427,53	
				utilaj:	1,09	751,44	
				transport:	0,00	0,00	
11.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	13,74	348,66	4.790,59	
12	CG41A01+	Sape autonivelante...HASIT	mp	1.323,00	11,78	15.579,65	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	11,78	15.579,65	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
12.L	2101155	Mortar autonivelant cu intarire rapida drizoro maxflow verde	kg	11.007,36	5,84	64.282,98	
13	CF18A%	Placare la int.pe perete de zidarie cu placi din ghips-carton, fixate cu mortar adeziv	mp	820,00	35,15	28.823,66	
				material:	14,43	11.835,81	
				manopera:	20,61	16.898,56	
				utilaj:	0,11	89,30	
				transport:	0,00	0,00	
14	CG02D1	Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin lipire cu aracet, în încăperi cu suprafete peste 10mp;	mp	230,00	39,92	9.182,20	
				material:	11,11	2.556,06	
				manopera:	28,26	6.500,35	
				utilaj:	0,55	125,79	
				transport:	0,00	0,00	
14.L	2942886	Parchet stejar,cer 22 x 55 x 300 lmb,ul s 228/3	xxx mp	218,50	162,93	35.600,21	
14.L	2960395	Frizuri stejar,cer 17 x 50 x 600 228/1	xxx s mp	24,15	138,57	3.346,47	



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POPA GEORGETA-MARIA
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00017709
 DOMENII / SUBDOMENII
 1 ec: 2.2

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	CG13A1	Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar de ciment marca M 100-T din marmura	mp	955,00	85,17	81.333,41
				material:	15,35	14.659,32
				manopera:	66,53	63.540,35
				utilaj:	3,28	3.133,74
				transport:	0,00	0,00
15.L	2202054	Placa marmura	mp	974,10	206,94	201.580,25
16	CH10A1	Trepte si contratrepte montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment pe trepte existente	m	220,00	49,97	10.993,64
				material:	7,45	1.639,15
				manopera:	40,33	8.873,22
				utilaj:	2,19	481,27
				transport:	0,00	0,00
16.L	2802892	Treapta mozaic marmura prefabricata culnat	m	226,60	29,00	6.571,40
17	CH01C1	Trepte din beton simplu B 100 placate cu placi de marmura de 1), drepte neprofilate, de 3), slefuite pe o singura fata montate pe un strat de cea 3 cm mortar de ciment marca M 100—T ;	m	220,00	79,45	17.478,46
				material:	16,02	3.525,44
				manopera:	61,24	13.471,74
				utilaj:	2,19	481,27
				transport:	0,00	0,00
17.L	2204076	Glaf marmura lustr.c1 alun gros.2cm	m	226,60	209,50	47.472,70
17.L	2203644	Contra-trepte marm.alun G = 2cm L = 11cm	m	226,60	77,88	17.647,61
18	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	138,00	47,29	6.525,81
				material:	12,72	1.754,93
				manopera:	32,38	4.468,99
				utilaj:	2,19	301,89
				transport:	0,00	0,00
18.L	2425644	Placa gresie neglz.netede gri f 200x100x16 C1 s5939	mp	142,14	47,53	6.755,91
19	RCSR08A%	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	6.747,00	18,71	126.261,94
				material:	0,21	1.422,87
				manopera:	17,96	121.165,32
				utilaj:	0,54	3.673,74
				transport:	0,00	0,00
19.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	3.036,15	7,13	21.647,75
20	CK10B+	Ferestre din PVC orlat, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretane, etansarea cu spume siliconice.....montata la perti din caramida plina	mp	165,00	65,28	10.770,39
				material:	28,37	4.681,17
				manopera:	23,55	3.886,08
				utilaj:	13,35	2.203,15
				transport:	0,00	0,00
20.L	20010098	Fereastră PVC 2 CANATE- SD 120x120 cm	mp	165,00	697,78	115.133,70
21	CK03B1	Usi din lemn interioare sau exterioare simple, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc	mp	120,00	48,92	5.870,62
				material:	2,04	245,37
				manopera:	46,22	5.546,50
				utilaj:	0,66	78,75
				transport:	0,00	0,00
21.L	2933627	Usa stej ext 1c slum foaia cu tablii 2090x 984 s5333	mp	120,00	714,29	85.714,80



STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
22	CK14B1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel usi metalice într-un canat, cu suprafata tocului între 5 si 7 mp inclusiv ;	mp	13,20	103,25	1.362,87
				material:	7,50	99,00
				manopera:	95,09	1.255,20
				utilaj:	0,66	8,66
				transport:	0,00	0,00
22.L	6306496	Usa rezistente la foc tip rei 60	mp	13,20	590,78	7.798,30
23	CN15D1	Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	1.012,00	15,16	15.339,19
				material:	4,26	4.315,67
				manopera:	10,89	11.023,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	CB14A%	Schela met tubulara pt lucr pe supr vert pana la 30 m h cu imobiliz schelei timp de 25 zile(200 ore)	mp	11.987,00	22,44	268.976,23
				material:	0,13	1.606,19
				manopera:	22,08	264.672,96
				utilaj:	0,23	2.697,08
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		1.174.905,27	708.298,61	17.671,93	0,00	1.900.875,81
Recapitulatia:		10%-8%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	15.936,72	0,00	0,00	15.936,72
Total inclusiv Cheltuieli directe:		1.174.905,27	724.235,33	17.671,93	0,00	1.916.812,53
Cheltuieli indîirecte	10,0000 %	117.490,53	72.423,53	1.767,19	0,00	191.681,25
Total inclusiv Cheltuieli indîirecte:		1.292.395,80	796.658,86	19.439,12	0,00	2.108.493,78
Profit	8,0000 %	103.391,66	63.732,71	1.555,13	0,00	168.679,50
Total inclusiv Beneficiu:		1.395.787,46	860.391,57	20.994,25	0,00	2.277.173,28
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.277.173,28
TVA:	19,00%					432.662,92
TOTAL GENERAL:						2.709.836,20



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POPA GEORGETA-MARIA
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 0027/2006
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.2

1 euro = 4,9338 lei , curs la data de 12.04.2023

Intocmit:
 ing.Arotaritei M.



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
 Obiectul: 1 Amenajare_trotuare
 Stadiul fizic: 1 Deviz_1_Amenajare_trotuare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RLE2RC61I - Demolarea elementelor din beton simplu sau din beton armat elemente de constructie din beton simplu si armat, sparte partial cu mijloace mecanice si manuale in vederea modificarii racordurilor executate cu deosebita grija pentru a nu se produce fisuri	mc	2.000	255.90	511.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	255.90	511.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CA02XE - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin preparare si turnare bet.simplu clasa 10 (B150)	mc	2.000	378.38	756.76
			material:	217.13	434.26
			manopera:	147.38	294.76
			utilaj:	13.87	27.74
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	600.000	0.47	281.63
3	RPDA10C% - Astemerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu: manual;	mc	30.000	229.00	6,870.04
			material:	150.70	4,521.06
			manopera:	63.37	1,900.96
			utilaj:	14.93	448.03
			transport:	0.00	0.00
4	CO02A# - Trotuar executat cu placi beton pentru pavaje asezate pe un strat mortar de ciment M 100-T, 3 CM, cu rosturi umplute cu mortar ciment	mp	150.000	111.90	16,785.47
			material:	80.35	12,052.97
			manopera:	31.55	4,732.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	6422406 - Dale din beton pentru drumuri stas 6657-70	mp	157.500	65.00	10,237.50
5	TRB05C1E# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 50 M	TONE	10.000	37.20	372.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	37.20	372.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	10.000	6.86	68.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	68.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
122.34	365.40	17,008.28	7,812.07	475.77	68.56	25,364.68

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	175.77	0.00	0.00	175.77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		17,008.28	7,987.84	475.77	68.56	25,540.45

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,700.83	798.78	47.58	6.86	2,554.05
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		18,709.11	8,786.62	523.35	75.41	28,094.50

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	935.46	439.33	26.17	3.77	1,404.72
T4 = T3 + Beneficiu		19,644.57	9,225.96	549.51	79.18	29,499.22

TOTAL GENERAL (fara TVA)	29,499.22
TVA (19.00%)	5,604.85
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	35,104.07

Acceptat Parohia Romano
Catolica Bistrita



Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
 Obiectul: 1 Amenajare_trotuare
 Stadiul fizic: 1 Deviz_1_Amenajare_trotuare



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	600.000	0.47	281.63	Depozit	0.610
2	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,025.000	0.60	1,215.00	Depozit	2.050
3	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	7.500	79.20	594.00	Depozit	10.120
4	2200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	7.680	86.10	661.25	Depozit	10.370
5	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	6.090	70.10	426.91	Depozit	9.140
6	2206177 - Pietris ciuruit spalat, sortat	mc	1.240	52.37	64.94	Depozit	1.980
7	2206220 - Nisip sortat nespalat	mc	1.340	64.29	86.15	Depozit	1.810
8	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	11.400	2.16	24.59	Depozit	11.400
9	6202894 - Apa	mc	0.560	2.74	1.54	Depozit	0.560
10	6422406 - Dale din beton pentru drumuri stas 6657-70	mp	157.500	65.00	10,237.50	Depozit	15.740
11	7106017 - Pietris ciuruit spalat 7-30 MM	mc	36.600	93.30	3,414.78	Depozit	58.560
TOTAL Materiale					17,008.28	Greutate	122.34

Acceptat Parohia Romano
Catolica Bistrita

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
 Obiectul: 1 Amenajare_trotuare
 Stadiul fizic: 1 Deviz_1_Amenajare_trotuare



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	14100 - Electrician	24.000	21.33	511.81	100.00
2	20300 - Muncitor calificat	7.000	25.85	180.98	100.00
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	47.400	31.70	1,502.39	100.00
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	35.600	18.06	642.95	100.00
5	21100 - Muncitor necalificat	6.300	18.06	113.78	100.00
6	24100 - Pavator	245.100	19.83	4,860.17	100.00
Ore Manopera		365.400	TOTAL	7,812.07	

Acceptat Parohia Romano
Catolica Bistrita



Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
 Obiectul: 1 Amenajare_trotuare
 Stadiul fizic: 1 Deviz_1_Amenajare_trotuare



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1425 - Betoniera de 250 L	0.650	37.49	24.37
2	2394 - Vibrator de adincime	1.200	2.81	3.37
3	4007 - Compactor static autoprop.pe pneuri 8-10tf	4.410	84.22	371.42
4	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.840	91.20	76.61
TOTAL Utilaje				475.77

Acceptat Parohia Romano
Catolica Bistrita

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
Executant: Sc Bop Trust SRL
Proiectant:
Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
Obiectul: 1 Amenajare_trotuare
Stadiul fizic: 1 Deviz_1_Amenajare_trotuare



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei) (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	10.000	10.000	0.250	0.69	68.56
TOTAL Transport						68.56

Acceptat Parohia Romano
Catolica Bistrita

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lel	Lel
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	29,499.22	29,499.22
6.1	4.1	Constructii si instalatii	29,499.22	29,499.22
		1 Amenajare trotuare	29,499.22	29,499.22
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			29,499.22	29,499.22
TVA (19.00%)			5,604.85	5,604.85
TOTAL (cu TVA)			35,104.07	35,104.07

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Acceptat Parohia Romano
Catolica Bistrita

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
 Obiectul: 1 Amenajare_trotuare



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I**I. Constructii si Instalatii**

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	29,499.22
		1 Deviz_1_Amenajare_trotuare	29,499.22
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			29,499.22

CAPITOL II**II. Montaj**

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III**III. Procurare**

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV**IV. Probe**

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Amenajare_trotuare (fara TVA)			29,499.22
TVA (19.00%)			5,604.85
TOTAL 1 Amenajare_trotuare (cu TVA)			35,104.07

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Acceptat Parohia Romano
Catolica Bistrita



Sef proiect

Ofertant



OBIECTIV: LĂCAȘ DE CULT ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A, Bistrița.

Beneficiar: BISERICA EVANGHELICA LUTERANA DIN ROMANIA FILIALA BISTRITA – JUDEȚUL BISTRITA - NASAUD

Proiectant: S.C.DACOARHITECTURA S.R.L.

OFERTANT: S.C. SMART ESTATE CONSTRUCT S.R.L.

OFERTĂ DE PREȚ LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază	593,913.06	593,913.06
4.1	Construcții și instalații	593,913.06	593,913.06
4.1.1	LĂCAȘ DE CULT ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M	593,913.06	593,913.06
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		593,913.06	593,913.06
TVA 19 %		112,843.48	112,843.48
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		706,756.54	706,756.54

30.03.2023, Cluj Napoca



CONFORM
CU ORIGINALUL



OBIECTIV: LĂCAȘ DE CULT ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A, Bistrița.

Beneficiar: BISERICA EVANGHELICĂ-LUTHERANĂ DIN ROMANIA FILIALA BISTRITA – JUDEȚUL BISTRITA - NĂSĂUD


Proiectant: S.C.DACOARHITECTURA S.R.L.

OFERTANT: S.C. SMART ESTATE CONSTRUCT S.R.L.

F2cp - CENTRALIZATOR OFERTĂ DE PREȚ		
continuare lucrări de construcții pe obiectiv și categorii de lucrări		
Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrări de construcții și instalații		
4.1	Construcții și instalații	593,913.06
4.1.1	[0049.1] LĂCAȘ DE CULT	593,913.06
4.1.1.2	[0049.1.2] Organizare de șantier	0.00
4.1.1.3	[0049.1.3] Rezistență și Arhitectură	546,100.47
4.1.1.4	[0049.1.4] Instalații electrice	18,724.46
4.1.1.5	[0049.1.5] Instalații termice și sanitare	29,088.12
	TOTAL I	593,913.06
II. Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesită montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00
4.5	Dotări	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice și teste		
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		593,913.06
TVA 19%:		112,843.48
TOTAL VALOARE:		706,756.54

30.03.2023, Cluj Napoca

CONFORM
CU ORIGINALUL



OBIECTIV: LĂCAȘ DE CULT ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A, Bistrița.
Beneficiar: BISERICA EVANGHELICĂ-LUTHERANĂ DIN ROMANIA FILIALA BISTRIȚA
Proiectant: S.C. DACOARHITECTURA S.R.L.
OFERTANT: S.C. SMART ESTATE CONSTRUCT S.R.L.

OFERTĂ DE PREȚ LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

OBIECTUL: LĂCAȘ DE CULT - Bistrița, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A.

SECȚIUNEA TEHNICĂ: CONSTRUCȚII

SECȚIUNEA FINANCIARĂ

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRĂRI		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: CONSTRUCȚII						
1	RPCH31D#	Montare demontare schele...met tubul pentru lucr int/ext, h > 7 m, inclusiv platforma lucru, streas pfi,etc.	mp	524.00	42.40	22,217.60
				material:	0.00	0.00
				manoperă	38.60	20,226.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	3.80	1,991.20
2	CB16XA	Folosire schele mobile până la 6-8 m înălțime în interiorul clădirii.	ore	240.00	29.70	7,128.00
				material:	25.40	6,096.00
				manoperă	3.50	840.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.80	192.00
3	IZF34C-1+	Sistem termoizolant pentru pereti - fixarea polistirenului prin lipire și dibluri	mp	126.40	122.50	15,484.00
				material:	48.00	6,067.20
				manoperă	74.50	9,416.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	20012612	Diblu cu cui din plastic (Baumit Dübel IDK-T Ø8/60) cu lungimea 115 mm	buc	1,150.00	0.98	1,127.00
				material:	0.48	552.00
				manoperă	0.50	575.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.L.	20012942	Placa polistiren expandat EPS 100, 10 cm gros.	mp	135.00	25.40	3,429.00
				material:	24.60	3,321.00
				transport:	0.80	108.00
5	IZF35A+	Tencuială decorativă Baumit pentru elemente de fatada...strat finisaj exterior - structura striata cu granulatia maxima de 2-3 mm;	mp	650.00	88.20	57,330.00
				material:	38.50	25,025.00
				manoperă	49.50	32,175.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.20	130.00
6	IZF34C-1+	Sistem termoizolant pentru elemente de soclu, fixarea polistirenului prin lipire și dibluri	mp	55.00	93.50	5,142.50
				material:	48.00	2,640.00
				manoperă	45.50	2,502.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

CONFORM
CU ORIGINALUL

1



6.L.	20012942	Placa polistiren extrudat XPS, 5 cm gros.	mp	60.00	35.60	2,136.00
				material:	34.80	2,088.00
				transport:	0.80	48.00
7	CFB10M+	Finisaj cu piatra decorativă la soclu	mp	75.00	300.50	22,537.50
				material:	215.00	16,125.00
				manoperă	85.00	6,375.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.50	37.50
8	CF01L1	Tencuieli interioare drisculte la pereti si stalpi, cu spritul si grundul executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual, pe suprafete de zidarie de caramida, exclusiv schela;	mp	525.00	46.25	24,281.25
				material:	7.80	4,095.00
				manoperă	36.50	19,162.50
				utilaj:	1.55	813.75
				transport:	0.40	210.00
8.L	2101128	Mortar tencuială cu aplicare mecanizată	kg	22,500.00	0.86	19,350.00
				material:	0.85	19,125.00
				transport:	0.01	225.00
9	RPC13B1	Spaleti în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drisculte, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având, de 15-25 cm lățime	ml	167.80	46.00	7,718.80
				material:	14.00	2,349.20
				manoperă	32.00	5,369.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	CFB24B+	Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Grande, ptr.gros.strat 1mm, pe suport absorbant din caramida	mp	925.00	11.84	10,952.00
				material:	1.69	1,563.25
				manoperă	9.55	8,833.75
				utilaj:	0.50	462.50
				transport:	0.10	92.50
11	CFB25B+	Glet de ipsos, ptr. gletuire-finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Bello, ptr.gros.strat 1mm, aplicat pe suport absorbant tencuiala de var-ciment	mp	925.00	12.49	11,553.25
				material:	1.89	1,748.25
				manoperă	10.50	9,712.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.10	92.50
12	RCSR08A%	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	925.00	20.70	19,147.50
				material:	7.10	6,567.50
				manoperă	13.50	12,487.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.10	92.50
13	IZF48A+	Termoizolatii de 2 cm, polistiren xps, la pardoseala...placi pe sol	mp	218.50	22.60	4,938.10
				material:	13.00	2,840.50
				manoperă	9.00	1,966.50
				utilaj:	0.10	21.85
				transport:	0.50	109.25
14	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	235.00	21.35	5,017.25
				material:	13.75	3,231.25
				manoperă	6.50	1,527.50
				utilaj:	0.10	23.50
				transport:	1.00	235.00

15	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t, 4-5 cm grosime, driscuit fin	mp	218.50	61.50	13,437.75
				material:	34.70	7,581.95
				manoperă	25.00	5,462.50
				utilaj:	1.00	218.50
				transport:	0.80	174.80
16	RPCK45A+	Strat suport pt. pardoseli cu mortar autonivelant de 3 - 15 mm	mp	131.20	33.75	4,428.00
				material:	24.60	3,227.52
				manoperă	8.90	1,167.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.25	32.80
17	RMD13A#	ASIMILAT - Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa pe pardoseli.	mp	110.00	303.35	33,368.50
				material:	175.00	19,250.00
				manoperă	123.50	13,585.00
				utilaj:	3.75	412.50
				transport:	1.10	121.00
18	RMD13A#	ASIMILAT - Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa pe pardoseli	mp	53.00	303.35	16,077.55
				material:	175.00	9,275.00
				manoperă	123.50	6,545.50
				utilaj:	3.75	198.75
				transport:	1.10	58.30
19	RMD13A#	Plintă din piatră travertin	ml	115.00	105.02	12,077.30
				material:	55.00	6,325.00
				manoperă	45.00	5,175.00
				utilaj:	5.00	575.00
				transport:	0.02	2.30
20	RMEB06A	Scari cu trepte si contratrepte din placi de piatra sau placi de marmura finite (placare)	ml	42.00	265.00	11,130.00
				material:	45.00	1,890.00
				manoperă	220.00	9,240.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20.L	8000870	Trepte si contratrepte din piatra, simple-profilate, gata fasonate...*)	ml	42.00	208.00	8,736.00
				material:	205.00	8,610.00
				transport:	3.00	126.00
21	CG9A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii	mp	136.00	114.50	15,572.00
				material:	38.00	5,168.00
				manoperă	76.00	10,336.00
				utilaj:	0.50	68.00
				transport:	0.00	0.00
21.L	2425644	Placa gresie	mp	130.00	83.00	10,790.00
				material:	80.00	10,400.00
				transport:	3.00	390.00
22	CG12A1	Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv curatarea si spalarea	ml	35.00	45.70	1,599.50
				material:	13.60	476.00
				manoperă	32.00	1,120.00
				utilaj:	0.10	3.50
				transport:	0.00	0.00

23	C105XA	Placaj din faianta la per.sil stilpi si glaf.supraf>10mp,placi cul.si form.acelasi fix.m100t v.p.2cm	mp	85.00	117.00	9,945.00
				material:	32.00	2,720.00
				manoperă	85.00	7,225.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23.L	2401777	Faianta	mp	85.00	80.50	6,842.50
				material:	80.00	6,800.00
				transport:	0.50	42.50
24	CR03A%	Constructii diverse din lemn inleiat	mc	1.40	3,136.00	4,390.40
				material:	86.00	120.40
				manoperă	2,950.00	4,130.00
				utilaj:	100.00	140.00
				transport:	0.00	0.00
24.L	2900479	Lemn ecarisat inleiat rasinoase	mc	1.40	3,600.00	5,040.00
				material:	3,450.00	4,830.00
				transport:	150.00	210.00
25	CE04A#	ASIMILAT - Invelitoare din panouri de sticla	mp	10.00	1,650.00	16,500.00
				material:	1,380.00	13,800.00
				manoperă	265.00	2,650.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	50.00
26	DB01E%	Trotuar din pavae, pavele inclusiv strat suport din nisip cu ciment + bordura	m2	100.00	210.00	21,000.00
				material:	110.00	11,000.00
				manoperă	88.00	8,800.00
				utilaj:	10.00	1,000.00
				transport:	2.00	200.00
27	Asimilat	Săpare, cofrare, armare și turnare fundație de beton pentru structura gard, poartă pietonală și poartă de acces auto	ml	10.00	1,020.00	10,200.00
				material:	655.00	6,550.00
				manoperă	350.00	3,500.00
				utilaj:	15.00	150.00
				transport:	0.00	0.00
28	Asimilat	Monatare gard si poarta metalica din fier forjat + instalare automatizare poarta auto cu telecomanda	ml	10.00	645.00	6,450.00
				material:	385.00	3,850.00
				manoperă	250.00	2,500.00
				utilaj:	10.00	100.00
				transport:	0.00	0.00
29	TSH05C1	Amenajare teren curte cu utilaj si semănarea semințelor de iarba	mp	300.00	48.00	14,400.00
				material:	22.00	6,600.00
				manoperă	25.00	7,500.00
				utilaj:	1.00	300.00
				transport:	0.00	0.00
30	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	mc	40.00	35.60	1,424.00
				material:	13.60	544.00
				manoperă	22.00	880.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

31	TRI1AA03E2	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.2	mc	40.00	35.60	1,424.00	
				material:	13.60	544.00	
				manoperă	22.00	880.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
32	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	mc	20.00	175.00	3,500.00	
				material:	0.00	0.00	
				manoperă	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	175.00	3,500.00	
		Procent	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
Total cheltuieli directe:			232,996.02	221,867.23	4,487.85	8,471.15	467,822.25
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500%	0.00	4,992.01	0.00	0.00	4,992.01
Total inclusiv cheltuieli directe:			232,996.02	226,859.24	4,487.85	8,471.15	472,814.26
Cheltuieli Indirecte		10.0000%	23,299.60	22,685.92	448.79	847.12	47,281.43
Total inclusiv cheltuieli indirecte:			256,295.62	249,545.17	4,936.64	9,318.27	520,095.69
Profit		5.0000%	12,814.78	12,477.26	246.83	465.91	26,004.78
Total inclusiv beneficiu:			269,110.40	262,022.43	5,183.47	9,784.18	546,100.47

CONFORM
CU ORIGINALUL



OBIECTUL: LĂCAȘ DE CULT - Bistrița, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A.						
SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	CAPITOLUL DE LUCRĂRI		U.M.	Cantitate	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: INSTALAȚII ELECTRICE						
1	5519173	Înteruptor pachet bipolar simbol 0520 25a rotativ	buc	12.00	39.70	476.40
				material:	13.50	162.00
				manoperă	26.00	312.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.20	2.40
2	5520366	Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A; 250 v.	buc	6.00	60.20	361.20
				material:	38.00	228.00
				manoperă	22.00	132.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.20	1.20
3	TCB33C1	Aparataj auxiliar pentru post telefonc...priza de perete cu 3 contacte	buc	3.00	46.70	140.10
				material:	24.50	73.50
				manoperă	22.00	66.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.20	0.60
4	EA17B1	Priză date, de tip rotund sau patrat	buc	3.00	64.20	192.60
				material:	42.00	126.00
				manoperă	22.00	66.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.20	0.60
5	5102504	Corp iluminat perete LED 18w	buc	6.00	115.50	693.00
				material:	85.00	510.00
				manoperă	29.50	177.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	1.00	6.00
6	5102504	Corp iluminat LED 36w	buc	12.00	146.00	1,752.00
				material:	110.00	1,320.00
				manoperă	35.00	420.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	1.00	12.00
7	5105726	Corp iluminat LED 50w	buc	12.00	432.00	5,184.00
				material:	385.00	4,620.00
				manoperă	46.00	552.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	1.00	12.00
8	EE10B#1	Iluminat de siguranță	buc	4.00	141.00	564.00
				material:	85.00	340.00
				manoperă	55.00	220.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	1.00	4.00

9	EE10B#	Kit pentru iluminat de siguranță	buc	4.00	476.00	1,904.00	
				material:	420.00	1,680.00	
				manoperă	55.00	220.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	1.00	4.00	
10	5500055	Sonerie rs 7951 tip casnic 5v,ca stas 4264-54	buc	1.00	563.00	563.00	
				material:	375.00	375.00	
				manoperă	178.00	178.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	10.00	10.00	
11	EF02B1	Completare și legare siguranțe în tablouri electrice	buc	1.00	850.00	850.00	
				material:	350.00	350.00	
				manoperă	475.00	475.00	
				utilaj:	10.00	10.00	
				transport:	15.00	15.00	
12	EF02B1	Completare și legare siguranțe în tablouri electrice	buc	2.00	770.00	1,540.00	
				material:	300.00	600.00	
				manoperă	450.00	900.00	
				utilaj:	10.00	20.00	
				transport:	10.00	20.00	
13	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar pina la 100 A, Inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reosta-tului de pornire sau de reglare		28.00	56.00	1,568.00	
				material:	0.00	0.00	
				manoperă	55.00	1,540.00	
				utilaj:	1.00	28.00	
				transport:	0.00	0.00	
14	EH05C1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice		20.00	14.95	299.00	
				material:	1.30	26.00	
				manoperă	13.45	269.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.20	4.00	
		Procent	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
Total cheltuieli directe:			10,410.50	5,527.00	58.00	91.80	16,087.30
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie	2.2500%	0.00	124.36	0.00	0.00	124.36	
Total inclusiv cheltuieli directe:			10,410.50	5,651.36	58.00	91.80	16,211.66
Cheltuieli Indirecte	10.0000%	1,041.05	565.14	5.80	9.18	1,621.17	
Total inclusiv cheltuieli indirecte:			11,451.55	6,216.49	63.80	100.98	17,832.82
Profit	5.0000%	572.58	310.82	3.19	5.05	891.64	
Total inclusiv beneficiu:			12,024.13	6,527.32	66.99	106.03	18,724.46

CONFORM
CU ORIGINALUL



OBIECTUL: LĂCAȘ DE CULT - Bistrița, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A.						
SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	CAPITOLUL DE LUCRĂRI		U.M.	Cantitate	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: INSTALAȚII SANIATRE ȘI TERMICE						
1	IB22A01	Element de susținere a corpurilor de încălzire având pînă la 2kg/buc	kg	75	9.90	742.50
				material:	3.50	262.50
				manoperă	5.80	435.00
				utilaj:	0.50	37.50
				transport:	0.10	7.50
2	IB02P01	Convectoriator tip panou montare 2 rînd tevi, racordat cu mufa h=624mm având >15 tevi verticale	buc	12.00	78.00	936.00
				material:	0.00	0.00
				manoperă	75.00	900.00
				utilaj:	1.00	12.00
				transport:	2.00	24.00
3	5702275	Convectoriator c.r.p. 1 rînd 777/14 mufa nîl 341, diferite dimensiuni.	buc	12.00	222.00	2,664.00
				material:	220.00	2,640.00
				manoperă	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	2.00	24.00
4	5705423	Serpentina încălzire 500/ 8 dn.42x2,0 mufa nîl 268	buc	2.00	207.00	414.00
				material:	190.00	380.00
				manoperă	15.00	30.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	2.00	4.00
5	IC34L1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 3 insurub. pentru d=1/2 toli	buc	28.00	27.70	775.60
				material:	1.60	44.80
				manoperă	26.00	728.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.10	2.80
6	3330759	Teu egal cupru DN 28 cod 46130009	buc	28.00	4.65	130.20
				material:	4.55	127.40
				transport:	0.10	2.80
7	3330759	Teu egal cupru DN 22 cod 46130008	buc	36.00	158.90	5,720.40
				material:	158.80	5,716.80
				transport:	0.10	3.60
8	3330694	Racord M, 15x1/2 uniterm	buc	48.00	21.30	1,022.40
				material:	16.40	787.20
				manoperă	4.80	230.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.10	4.80

9	3330901	Reductie cupru mm DN 22x18 cod 46240021	buc	32.00	13.10	419.20
				material:	9.00	288.00
				manoperă	4.00	128.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.10	3.20
10	4122277	Racord drept dn1 1/2	buc	28.00	32.10	898.80
				material:	32.00	896.00
				manoperă	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.10	2.80
11	IA40A1	Regulator presiune,Instalatie gaze,debitul de: 10 mc/ora	buc	1.00	186.00	186.00
				material:	75.00	75.00
				manoperă	110.00	110.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	1.00	1.00
12	IA38A1	Dispozitiv de siguranta contra lipsa aer-gaz d 50 mm-	buc	1.00	746.00	746.00
				material:	650.00	650.00
				manoperă	95.00	95.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	1.00	1.00
13	4609153	Electroventil cu 2 cai DN 50	buc	1.00	396.00	396.00
				material:	395.00	395.00
				transport:	1.00	1.00
14	ATE15S	Verificarari pentru: supraveghetor de flacara	buc	1.00	300.00	300.00
				material:	0.00	0.00
				manoperă	200.00	200.00
				utilaj:	100.00	100.00
				transport:	0.00	0.00
15	20018454	Detector optic de fum wireless	buc	1.00	186.00	186.00
				material:	160.00	160.00
				manoperă	25.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	1.00	1.00
16	7335639	Programator analogic microprog 228	buc	1.00	416.00	416.00
				material:	390.00	390.00
				manoperă	25.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	1.00	1.00
17	SC10A1	Spalator...pentru vase din fonta emailata cu suport montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	1.00	565.00	565.00
				material:	485.00	485.00
				manoperă	75.00	75.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	5.00
18	SC20A1	Sifon pentru spalator dublu(pant....)de 1 1/2 ,simbol 797	buc	1.00	156.00	156.00
				material:	95.00	95.00
				manoperă	56.00	56.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	5.00

19	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe...console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	3.00	84.50	253.50
				material:	17.50	52.50
				manoperă	67.00	201.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19.L	2442288	Lavoar portelan f spatat l 2-600mm alb C1 s 1540	buc	2.00	226.00	452.00
				material:	225.00	450.00
				transport:	1.00	2.00
19.L	4203583	Consola brat dublu emailata 420mm cal.2 s 3343	buc	4.00	23.00	92.00
				material:	22.00	88.00
				transport:	1.00	4.00
20	SC19B1	Sifon din...fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	2.00	62.00	124.00
				material:	26.00	52.00
				manoperă	36.00	72.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20.L	4202797	Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611	buc	2.00	30.50	61.00
				material:	29.50	59.00
				transport:	1.00	2.00
21	SC24A2	Portprosop din...am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 600mm	buc	2.00	312.50	625.00
				material:	250.00	500.00
				manoperă	60.00	120.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	2.50	5.00
22	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef, cu dimens....500x600mm	buc	2.00	310.00	620.00
				material:	230.00	460.00
				manoperă	75.00	150.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	10.00
23	SC30A1	Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	2.00	90.00	180.00
				material:	68.00	136.00
				manoperă	22.00	44.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	SC31A1	Ventil de scurgere...tip. . .	buc	2.00	15.80	31.60
				material:	3.80	7.60
				manoperă	12.00	24.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24.L	4203349	Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610	buc	3.00	28.50	85.50
				material:	27.50	82.50
				transport:	1.00	3.00
25	SC38A2	Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de...12 litri	buc	2.00	1,115.00	2,230.00
				material:	950.00	1,900.00
				manoperă	165.00	330.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25.L	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	4.00	290.00	1,160.00
				material:	285.00	1,140.00
				transport:	5.00	20.00

26	SD01A1	Robinet de...serviciu simplu	buc	8.00	13.50	108.00	
				material:	1.50	12.00	
				manoperă	12.00	96.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
26.L	4202230	Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.det. s4124	buc	6.00	39.10	234.60	
				material:	38.60	231.60	
				transport:	0.50	3.00	
26.L	4203985	Rozeta metalica pentru mascare 1/2	buc	6.00	3.85	23.10	
				material:	3.60	21.60	
				transport:	0.25	1.50	
27	SF08A1	Usita metalica sau PVC de acces la robinete sau piese de Curatare avand dimensiuni...300x200mm	buc	4.00	70.50	282.00	
				material:	38.00	152.00	
				manoperă	32.00	128.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.50	2.00	
28	ACE12C1	Montare contor de apa cu paleta avand d 30 mm	buc	1.00	294.00	294.00	
				material:	208.00	208.00	
				manoperă	85.00	85.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	1.00	1.00	
29	SF02A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...Inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	ml	180.00	5.20	936.00	
				material:	0.00	0.00	
				manoperă	5.20	936.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
30	TRB05A23	Transportul materialelor prin purcat direct.materiale...Incomode sub 25 kg distanta 30m	tona	8.60	46.00	395.60	
				material:	0.00	0.00	
				manoperă	46.00	395.60	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
31	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m	tona	8.60	22.30	191.78	
				material:	0.00	0.00	
				manoperă	22.30	191.78	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		Procent	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
Total cheltuieli directe:			18,945.50	5,810.78	149.50	148.00	25,053.78
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie	2.2500%		0.00	130.74	0.00	0.00	130.74
Total inclusiv cheltuieli directe:			18,945.50	5,941.52	149.50	148.00	25,184.52
Cheltuieli Indirecte	10.0000%		1,894.55	594.15	14.95	14.80	2,518.45
Total inclusiv cheltuieli Indirecte:			20,840.05	6,535.67	164.45	162.80	27,702.97
Profit	5.0000%		1,042.00	326.78	8.22	8.14	1,385.15
Total inclusiv beneficiu:			21,882.05	6,862.46	172.67	170.94	29,088.12

CONFORM
CU ORIGINALUL



TOTAL VALOARE RON FĂRĂ TVA:	593,913.06
VALOARE TVA 19%:	112,843.48
TOTAL VALOARE RON CU TVA:	706,756.54

30.03.2023, Cluj Napoca



CONFORM
CU ORIGINALUL



AUTORITATE CONTRACTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

FORMULAR F1

OBIECTIV CONSTRUIRE FOISOR DE VARA LA
 BISERICA ORTODOXA GHINDA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

- lei - pag. 1

Nr.	Grupa de obiecte	Valoare	din care :
crt	O b i e c t e	obiect	Contractant Subcontract.
			conducator (SC)
	Cod / Denumire	Total / C+M	Total / C+M Total / C+M
1 0	1	2/3	4/5 6/7

1 Investitia de baza

1. 1	0001001	72591.79	72591.79
	CONSTRUIRE FOISOR DE VARA	72591.79	72591.79

72591.79	72591.79
72591.79	72591.79

Total valoare
(exclusiv T.V.A)

- lei -

72591.79 72591.79

(1 - 0.0000 lei) la data de / /

Taxa pe valoarea adaugata 19 % 13792.44 13792.44

T o t a l (inclusiv T.V.A) 86384.23 86384.23

Lucrari executate de persoane juridice romane (%): 100
Lucrarea se incadreaza in grupa: II A

BENEFICIAR :

PAROHIA ORTODOXA GHINDA

OFERTANT :

INST NISTOR SRL

PREOT PAROH :

ZAHARIE DORU CONSTANTIN

DIRIGINTE DE SANTIER :

RADU TURTI



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TURTI RADU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00020463
AUT. NR. 00017184
DOMENII / SUBDOMENII:
1: 2.3

AUTORITATE CONTRACTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

FORMULAR F2

OBIECTIV CONSTRUIRE FOISOR DE VARA LA
 BISERICA ORTODOXA GHINDA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

Devizul-oferta al obiectului 0001001 CONSTRUIRE FOISOR DE VARA

- lei - pag. 1

Nr. crt	Categorii de lucrari Cod / Denumire	Valoare deviz	din care:	
			Contractant coducator	Subcontract. (SC)
0	1	2	3	4

CAP. I. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente
constructiilor si retele de utilitati in incinta

1 C001	72591.79	72591.79
CONSTRUIRE FOISOR DE VARA		

Total valoare (exclusiv T.V.A.)	- lei -	72591.79	72591.79
------------------------------------	---------	----------	----------

(1 = 0.0000 lei) la data de / /

Taxa pe valoarea adaugata	19 %	13792.44	13792.44
---------------------------	------	----------	----------

T o t a l (inclusiv T.V.A.)	86384.23	86384.23
--------------------------------	----------	----------

BENEFICIAR :

PAROHIA ORTODOXA GHINDA

OFERTANT :

INST NISTOR SRL

PREOT PAROH :

ZAHARIE DORU CONSTANTIN

DIRIGINTE DE SANTIER :

RADU TURTI



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TURTI RADU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00020463
AUT. NR. 00017164
DOMENII / SUBDOMENII:
1: 2.3

OBIECTIV CONSTRUIRE FOISOR DE VARA LA
BISERICA ORTODOXA GHINDA
OBIECT 001 CONSTRUIRE FOISOR DE VARA

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA C001
CATEGORIA DE LUCRARI: CONSTRUIRE FOISOR DE VARA

pag: 1

Nr.	Lucrare	U/M	Cantitate	Pret unitar	Valoare
crt	Denumire			Material	Material
				Manopera	Manopera
				Utilaj	Utilaj
				Transport	Transport
				(lei/UM)	(lei)
0	1	2	3	4	5 - 9
1	1				100.000
1	TSA04D1	MC	22.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			99.58	2 190.76
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
	0,0-1,5M T.F.TARE /			0.00	0.00
				99.58	2 190.76
2	CA01B1	MC	22.000	191.62	4 215.64
26/	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINU			81.89	1 801.58
	E,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN			1.58	34.76
	ZIDURI DE SPRIJIN /B150(BC10)<16 M30			0.00	0.00
				275.09	6 051.98
3	CA02H1	MC	8.000	353.00	2 824.00
50/	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<			83.96	671.68
	35M,IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS.>30CM			1.58	12.64
	/B250(BC20)<16PA35			0.00	0.00
				438.54	3 508.32
4	CB02A1	MP	48.000	7.58	363.84
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI			23.92	1 148.16
	REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTI INC			0.03	1.44
	L.SPRIJINIRILE.0-3M./			0.00	0.00
				31.53	1 513.44
5	CC01A2	KG	2 100.000	0.11	231.00
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM I			0.99	2 079.00
	N FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MOR			0.00	0.00
	TAR DE CIMENT /			0.00	0.00
				1.10	2 310.00
5	CZ0301B1	KG	2 100.000	4.34	9 114.00
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			0.73	1 533.00
	IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB			0.12	252.00
	37 D=10- 16 MM \$/			0.00	0.00
				5.19	10 899.00
6	CD05C1	MC	7.800	638.43	4 979.75
22/	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H			341.57	2 664.25
	<35M, FORMAT 290X240X138MM,CAL.A			0.02	0.16
	/M100-Z C. M30			0.00	0.00
				980.02	7 644.16

C001 CONSTRUIRE FOISOR DE VARA				FORMULAR F3 (cont.)	pag. 2
0	1	2	3	4	5 - 9
7	CB04B1	MP	18.000	8.25	148.50
				33.20	597.60
	COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCI			0.02	0.36
	NDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI			0.00	0.00
	SI CADRE	/			
				41.47	746.46
9	CA02I1	MC	6.000	353.10	2 118.60
50/				118.19	709.14
	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<			1.58	9.48
	35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GR			0.00	0.00
	OS. PLACII < 10CM	/B250 (BC20) < 16PA35			
				472.87	2 837.22
10	CE05A1	MP	160.000	56.04	8 966.40
				22.22	3 555.20
	INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA O			0.00	0.00
	NDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI AUTOF			0.00	0.00
	ILETANTE	/			
				78.26	12 521.60
10	CE18A1	MP	150.000	20.89	3 133.50
				7.75	1 162.50
	ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RAS			1.13	169.50
	INOASE			0.00	0.00
		/			
				29.77	4 465.50
11	CE17A1	MP	104.000	51.01	5 305.04
				26.75	2 782.00
	SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA			2.58	268.32
	INVELITORI USOARE			0.00	0.00
		/			
				80.34	8 355.36
12	XA01	LEI	500.000	0.00	0.00
				0.00	0.00
	CHELTUIELI DE TRANSPORT			0.00	0.00
				1.00	500.00
		\$/			
				1.00	500.00

Cheltuieli directe

Materialie	Manopera	Utilaje	Transport	Total
5	6	7	8	9
41 400.27	20 894.87	748.66	500.00	63 543.80

din care :

- utilaje termice	748.66
- utilaje electr.	0.00

Alte cheltuieli directe

CAS	0.00%	0.00
Somaj	0.00%	0.00
Sanatate	0.00%	0.00
Fond risc	0.000%	0.00
C.A.M.	2.25%	470.13

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

41 400.27	21 365.00	748.66	500.00	64 013.93
-----------	-----------	--------	--------	-----------

Cheltuieli indirecte 8.00%

5 121.11

Profit 5.00%

3 456.75

TOTAL GENERAL

72 591.79

OFERTANT :

INST NISTOR SRL

ROMANIA, INDIET-ISC
Sistem Informatic 03.04 - (c) INVEST PROMOTION Cluj

DIRIGINTE DE SANTIAR

AUT. NR. 00020463

AUT. NR. 00017184

DOMENII / SUBDOMENII:

1; 2.3



AUTORITATE CONTRACTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
OBIECTIV CONSTRUIRE FOISOR DE VARA LA
BISERICA ORTODOXA GHINDA

FORMULAR C6

LISTA CONSUMURILOR DE RESURSE MATERIALE
cuprinse in oferta

pag. 1

Nr. crt.	Cod material	UM	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (lei / UM)	Valoare (lei)	Greutate (tone)
Denumire material			Furnizor			
1	0560270 MC		22.176	190.00	4213.44	55.440
	B150 CU AGREG.GRELE,GRAN.<16MM,CIM.M30 I.C.					
2	0560517 MC		14.112	350.00	4939.20	35.280
	B250 AGREG.GRELE <16MM CIM.PA35 GLISARE H<50M I.N.					
3	0562008 MC		1.092	220.00	240.24	2.730
	MORTAR CIM.ZID.M100-Z CIM.M30 I.C. F.AD.VAR					
4	2000195 KG		2121.000	4.30	9120.30	2.121
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM					
5	2301604 BUC		179.400	6.60	1184.04	2.332
	CARAM.GOLURI VERT.M 50 CAL.A C1 290X240X138	S5185				
6	2301616 BUC		530.400	6.60	3500.64	6.895
	CARAM.GOLURI VERT.M 50 CAL.A C1 290X240X138	S5185				
7	2903878 MC		3.750	800.00	3000.00	1.875
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=5,00M S 942					
8	2908749 MC		1.560	1200.00	1872.00	0.780
	GRINZI RASIN.CU 4 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M					
9	2918782 MC		1.040	1200.00	1248.00	0.832
	RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M					
10	8000000 MP		176.000	45.00	7920.00	0.000
	Tigla metalica tip LINDAB			TOTAL EDIL		
TOTAL MATERIALE NOMINALIZATE					37237.86	
11 *	LEI				4156.08	6.667
MATERIALE NENOMINALIZATE						
TOTAL					41393.94	114.952
TOTAL (1 = 0.0000 lei)					*****	

Nota : Prezentul extras de materiale contine consumurile aferente devizelor :
C001.

OFERTANT :

INST NISTOR SRL



ROMANIA - F.D.R.T. - I.S.C.

Sistem Informatic 03.04 - (c) INVEST PROMOTION Cluj

DIRECTIA DE SANITATE

AUT. NR. 1/2004/3

AUT. NR. 1/2004/3

DOMENIU / SUBDOMENIU

23

AUTORITATE CONTRACTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
OBIECTIV CONSTRUIRE FOISOR DE VARA LA
BISERICA ORTODOXA GHINDA

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru
cuprinse in oferta

pag. 1

Nr. crt.	Cod manopera	UM	Consumuri oferta	Tarif mediu (lei / UM)	Valoare (lei)	Procent
D e n u m i r e m e s e r i e						
1	0102	H	38.140	30.00	1144.01	
	BETONIST					
2	0107	H	147.658	30.00	4429.02	
	DULGHER CONSTRUCTII 2					
3	0111	H	111.280	30.00	3337.86	
	FIERAR BETON					
4	0131	H	19.200	30.00	575.91	
	TINICHIGIU SANT.					
5	0134	H	19.578	30.00	587.24	
	ZIDAR					
6	0196	H	73.040	30.00	2190.84	
	SAPATOR					
7	0199	H	123.496	30.00	3704.28	
	MUNCITOR DESERVIRE CTII.					
8	0268	H	80.000	30.00	2399.61	
	MONTATOR C-TII METALICE					
9	2214	H	19.200	30.00	575.91	
	LACATUS CONSTR.METAL.-B					

MANOPERA MANIPULARE

1955.56

TOTAL

631.592

20900.24

20900.24

TOTAL (1 = 0.0000 lei)

Lucrarea se incadreaza in grupa II A

Nota : Prezentul extras de manopera contine consumurile aferente devizelor :
C001.

OFERTANT :

INST NISTOR



ROMANIA - I.D.R.T. - I.S.C.
TRIMBACIU
DIRECTIE DE SANTIER
AUT. NR. 60020463
AUT. NR. 60017184
DOMENIU / SUBDOMENIU:
123

AUTORITATE CONTRACTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
OBIECTIV CONSTRUIRE FOISOR DE VARA LA
BISERICA ORTODOXA GHINDA

FORMULAR CB

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii
cuprinse in oferta

pag. 1

Nr. crt.	Cod utilaj	UM	Consumuri oferta	Tarif orar (lei / UM)	Valoare (lei)
D e n u m i r e u t i l a j					
1	3716	H	18.000	3.15	56.70
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW					
2	4201	H	2.730	11.80	32.21
MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10					
3	4203	H	4.200	6.80	28.56
STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM					
4	4205	H	17.430	5.80	101.09
MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW					
5	6609	H	1.260	50.30	63.38
TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF					
6	7301	H	8.200	47.00	385.40
BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW					
7	9999				76.14
MANIPULARE MECANICA					
Total utilaje/en.el.					0.00
Total utilaje/comb.					743.48
TOTAL			51.820		743.48
TOTAL (1 - 0.0000 lei) *****					

Nota : Prezenta extras de utilaje contine consumurile aferente devizelor :
C001.

OFERTANT :

INST NISTOR SRL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TURTI RADU
DIRIGENTE DE SANTIER
AUT. NR. 00020483
AUT. NR. 00017184
DOMENII / SUBDOMENII:
1, 2, 3

AUTORITATE CONTRACTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
OBIECTIV CONSTRUIRE FOISOR DE VARA LA
BISERICA ORTODOXA GHINDA

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile
cuprinse in oferta

pag. 1

Nr. crt.	Fel transport	Greutate transportata (tone)	Distanța transport (km)	Durata transport (ore)	Tarif unitar (lei/to*km)	Valoare (lei)
III Alte transporturi:		0.000				500.00
	din care :					
	1 Nenominalizat auto	0.000	0.0			500.00
TOTAL		0.000				500.00
TOTAL { 1 = 0.0000 lei)						*****

Nota : Prezentul extras de transport contine consumurile aferente devizelor :
C001.

OFERTANT :

INST NISTOR SRL



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.

TUNCIADU

DIRIGINTE DE ȘANTIER

AUT. NR. 00020463

AUT. NR. 00017184

DOMENII / SUBDOMENII:

1, 2, 3

Obiectivul: Realizaare drenaj perimetral Biserica ortodoxa Sigmir

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	
3.5.7	Asistenta tehnica	0,00	
4.1	Constructii si instalatii	66 027,22	66 027,22
4.1.1	Drenaj	66 027,22	66 027,22
4.1.1.1	Deviz1	66 027,22	66 027,22
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	
4.5	Dotari	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	
5.1	Organizare de santier	0,00	
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		66 027,22	66 027,22
Taxa pe valoarea adăugată:		0,00	0,00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		66 027,22	66 027,22

Proiectant,

Cursul de referinta: 4.9492 Lei/Euro, din data de 2021-12-20

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.docdev.ro



Obiectivul: Realizaare drenaj perimetral Biserica ortodoxa Sigmir

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect ??i categorii de lucr??ri

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii	66 027,22
4.1.1	Drenaj	66 027,22
4.1.1.1	Deviz1	66 027,22
	TOTAL I	66 027,22
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	66 027,22
	Taxa pe valoarea adăugată:	0,00
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	66 027,22

Proiectant,

Cursul de referinta: 4.9492 Lei/Euro, din data de 2021-12-20

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: Realizaare drenaj perimetral Biserica ortodoxa Sigmir

Obiectul: Drenaj

Devizul: Deviz1

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

29 Martie 2023

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DG02A1	Desfacere de pavaje din calupuri pavale normale sau pavele abnorme cu rosturi nebitumate	mp	260,00	27,07	7 038,20
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	27,07	7 038,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	DE09A02+	Remontare Pavaj	mp	260,00	34,96	9 090,38
				Material:	4,92	1 277,98
				Manopera:	30,05	7 812,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	TsC02XA	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat l descarare in depozit	100 mc	12,90	978,90	12 627,81
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	978,90	12 627,81
				Transport:	0,00	0,00
4	TsA03XB	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri, pana la 6, adancime teren mijlociu manual0-2m	mc	15,00	60,91	913,61
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	60,91	913,61
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	AcA48A03 +	Tuburi Teraplast pentru drenaj, din PE cu pereti structurati, suprafata de captare 360grd, avand D= 110 mm	m	150,00	12,42	1 862,91
				Material:	8,36	1 253,84
				Manopera:	4,06	609,08
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	AcD27A3+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinale prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 3m	m	16,00	44,96	719,34
				Material:	41,90	670,40
				Manopera:	3,06	48,94
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	IFB13A2	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc.sau bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane cu bolovani de riu	mc	108,00	93,81	10 131,70
				Material:	50,50	5 454,00
				Manopera:	43,31	4 677,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	RCSA06A %	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamantului in straturi cu maiul de mina	mc	10,00	30,62	306,18
				Material:	0,30	3,00
				Manopera:	30,32	303,18
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	DD01C%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere manuala, executat; fara impănare și fără încoire;	mc	39,00	100,66	3 925,74
				Material:	47,13	1 837,95
				Manopera:	37,90	1 478,02
				Utilaj:	15,63	609,76
				Transport:	0,00	0,00
10	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	325,00	25,00	8 125,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	25,00	8 125,00
11	TRA01A10	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	242,00	10,00	2 420,07

P	dist.=10 km	Material:	0,00	0,00
		Manopera:	0,00	0,07
		Utilaj:	0,00	0,00
		Transport:	10,00	2 420,00

Total manopera (ore)	845,26
Total greutate materiale (tone)	251,79

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	10 497,17	22 881,20	13 237,58	10 545,00	57 160,95

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	514,83	0,00	0,00	514,83

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	10 497,17	23 396,03	13 237,58	10 545,00	57 675,77
Cheltuieli indirecte	8,00%				4 614,06
Profit	6,00%				3 737,39

Total General fara TVA	66 027,22
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL (Lei)	66 027,22

Cursul de referinta: 4.9492 Lei/Euro, din data de 2021-12-20

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro



Obiectivul: Realizaare drenaj perimetral Biserica ortodoxa Sigmir

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

29 Martie 2023

Nr	Denumire	Dezize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Drenaj	66 027,22	0,00
1.1	Deviz1	66 027,22	0,00
TOTAL VALOARE DEZIZE (fara TVA):		66 027,22	
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):		0,00	
TOTAL VALOARE (fara TVA):		66 027,22	
Taxa pe valoarea adaugata (0 %):		0,00	
TOTAL VALOARE:		66 027,22	

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Obiectivul: Realizarea drenaj perimetral Biserica ortodoxa Sigmir

Obiectul: Drenaj

Devizul: Deviz1

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

29 Martie 2023

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DG02A1	Desfacere de pavaje din calupuri pavale normale sau pavele abnorme cu rosturi nebitumate	mp	260,00	27,07	7 038,20
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	27,07	7 038,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	DE09A02+	Remontare Pavaj	mp	260,00	34,96	9 090,38
				Material:	4,92	1 277,98
				Manopera:	30,05	7 812,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	TsC02XA	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat I descarare in depozit	100 mc	12,90	978,90	12 627,81
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	978,90	12 627,81
				Transport:	0,00	0,00
4	TsA03XB	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri, pana la 6, adancime teren mijlociu manual 0-2m	mc	15,00	60,91	913,61
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	60,91	913,61
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	AcA48A03 +	Tuburi Teraplast pentru drenaj, din PE cu pereti structurati, suprafata de captare 360grd, avand D= 110 mm	m	150,00	12,42	1 862,91
				Material:	8,36	1 253,84
				Manopera:	4,06	609,08
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	AcD27A3+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 3m	m	16,00	44,96	719,34
				Material:	41,90	670,40
				Manopera:	3,06	48,94
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	IFB13A2	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc.sau bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane cu bolovani de riu	mc	108,00	93,81	10 131,70
				Material:	50,50	5 454,00
				Manopera:	43,31	4 677,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	RCSA06A %	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamantului in straturi cu maiul de mina	mc	10,00	30,62	306,18
				Material:	0,30	3,00
				Manopera:	30,32	303,18
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	DD01C%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere manuala, executat; fara impănare și fără inoroire;	mc	39,00	100,66	3 925,74
				Material:	47,13	1 837,95
				Manopera:	37,90	1 478,02
				Utilaj:	15,63	609,76
				Transport:	0,00	0,00
10	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	325,00	25,00	8 125,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	25,00	8 125,00
11	TRA01A10	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	242,00	10,00	2 420,07

P	dist.=10 km	Material:	0,00	0,00
		Manopera:	0,00	0,07
		Utilaj:	0,00	0,00
		Transport:	10,00	2 420,00

Total manopera (ore)	845,26
Total greutate materiale (tone)	251,79

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	10 497,17	22 881,20	13 237,58	10 545,00	57 160,95

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	514,83	0,00	0,00	514,83

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	10 497,17	23 396,03	13 237,58	10 545,00	57 675,77
Cheltuieli indirecte	8,00%				4 614,06
Profit	6,00%				3 737,39

Total General fara TVA	66 027,22
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL (Lei)	66 027,22

Cursul de referinta: 4.9492 Lei/Euro, din data de 2021-12-20

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: Realizare drenaj perimetral Biserica ortodoxa Sigmir

Obiectul: Drenaj

Devizul: Deviz1

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

29 Martie 2023

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în sisteme	Depozit	1,00	mc	3,00	3,00	1,00	0,00
2	7106239	Apa pentru mortare și betoane	Depozit	1,95	mc	3,00	5,85	1,95	0,00
3	2200446	Bolovani de râu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	Depozit	109,08	mc	50,00	5 454,00	174,53	0,00
4	20055450	Nisip 0-3mm	Depozit	16,38	mc	78,02	1 277,98	0,00	0,00
5	2201816	Piatra spartă pentru drumuri r.metamorfice 40-63 mm.	Depozit	49,53	mc	36,99	1 832,10	74,29	0,00
6	20056215	Teava corugată dren DS VERDE D110mm 360 50C	Depozit	150,00	m	8,04	1 205,68	0,00	0,00
7	20013935	Tub upvc-kg cu mufa și garnitură d=110x3.0mm; l=3.0m	Depozit	16,32	m	41,08	670,40	0,02	0,00
	20056219	Vaselina	Depozit	3,00	kg	16,05	48,15	0,00	0,00
TOTAL Lei:								10 497,17	
Greutate:								251,79	

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: Realizaare drenaj perimetral Biserica ortodoxa Sigmir

Obiectul: Drenaj

Devizul: Deviz1

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

29 Martie 2023

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	11021	Fascinar categoria a II-a	172,80	27,07	4 677,70
2	20000167	Instalator alimentare cu apa	19,50	27,07	527,87
3	320548	Instalator categoria a IV-a	1,44	27,07	38,98
4	20000354	Muncitor deservire	28,60	27,07	774,20
5	20000002	Muncitor deservire	0,37	27,07	9,96
6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	36,27	27,07	981,83
7	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,00	27,07	0,07
8	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	271,20	27,07	7 341,38
9	20000168	Muncitor necalificat	3,00	27,07	81,21
10	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	33,75	27,07	913,61
11	20000145	Pavator	260,00	27,07	7 038,20
12	12831	Pavator categoria a III-a	18,33	27,07	496,19
Total ore manopera:			845,26		
TOTAL Lei:					22 881,20

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.softmagazin.ro

Obiectivul: Realizaare drenaj perimetral Biserica ortodoxa Sigmir

Obiectul: Drenaj

Devizul: Deviz1

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

29 Martie 2023

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888968	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 40 km	325,00	25,00	8 125,00
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	242,00	10,00	2 420,00
TOTAL Lei:					10 545,00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softing SRL - www.softing.ro



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Grupa de obiecte Cod obiect si denumire	Valoare chelt/obiect (exclusiv TVA)		Din care C+M	
	LEI	EURO	LEI	EURO
120 Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
130 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00
200 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00
310 Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00
330 Proiectare si inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00
400 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1 CONSTRUCTII SI INSTLATII	215 973.77	45 544.87	209 473.77	44 174.14
511 Organizare de santier: Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
512 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00

	215 973.77	45 544.87	209 473.77	44 174.14
Total valoare (exclusiv TVA):	215 973.77	45 544.87		
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000%:	41 035.02	8 653.53		
Total (inclusiv TVA):	257 008.79	54 198.40		

(1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)

PROIECTANT



S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 120 Amenajarea terenului

Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2014)

PROIECTANT

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TUTURUGA MARIA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00016015
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 5.2; 6.1

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA

STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 130 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)

PROIECTANT

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TUTURUGA MARIA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00016015
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 5.2; 6.1

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 200 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
ȚUȚURUGA MARIA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00016015
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 5.2; 6.1



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 310 Studii de teren

Obiect:


Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 330 Proiectare si inginerie

Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TUTURUGA MARIA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00016015
DOMENII / SUBDOMENII
1pc; 2.3; 5.2 6.1



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 400 Cheltuieli pentru investitia de baza
Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTLATII

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. I. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente		
0001 DREN ZONA BISERICA+CANALIZARE	45 605.14	9 617.28
0002 ZID DE SPRUJIN	86 870.97	18 319.48
0003 INSTALATII TERMICE	76 997.66	16 237.38
Total: I	209 473.77	44 174.14
CAP. II Procurare		
0004 PROCURARI	6 500.00	1 370.73
Total: II	6 500.00	1 370.73
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	215 973.77	45 544.87
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	41 035.02	8 653.53
Total (inclusiv TVA) lei:	257 008.79	54 198.40

(1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

**BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10**

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TUTURUGA MARIA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00/16015
DOMENII / SUB DOMENII
1pc; 2.3; 5.2; 6.1



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 511 Organizare de santier: Lucrari de constructii
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 512 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santier
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TUȚURUGA MARIA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00016015
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 5.2; 6.1



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI
INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA
ROMANA BUNA VESTIRE

OBIECT: 400 4.1 CONSTRUCTII SI INSTLATII

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0001

CATEGORIA DE LUCRARI: DREN ZONA BISERICA+CANALIZARE

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material	Material
				b) Manopera	(3x4a)
				c) Utilaj	Manopera
				d) Transport	(3x4b)
				Utilaj	Utilaj
				(3x4c)	(3x4c)
				Transport	Transport
				(3x4d)	(3x4d)
				Total (a+b+c+d)	Total
				(lei/UM)	(5+6+7+8)
					(lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9
CAP. 1. 1					
SUBC. 1. 1					
100.000 %					
1.	TSC02A2	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.1			
		SMC	2.310	0.00	0.00
				0.00	0.00
				2 796.00	6 458.76
				0.00	0.00
				2 796.00	6 458.76
2.	TSA09A1	SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-1,5M,T.USOR			
		MC	47.300	0.00	0.00
				36.60	1 731.18
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				36.60	1 731.18
3.	TSD01B1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			
		MC	200.200	0.00	0.00
				9.18	1 837.84
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				9.18	1 837.84
4.	TSD04B1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV			
		MC	200.200	0.66	132.13
				22.50	4 504.50
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				23.16	4 636.63

0	1	2	3	4	5-9		
5.	DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA		MC	67.100	80.20 34.61 25.71 0.00	5 381.42 2 322.33 1 725.14 0.00
						140.52	9 428.89
6.	DD07A01+	GEOTXTIL PENTRU STRAT DE SEPARATIE,DREN,FILTRU, PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR DE DRUMURI,DRENAJE,ETC		MP	161.700	0.00 6.00 0.00 0.00	0.00 970.20 0.00 0.00
						6.00	970.20
6.	8540965	GEOTEXTIL FILTRARE SI SEPARARE DREN		MP	177.870	8.74 0.00 0.00 0.00	1 554.58 0.00 0.00 0.00
						8.74	1 554.58
7.	ACD37A3+	TUBURI DE DRANAJ GOFRAT DUBLU STRAT, D=110 MM		M	192.500	11.47 39.90 0.05 0.00	2 207.98 7 680.75 9.63 0.00
						51.42	9 898.36
8.	ACA07XBASIM	TUB CU MUFA PVC-KG PENTRU CANALIZARE, D=110 MM, MONTAT IN SOL SUB ADANCIMEA DE INGHET		M	55.000	0.00 9.90 0.05 0.00	0.00 544.50 2.75 0.00
						9.95	547.25
9.	8540977	TUB CU MUFA PVC-KG PENTRU CANALIZARE D110 MM		M	56.100	8.91 0.00 0.00 0.00	499.85 0.00 0.00 0.00
						8.91	499.85
10.	ACA07XB-ASIM	COT LA 15 GRD/30 GRD/45GRD DIN PVC-KG PENTRU CANALIZARE, D110 MM		BUC	13.000	0.00 4.50 0.00 0.00	0.00 58.50 0.00 0.00
						4.50	58.50
11.	8540989	COT DIN PVC-KG LA 15GRD D. 110 MM		BUC	7.000	5.35 0.00 0.00 0.00	37.45 0.00 0.00 0.00
						5.35	37.45


0	1	2	3	4	5-9
12.	8540991	COT DIN PVC-KG LA 30 GRD D. 110 MM			
		BUC	6.000	5.35	32.10
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				5.35	32.10
13.	TSD15B1-ASIM STRAT.DE REPARTITIE DIN NISIP CU GRANULKATIE DE 0-7 MM				
		MC	9.900	96.66	956.93
				36.51	361.45
				2.50	24.75
				0.00	0.00
				135.67	1 343.13

Cheltuieli directe:	Materiale: 5 10 802.44	Manopera: 6 20 011.25	Utilaje: 7 8 221.03	Transport: 8 0.00	Total: 9 39 034.72
C.A.S.	0.00 %	0.00			
Somaj	0.00 %	0.00			
Sanatate	0.00 %	0.00			
Accidente	0.00 %	0.00			
Alte cote 1	2.25 %	450.25			
Alte cote 2	0.00 %	0.00			
Alte cote 3	0.00 %	0.00			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	10 802.44	20 461.50	8 221.03	0.00	39 484.97
Cheltuieli indirecte:	10.00 %				3 948.50
Profit:	5.00 %				2 171.67
TOTAL GENERAL					45 605.14

PROIECTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI
INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA
ROMANA BUNA VESTIRE

OBIECT: 400 4.1 CONSTRUCTII SI INSTLATII

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0002
CATEGORIA DE LUCRARI: ZID DE SPRIJIN

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)		
Sectiune tehnica				Sectiune financiara			
0	1	2	3	4	5-9		
CAP. 1. 1							
SUBC. 1. 1							
100.000 %							
1.	TSC02A1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1	SMC	1.680	0.00 0.00 2 232.00 0.00 2 232.00	0.00 0.00 3 749.76 0.00 3 749.76	
2.	AUT7408	INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC	H	15.000	\$ 0.00 0.00 170.00 0.00 170.00	0.00 0.00 2 550.00 0.00 2 550.00	
3.	TRA01A15P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	\$	TO	352.800	0.00 0.00 0.00 15.00 15.00	0.00 0.00 0.00 5 292.00 5 292.00
4.	CA01B1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN	MC	26.000	353.46 81.90 25.00 0.00 460.36	9 189.96 2 129.40 650.00 0.00 11 969.36	
LA1:10173/subset 0/17/0500177 BETON: C8/10 - BC 10 - B 150, T2, 0-16>1.008 MC							

LA1:10173/subset 0/17/0500177 BETON: C8/10 - BC 10 - B 150, T2, 0-16>1.008 MC


0	1	2	3	4	5-9
5.	TRA05A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 20 KM. \$			
		TO	70.200	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				10.00	702.00
				10.00	702.00
6.	RPCD03A1	ARMATURA DIN OTEL BETON IN CONSTR. OBISNUITE, PLANSEE DREPTI CU DISTANTIERI DIN MORTAR CIMENT			
		KG	2 539.200	5.99	15 209.81
	LA1 10110/subset:0/16/2000535.OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM>1.02 KG			1.84	4 672.13
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				7.83	19 881.94
7.	CB02A1	COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTI INCL. SPRIJINIRILE. 0-3M.			
		MP	192.000	10.20	1 958.40
				38.10	7 315.20
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				48.30	9 273.60
8.	CB12L1	COFRAJE PT BETON IN PERETI DIAFRAGME DIN PANOURI LA CTII H=20-35M CU PLANSEE PREFABR PLACAJ DE 15MM			
		MP	25.000	9.59	239.75
				33.90	847.50
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				43.49	1 087.25
9.	CA01B1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN			
		MC	39.600	378.66	14 994.94
	LA1 10173/subset:0/63/0500634.BETON C18/22.5 - BC 22.5 - B 300 , T3/T4, 0-16>1.008 MC			81.90	3 243.24
				25.00	990.00
				0.00	0.00
				485.56	19 228.18
10.	TRA05A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 20 KM. \$			
		TO	106.920	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				10.00	1 069.20
				10.00	1 069.20

Cheltuieli directe:	Materiale: 5 41 592.86	Manopera: 6 18 207.47	Utilaje: 7 7 939.76	Transport: 8 7 063.20	Total: 9 74 803.29
C.A.S.	0.00 %	0.00			
Somaj	0.00 %	0.00			
Sanatate	0.00 %	0.00			
Accidente	0.00 %	0.00			
Alte cote 1	2.25 %	409.67			
Alte cote 2	0.00 %	0.00			
Alte cote 3	0.00 %	0.00			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	41 592.86	18 617.14	7 939.76	7 063.20	75 212.96
Cheltuieli indirecte:	10.00 %				7 521.30
Profit:	5.00 %				4 136.71
TOTAL GENERAL					86 870.97

PROIECTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI
INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA
ROMANA BUNA VESTIRE

OBIECT: 400 4.1 CONSTRUCTII SI INSTLATII

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0003

CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII TERMICE

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **CG01D1QS002** STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE CU SAPA BAUMIT ESTRICH 3CM
GROSIME

MP	250.000	43.89	10 972.50
		22.50	5 625.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		66.39	16 597.50

2. **8534306** BANDA PERIMETRALA PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA
BUC

BUC	200.000	0.85	170.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.85	170.00

3. **1061441** ADITIV SAPA INCALZIRE PRIN PARDOSEALA AQUATHERM
KG

KG	20.000	20.17	403.40
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		20.17	403.40

4. **1A04F1** CAZAN SECTIONAL OTEL ICMA PT.INSTAL.INCALZ.CENTRALA CU
SUPR.INCALZ.DE:103,9-250 MP

BUC	1.000	325.54	325.54
		1 059.60	1 059.60
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		1 385.14	1 385.14



0	1	2	3	4	5-9	
5.	IC11G2QS004	TEAVA PEHD MULTISTRAT INCALZ CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE DN.32 MM.	M	80.000	33.42	2 673.60
	LA1 20025/subset:0/5/1037799	TEAVA MULTISTRAT UNIPIPE UNIVERSALA 32X3>1.02 M			12.60	1 008.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					46.02	3 681.60
6.	ID100#	SISTEM COMPLET DE INCALZIRE IN PARDOSEALA	MP	250.000	97.50	24 375.00
					35.00	8 750.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					132.50	33 125.00
7.	W3F03A1	CUTIE DISTRIBUTOR D4-28	BUC	3.000	464.61	1 393.83
					322.34	967.02
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					786.95	2 360.85
8.	FE06E1	DISTRIBUTOR(COLECT)TEAVA STAS 404/80-194,0X6,0MM	M	3.000	268.15	804.45
					180.88	542.64
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					449.03	1 347.09
9.	1061178	DISTRIBUTOR COLECTOR PP CU 6 CIRCUITE 515 MM X 1"	BUC	1.000	812.78	812.78
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					812.78	812.78
10.	1061219	DISTRIBUTOR COLECTOR PP CU 10 CIRCUITE 735 MM X 1"	BUC	2.000	1 260.30	2 520.60
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					1 260.30	2 520.60
11.	NMB020500	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	H	10.000	0.00	0.00
					30.00	300.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					30.00	300.00
12.	8534394	SISTEM DE AUTOMATIZARE CU CONTROL CENTRALIZAT	BUC	1.000	3 550.00	3 550.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					3 550.00	3 550.00

Cheltuieli directe:	Materiale: 5 48 001.70	Manopera: 6 18 252.26	Utilaje: 7 0.00	Transport: 8 0.00	Total: 9 66 253.96
C.A.S.	0.00 %	0.00			
Somaj	0.00 %	0.00			
Sanatate	0.00 %	0.00			
Accidente	0.00 %	0.00			
Alte cote 1	2.25 %	410.68			
Alte cote 2	0.00 %	0.00			
Alte cote 3	0.00 %	0.00			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	48 001.70	18 662.94	0.00	0.00	66 664.64
Cheltuieli indirecte:	10.00 %				6 666.46
Profit:	5.00 %				3 666.56
TOTAL GENERAL					76 997.66

PROIECTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



Lista cu Cantitatile de Utilaje si Echipamente Tehnologice,
Inclusiv Dotarile

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)	Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor
0	1	2	3	4	5	6
Gr. obiecte: 400 obiect: 4.1						
		BUC	1.000	6 500.00	6 500.00	Fisa tehnica nr.
	CENTRALA TERMICA PE PELETI 45 KW					

Total procurare:	6 500.00
- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:	0.00
Total general:	6 500.00
Total: EUR (1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)	1 370.73

Prezenta lista de utilaje contine consumurile aferente devizelor:

0004

OFERTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



ROMANIA-MD RT. - I.S.C.
TUTURUGA MARIA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT NR 00016015
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 5.2; 6.1

PERSOANA JURIDICA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

FORMULARUL C6

ACHIZITIOARE:

OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr.crt.	Cod material Denumire material Cod si denumire	Consumuril UM e cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) (lei/UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3x4) (lei)	Greutate (tone)	
0	1	2	3	4	5	6
1.	0500177 BETON: C8/10 - BC 10 - B 150, T2, 0-16 10000 FURNIZOR GENERIC	MC	26.208	350.00	9 173	65.520
2.	0500634 BETON: C18/22.5 - BC 22.5 - B 300 , T3/T4, 0-16 10000 FURNIZOR GENERIC	MC	39.917	375.00	14 969	99.793
3.	1000605 SAPA BAUMIT ESTRICH FISA 1711 10001 BAUMIT ROMANIA COM S.R.L. BUCURESTI	KG	15 000.000	0.73	10 950	15.000
4.	1037799 TEAVA MULTISTRAT UNIPIPE UNIVERSALA 32X3 10005 PLAN THERM ORADEA	M	81.600	32.76	2 673	0.000
5.	1061178 DISTRIBUITOR COLECTOR PP CU 6 CIRCUITE 515 MM X 1" 10000 FURNIZOR GENERIC	BUC	1.000	812.78	813	0.000
6.	1061219 DISTRIBUITOR COLECTOR PP CU 10 CIRCUITE 735 MM X 1" 10000 FURNIZOR GENERIC	BUC	2.000	1,260.30	2 521	0.000
7.	1061441 ADITIV SAPA INCALZIRE PRIN PARDOSEALA AQUATHERM 10000 FURNIZOR GENERIC	KG	20.000	20.17	403	0.000
8.	2000535 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM 10000 FURNIZOR GENERIC	KG	2 589.984	5.54	14 349	2.590
9.	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	MC	87.968	60.00	5 278	149.546
10.	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	MC	12.810	80.00	1 025	17.293
11.	2806616 DISTANTIER PT.POZIT.ARMAT.IN BET.ARM.DIN MORTAR CIMENT	BUC	761.760	0.85	647	0.000
12.	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	MC	0.157	1,600.00	251	0.094
13.	2903995 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942	MC	0.130	1,600.00	208	0.065

0	1	2	3	4	5	6
14.	2904406	MC	0.196	1,600.00	314	0.098
	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=3,50M S 942					
15.	2928347	MP	1.250	60.00	75	0.031
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI					
16.	2928361	MP	12.480	60.00	749	0.187
	PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND. RAS SCURTE SUBSCURTE					
17.	3112220	M	3.060	144.00	441	0.083
	TEAVA CONST F S LC 194 X 6 /OLT 35 S 404/2					
18.	3611915	KG	21.000	10.50	221	0.021
	TABLA GROASA 8X 2000 OL37-1N S 437					
19.	3666817	KG	6.300	10.50	66	0.006
	TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 2 X 500					
20.	3803142	KG	25.392	8.08	205	0.025
	SIRMA MOALE OBISNUTA D= 1,25 OL32 S 889					
21.	3805293	KG	0.450	8.22	4	0.000
	SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889					
22.	4401367	BUC	2.000	50.00	100	0.010
	FLANSA PLATA PN 6 150- 168 OL37-2 ET PU S 8012					
23.	4418140	BUC	0.100	50.00	5	0.000
	FLANSA OARBA PN 6 DN= 100 OL37-2 ET PU FORMAA S7451					
24.	5821760	BUC	16.000	1.02	16	0.000
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 70 GR. 4.8 S 920					
25.	5838579	BUC	65.100	0.60	39	0.000
	SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN L 10 X 140 F1 S 1455					
26.	5840558	BUC	16.000	1.13	18	0.000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922					
27.	5841021	BUC	65.100	0.22	14	0.000
	PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926					
28.	5882257	KG	0.172	19.54	3	0.000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 18 OL34 S 5200					
29.	5883043	KG	0.960	21.40	21	0.001
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565					
30.	5883225	KG	0.125	23.20	3	0.000
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN B M 11 OL34 S 7565					
31.	5886942	KG	5.300	8.03	43	0.005
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111					
	10223 METALICPLAS DEJ					
32.	5901194	KG	2.550	15.97	41	0.003
	ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INV. R1.2					

0	1	2	3	4	5	6
33.	5903130	KG	1.460	5.90	9	0.001
	SIRMA PLINA PT.SUD.SI INC.SUB FLUX	S10 2,5				
34.	5904299	KG	0.060	29.40	2	0.000
	FLUX(PASTA DECAPANTA)PT.LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*					
35.	5904512	MC	2.680	54.02	145	0.032
	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031	CLA				
36.	5904770	KG	1.110	30.00	33	0.001
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30					
37.	6001513	BUC	3.000	8.84	27	0.000
	HIRTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 12	S1581				
38.	6001678	BUC	48.125	1.50	72	0.000
	HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40	S1581				
39.	6100010	KG	0.150	30.80	5	0.000
	MINIU DE PLUMB DE INALTA DISPERSIE (ID)STAS:429/79					
40.	6101466	KG	0.300	10.44	3	0.000
	CHIT MASTIC	SR.1270 NTR 5005-78				
41.	6108945	KG	0.200	30.29	6	0.000
	ULEI DE IN SICATIVAT	U.001-13 STAS 16-80				
42.	6110467	KG	1.523	24.25	37	0.002
	CODEZ 100 ADEZIV	NII 4721-76				
43.	6200535	L	1.800	0.85	2	0.000
	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120	S 45				
44.	6200573	L	5.182	4.21	22	0.005
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA	S 176				
45.	6201084	KG	26.040	15.31	399	0.026
	ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE	S11382				
46.	6201101	KG	0.220	0.75	0	0.000
	ULEI MINERAL ARS					
47.	6202741	KWH	30.000	0.68	20	0.000
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ					
48.	6202806	MC	36.577	6.64	243	36.577
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
49.	6202818	MC	12.890	6.64	86	12.890
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
50.	6311528	KG	6.510	13.00	85	0.007
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM					
51.	6622159	KG	0.275	33.82	9	0.000
	PLACA MARSIT	M 100-500X3,0 MM S 3498				

0	1	2	3	4	5	6
52.	6700652	M	202.125	9.22	1 864	0.606
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2					
53.	6712605	BUC	3.889	5.25	20	0.000
	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175					
54.	6713491	BUC	21.387	5.25	112	0.000
	MUFA PVC TIP G DN 110	NII 2167				
55.	6714603	BUC	3.889	5.35	21	0.000
	REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178					
56.	6714902	BUC	3.889	5.35	21	0.004
	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174					
57.	6718506	KG	4.650	25.00	116	0.005
	BANDA AVERTIZ PVC INSCRIPT PTR CABLU TC SAPAT 1 MM GROS					
58.	7306661	KG	0.300	5.75	2	0.000
	BUMBAC DE STERS					
59.	7308164	KG	6.710	8.25	55	0.007
	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63					
60.	7312646	BUC	3.000	365.00	1 095	0.120
	CUTIE FONTA D 4-28					
61.	7317232	KG	4.139	5.75	24	0.004
	DICLORETAN	CS. 17/73				
62.	7330399	KG	0.300	5.67	2	0.000
	MUCAVA TIPI PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI					
63.	8515178	MP	275.000	40.00	11 000	0.000
	PLACA CU NUTURI					
64.	8534277	M	2 500.000	5.35	13 375	0.000
	TEAVA PE-XA 16X2MM PENTRU INCALZIRI IN PARDOSEALA					
65.	8534306	BUC	200.000	0.85	170	0.000
	BANDA PERIMETRALA PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA					
66.	8534394	BUC	1.000	3,550.00	3 550	0.000
	SISTEM DE AUTOMATIZARE CU CONTROL CENTRALIZAT					
67.	8540965	MP	177.870	8.74	1 555	0.000
	GEOTEXTIL FILTRARE SI SEPARARE DREN					
68.	8540977	M	56.100	8.91	500	0.000
	TUB CU MUFA PVC-KG PENTRU CANALIZARE D110 MM					
69.	8540989	BUC	7.000	5.35	37	0.000
	COT DIN PVC-KG LA 15GRD D. 110 MM					
70.	8540991	BUC	6.000	5.35	32	0.000
	COT DIN PVC-KG LA 30 GRD D. 110 MM					

Total materiale nominalizate:	100 394	400.661
Materiale nenominalizate:	0	0.000
Cheltuieli aprovizionare:	0	
Total:	100 394	400.661
Total: EUR (1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)	21 171	


Prezentul extras de materiale contine consumurile aferente devizelor:

0003 0002 0001

OFERTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



PERSOANA JURIDICA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

FORMULARUL C7

ACHIZITORE:

OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod meserie Denumirea meseriei	UM	Consumurile cu manopera directa	Tarif mediu (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3X4) (lei)	Procent
0	1	2	3	4	5	6
1.	010200 BETONIST	H	51.824	30.00	1 555	
2.	010700 DULGHER CONSTRUCTII	H	77.776	30.00	2 333	
3.	011100 FIERAR BETON	H	156.059	30.00	4 682	
4.	011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	H	3.360	30.00	101	
5.	011600 INSTALATOR SANITAR	H	35.550	30.00	1 067	
6.	011700 INSTALATOR INCALZIRE	H	326.995	30.00	9 810	
7.	011800 INSTALATOR FRIGOTEHNIST	H	17.130	30.00	514	
8.	012000 INSTALATOR ALIM APA	H	111.540	30.00	3 346	
9.	012600 MOZAICAR	H	187.500	30.00	5 625	
10.	012800 PAVATOR	H	87.681	30.00	2 630	
11.	019600 SAPATOR	H	251.057	30.00	7 532	
12.	019900 MUNCITOR DESERVIRE CTII	H	553.327	30.00	16 600	
13.	020500 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	H	10.000	30.00	300	
14.	022500 MONTATOR APARATAJ ELECT.	H	12.900	30.00	387	
15.	029900 MUNCITOR DESERV.CTII MASI	H	0.004	30.00	0	

Manopera manipulare:	1 882.703	56 482 0
Total:		56 482
Total: EUR (1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)		11 911

Lucrarea se incadreaza in grupa IIA

Prezentul extras de manopera contine consumurile aferente devizelor:

0001 0002 0003

OFERTANT


S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA

STR. CR. VIVU NR. 10



[Handwritten signature]



PERSOANA JURIDICA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

FORMULARUL C8

ACHIZITORE:

OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII




Nr. crt.	Cod utilaj Denumirea utilajului de constructii	UM	Consumurile (ore de functionare)	Tarif (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3X4) (lei)	
0	1	2	3	4	5	
1.	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC \$	H	17.015	600.00	10 209	CO
2.	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW \$	H	32.800	50.00	1 640	CO
3.	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF \$	H	10.266	150.00	1 540	CO
4.	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF \$	H	0.495	50.00	25	CO
5.	4701 MOTOPOMPA 6- 8CP \$	H	0.248	50.00	12	CO
6.	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T \$	H	1.543	120.00	185	CO
7.	7408 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC \$	H	15.000	170.00	2 550	CO

Total utilaje energie electrica:	0	16 161
Total utilaje combustibil:	16 161	
Manipulare mecanica:		0
Total:		16 161
Total: EUR (1 EUR = 4.7420 lei la data: 25/01/2019)		3 408
Prezentul extras de utilaje contine consumurile aferente devizelor:		
0001 0002 0003		

OFERTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



PERSOANA JURIDICA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

FORMULARUL C9

ACHIZIToare:

OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE CONSOLIDARE GARD, SISTEM PLUVIAL SI INSTALATII
TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA
VESTIRE

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE
PRIVIND TRANSPORTURILE**

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Tarif unitar (lei / tona x km)	Valoare (exclusiv TVA) (lei)
		Greutate transportata (tone)	Distanța transport (km)		
0	1	2	3	4	5
I Transport auto:					
1.	Autospeciale amenajate	177.120	20	10.000	1 771
Total I:					1 771
III Alte transporturi:					
2.	Transport pamant cu autobasculanta	352.800	15	15.000	5 292
Total III:					5 292

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv aferent situatiei de plata de la data 14 Februarie 2023			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0	0
3.5	Proiectare	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0	0
4.1	Constructii si instalatii	659097,79	659097,79
4.1.1	Fundatii si infrastructura	138746,48	138746,48
4.1.1.1	Fundatii si infrastructura	138746,48	138746,48
4.1.2	Parter rezistenta si arhitectura	196153,46	196153,46
4.1.2.1	Rezistenta si arhitectura parter	196153,46	196153,46
4.1.3	Rezistenta si arhitectura etaj	167379,32	167379,32
4.1.3.1	Rezistenta si arhitectura etaj	167379,32	167379,32
4.1.4	Rezistenta si arhitectura pod	156818,53	156818,53
4.1.4.1	Rezistenta si arhitectura pod	156818,53	156818,53
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0
4.5	Dotari	0	0
4.6	Active necorporale	0	0
5.1	Organizare de santier	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	659097,79	659097,79
Taxa pe valoarea adăugată:	125228,58	125228,58
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	784326,37	784326,37

Beneficiar, Adventista de Ziua a Saptea	Construcitor, SC Solder Construct SRL	Biserica
--	--	----------

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

ROMANIA - M.D. 5
 CIOROCIŢA G. GEORGE
 DIRIGINTĂ DE SANTI
 AUT. NR. 117136
 AUT. NR. 001115
 DOMENIU SUZDOL
 1pc; 2.3; 0.1; 6.2

Devizul obiectului: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea
aferent situatiei de plata de la data 14 Februarie 2023

Anexa Nr. 8
Bistrita


Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Constructii si instalatii	659097,79	125228,58	784326,37
4.1.1	Fundatii si infrastructura	138746,48	26361,83	165108,32
4.1.1.1	Fundatii si infrastructura	138746,48	26361,83	165108,32
4.1.2	Parter rezistenta si arhitectura	196153,46	37269,16	233422,61
4.1.2.1	Rezistenta si arhitectura parter	196153,46	37269,16	233422,61
4.1.3	Rezistenta si arhitectura etaj	167379,32	31802,07	199181,39
4.1.3.1	Rezistenta si arhitectura etaj	167379,32	31802,07	199181,39
4.1.4	Rezistenta si arhitectura pod	156818,53	29795,52	186614,05
4.1.4.1	Rezistenta si arhitectura pod	156818,53	29795,52	186614,05
TOTAL I - subcap. 4.1		659097,79	125228,58	784326,37
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
TOTAL II - subcap. 4.2		0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0	0	0
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		659097,79	125228,58	784326,37

Beneficiar,
Adventista de Ziua a Saptea

Construcitor,
SC Solid Construct SRL

Biserica

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari afereant situatiei de plata de la data 14 Februarie 2023		
Nr. cap. / subcap. deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
general	2	Lei 3
4.1	Constructii si instalatii	659097,79
4.1.1	Fundatii si infrastructura	138746,48
4.1.1.1	Fundatii si infrastructura	138746,48
4.1.2	Parter rezistenta si arhitectura	196153,46
4.1.2.1	Rezistenta si arhitectura parter	196153,46
4.1.3	Rezistenta si arhitectura etaj	167379,32
4.1.3.1	Rezistenta si arhitectura etaj	167379,32
4.1.4	Rezistenta si arhitectura pod	156818,53
4.1.4.1	Rezistenta si arhitectura pod	156818,53
	TOTAL I	659097,79
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0
	TOTAL II	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0
4.5	Dotari	0
4.6	Active necorporale	0
	TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0
	TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		659097,79
Taxa pe valoarea adăugată:		125228,58
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		784326,37

Beneficiar, Adventista de Ziua a Saptea	Constructor SC Solider Construct SRL	Biserica
--	---	----------

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

ROMANIA - PITESTI
CIOBOTAR GEORGE AN
DIRIGINTA DE SANTIA
AUT. NR. 04/17186
AUT. NR. 04/17186
DOMENIU / SUBDOMENIU
1pc; 237 G; 6.2

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
 Obiectul: Fundatii si infrastructura
 Devizul: Fundatii si infrastructura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
 aferenta situatiei de plata de la data 14 Februarie 2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC03XH	Sap. mec. cu excavator senile 0,40-0,70mc, motor ard.int., pamant umid, nat.,desc. in auto, teren cat. IV	100 metr i cubi	1,25	492,70	615,88
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	492,70	615,88
				Transport:	0,00	0,00
2	TSC02XC	Sap. mec. cu excavator pneun 0,21-0,39mc, motor ard.int., pamant umid, nat.,desc. in auto, teren cat. I	100 metr i cubi	0,92	1 095,90	1 008,23
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	1 095,90	1 008,23
				Transport:	0,00	0,00
3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0,7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	112,08	66,46	7 448,98
				Material:	31,20	3 497,27
				Manopera:	34,11	3 822,82
				Utilaj:	1,15	128,89
				Transport:	0,00	0,00
4	TsA03XC	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri pana la 6, adancime teren lare manual 0-2m	mc	18,00	85,27	1 534,87
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	85,27	1 534,87
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	CC01XD	Armaturi din otel beton cu D> 8mm in fundatii continue si radiere	kg	3 548,00	4,88	17 322,93
				Material:	3,26	11 560,27
				Manopera:	1,62	5 762,66
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	CB24A#	Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, calitatea III din panouri speciale re folosibile cu placaj tego de 15 mm grosime,exclusiv sprijinirile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu bagheta de lemn de 82 x 19 mm la pereti, inclusiv sprijinirile	mp	285,00	79,12	22 549,11
				Material:	25,13	7 161,11
				Manopera:	51,43	14 658,41
				Utilaj:	2,56	729,60
				Transport:	0,00	0,00
7	CA04A%	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/B (Bc 10/B 150),la inaltimei pana la 35 m inclusiv	metr u cub	113,10	473,61	53 584,88
				Material:	255,68	28 917,23
				Manopera:	146,18	16 532,73
				Utilaj:	71,75	8 114,93
				Transport:	0,00	0,00
8	RCSE40A % asim	Straturi izolatoare din: Folie PVC	mp	175,68	8,77	1 541,03
				Material:	3,30	580,31
				Manopera:	5,41	951,13
				Utilaj:	0,05	9,59
				Transport:	0,00	0,00
13	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km	tona	255,00	42,50	10 837,50
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	42,50	10 837,50
14	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 25 km.	tona	65,00	42,00	2 730,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	42,00	2 730,00

Total manopera (ore)	1 598,18
Total greutate materiale (tone)	568,72

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheptuleli directe	51 716,19	43 262,62	10 607,11	13 567,50	119 153,42

Alte cheltuleli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	973,41	0,00	0,00	973,41

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	51 716,19	44 236,02	10 607,11	13 567,50	120 126,83
Cheltuleli indirecte	10,00%				12 012,68
Profit	5,00%				6 606,98


Total General fara TVA	138 746,48
TVA (19%)	26 361,83
TOTAL GENERAL (Lei)	165 108,32

Beneficiar,
Biserica Adventista de Ziua a Saptea

Constructor,
SC Solid Construct SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Obiectul: Fundatii si infrastructura

Devizul: Fundatii si infrastructura

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
aferenta situatiei de plata de la data 14 Februarie 2023

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	20021063	Apa	Depozit	38,45	mc	2,35	90,21	38,45	0,00
2	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in sisteme	Depozit	11,21	mc	3,36	37,64	11,21	0,00
3	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	Depozit	140,10	mc	24,69	3 459,63	238,17	0,00
4	2100397	Ciment II B 32,5(M 30) vrac	Depozit	32 120,40	kg	0,62	19 829,53	32,12	0,00
5	5886801	Cuie cu cap conic tip a 2,24x 50 s 2111	Depozit	14,25	kg	3,83	54,54	0,02	0,00
6	20017900	Diluant pentru preadez ntr 2830-75	Depozit	2,46	KG	10,44	25,67	0,00	0,00
7	6202741	Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	Depozit	14,25	kwh	0,53	7,49	0,00	0,00
8	20025258	Folie din pvc	Depozit	184,46	mp	2,98	548,90	0,09	0,00
9	2900541	Lemn rot cons rur nec anin I min 1m D sub min 9cm s4342	Depozit	0,57	mc	617,35	351,89	0,46	0,00
10	22222222 22992	Material (marunt dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	Depozit	3,00	%	0,00	842,25	0,00	0,00
11	3084291	Material marunt	Depozit	2,00	%	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7804127	Material marunt (dispozitiv sustinere)	Depozit	1,00	%	0,00	5,75	0,00	0,00
13	7329835	Material marunt (material metalic pentru rigidizare tip secom)	Depozit	0,10	%	0,00	6,95	0,00	0,00
14	7329857	Material marunt (material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent)	Depozit	3,00	%	0,00	208,37	0,00	0,00
15	6200901	Motoina aditivata punct congelare -5 stas 240	Depozit	57,00	kg	7,28	415,23	0,07	0,00
16	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	Depozit	85,96	mc	49,39	4 245,19	116,04	0,00
17	2000509	Otel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm	Depozit	3 654,44	kg	3,09	11 280,34	3,65	0,00
18	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	Depozit	48,45	mp	41,95	2 032,24	1,21	0,00
19	6202430	Parafina rafinata opaca tip 58/62, stas 57	Depozit	5,70	kg	8,64	49,26	0,01	0,00
20	2948141	Pervaz baghete pentru usi din cherestea rasinoasa 82/19 mm	Depozit	171,00	m	18,52	3 167,01	0,34	0,00
21	27104064 33388	Piese inglob.in prefab.beton distant.pvc pahar 2a-b barem	Depozit	709,60	buc	0,12	82,80	0,00	0,00
22	14211022 00290	Pietris ciuruit spalati, de mal. 7-30 mm	Depozit	79,17	mc	49,39	3 910,05	126,67	0,00
23	7335349	Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	Depozit	11,40	ore	6,74	76,82	0,00	0,00
24	2903866	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 4,50m s 942	Depozit	0,29	mc	765,51	218,17	0,14	0,00
25	27105038 03142	Sirma moale obisnuita d= 1,25 al32 s 889	Depozit	35,48	kg	5,56	197,13	0,04	0,00
26	5837161	Surub cu cap inecat crestati pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452	Depozit	285,00	buc	0,04	10,12	0,00	0,00
27	6700963	Teava din pvc, rigid tip m 25x1,5 . s 6675/2	Depozit	142,50	m	3,95	563,02	0,02	0,00


TOTAL Lei:	51 716,19
Greutate:	588,72

Beneficiar,
Biserica Adventista de Ziua a Saptea

Constructor
SC Solder Construct SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistlna

Obiectul: Parter rezistenta si arhitectura

Devizul: Rezistenta si arhitectura parter

**Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
aferea situatiei de plata de la data 14 Februarie 2023**

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	36,78	27,07	995,72
2	10231	Betonist categoria a III-a	24,16	27,07	653,90
3	10251	Betonist categoria a V-a	32,39	27,07	876,82
4	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	8,78	27,07	237,78
5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	720,00	27,07	19 490,40
6	10711	Dulgher constructii categoria I	8,78	27,07	237,78
7	20000132	Fierar beton	1 001,14	27,07	27 100,86
8	11131	Fierar beton categoria a III-a	8,78	27,07	237,78
9	93100600199 22	Muncitor deservire constructii montaj	143,02	27,07	3 871,55
10	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	47,76	27,07	1 292,94
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	284,18	27,07	7 692,81
12	13441	Zidar categoria a IV-a	197,77	27,07	5 353,66
Total ore manopera:			2 513,56		
TOTAL Lei:					68 042,02

Beneficiar,
Biserica Adventista de Ziua a Saptea

Constructor,
SC Solider Construct SRL



Raport generat cu programul WinDecDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

ROMANIA - M.D.P.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ALEXANDRU
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 06/17186
AUT. NR. 06/17185
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 2.1; 6.2

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Obiectul: Parter rezistenta si arhitectura

Devizul: Rezistenta si arhitectura parter

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

aferenta situatiei de plata de la data 14 Februarie 2023

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6 0-9 9 tf 1 schimb	14,46	160,00	2 313,71
2	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	1,51	12,00	18,08
3	3343	Pompa pneumatica de beton pb250 4-6mc/ora	12,60	200,00	2 520,00
4	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	27,45	12,00	329,40
TOTAL Lei:					5 181,20

Beneficiar,
Biserica Adventista de Ziua a Saptea

Constructor,
SC Solid Construct SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C
CIOBOTA GEORGE ARSA
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. NR. 05017186
AUT. NR. 05017185
DOMENII / S/D DOMENII:
1pc; 2.3; 0.1; 6.2

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Obiectul: Fundatii si infrastructura
Devizul: Fundatii si infrastructura

**Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile
aferenta situatiei de plata de la data 14 Februarie 2023**


Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30300	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 25 km	255,00	42,50	10 837,50
2	8889014	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 25 km	65,00	42,00	2 730,00
TOTAL Lei:					13 567,50

Beneficiar,
Biserica Adventista de Ziua a Saptea

Constructor,
SC Solid Construct SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmașazin: www.doc22.ro



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA



29.03.2023
 SSN

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii



Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4

cheltuieli pentru investitia de baza

1	Constructii si instalatii	1,931,626.70	367,009.07	2,298,635.77
4.1.1	01 ARHITECTURA FINISAJE	1,931,626.70	367,009.07	2,298,635.77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,931,626.70	367,009.07	2,298,635.77

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6


Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”, BISTRITA	1,931,626.70	367,009.07	2,298,635.77
TOTAL Constructii+Montaj	1,931,626.70	367,009.07	2,298,635.77



BENEFICIAR

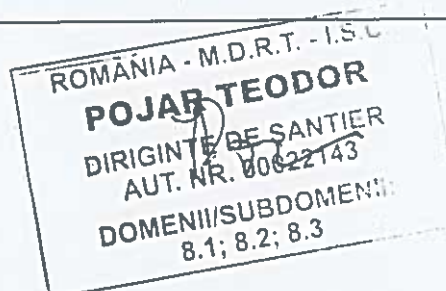

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV ,, GRIGORE PLETOSU",
 BISTRITA
 Obiectul: 01 ARHITECTURA FINISAJE



AMICII
BUILDING

FORMULAR F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

566

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	1,931,626.70
		001 FINISAJE INTERIOARE	1,931,626.70
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,931,626.70

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

1	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
2	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 01 ARHITECTURA FINISAJE (fara TVA)			1,931,626.70
TVA (19.00%)			367,009.07
TOTAL 01 ARHITECTURA FINISAJE (cu TVA)			2,298,635.77

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



BENEFICIAR



ROMÂNIA • M.D.R.T. - I.S.C.
POJAR TEODOR
DIRIGINTĂ DE SANTIER
AUT. NR. 10022143
DOMENII/SUBDOMENII:
8.1; 8.2; 8.3

OFERTANT ,



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 01 ARHITECTURA FINISAJE
 Stadiul fizic: 001 FINISAJE INTERIOARE



AMICII
BUILDING

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SUBSOL					
1	RMA16A# - Injectarea cu pasta de var+nisip a fisurilor si crapaturilor cu deschideri mai mari (peste 2 MM) la ziduri, arce, bolti din caramida	ml	0.000	150.83	0.00
			material:	16.94	0.00
			manopera:	105.00	0.00
			utilaj:	28.89	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RCSJ03B% - Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment-var M-50 T,	mp	44.600	49.84	2,222.96
			material:	17.01	758.55
			manopera:	32.70	1,458.42
			utilaj:	0.13	5.98
			transport:	0.00	0.00
3	RPCT10XA1[1] - Curatarea rosturilor zidariei de caramida in adancime la tavane, bolte, arce, pe supraf.care urmeaza a se lacui	mp	1,335.200	30.00	40,056.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.00	40,056.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IzAco16A# - Rostuire zidarie caramida aparenta	mp	1,335.200	66.29	88,508.20
			material:	16.94	22,612.08
			manopera:	45.00	60,084.00
			utilaj:	4.35	5,812.13
			transport:	0.00	0.00
5	RPCK53XA#1 - Lacuire zidarie aparenta	mp	1,335.400	38.89	51,931.06
			material:	20.89	27,893.86
			manopera:	18.00	24,037.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	6105802 - Uno Lac pentru Caramida, mat sau satinat	kg	480.744	55.50	26,681.29
6	RPCK45B - Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s> 16 mp	mp	406.600	158.09	64,280.85
			material:	90.89	36,957.33
			manopera:	66.00	26,835.60
			utilaj:	1.20	487.92
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.1	845125 - Gresie antiderapanta LEON PERLA 33X33 CM ANTISILP R11	mp	418.798	74.00	30,991.05
7	CG12XA1 - Pardoseli din piatra mozaic decorativa de marmura	m	278.100	430.11	119,614.18
			material:	339.34	94,370.79
			manopera:	90.00	25,029.00
			utilaj:	0.77	214.39
			transport:	0.00	0.00
7.1	5845685 - Chit de PIATRA	kg	33.372	16.97	557.65
7.2	+564656565 - Adeziv pentru exterior	kg	1,112.400	2.82	2,914.49
7.2	3215342 - Granit Rosa Beta	mp	283.662	313.00	89,353.53
8	RPCL11A1 asimilat - -Trepte si contratrepte din gresie	m	24.000	249.67	5,987.31
			material:	195.47	3,755.31
			manopera:	93.00	2,232.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.0	62212552 - Treapta din gresie	m	24.480	79.80	1,953.50
8.0	62212553 - Contratreapta din gresie	m	24.480	56.40	1,380.67
8.0	62212554 - Profil de treapta din aluminiu	m	24.000	12.30	295.20
9	RPCK47A1[1] - Plinte din lemn	m	140.000	76.08	10,651.12
			material:	55.08	7,711.12
			manopera:	21.00	2,940.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	2202315 - Plinta din lemn de stejar	mp	142.799	54.00	7,711.12
10	RPCT10XA - Curatarea rosturilor zidariei de caramida in adancime la pereti, pe supraf.care urmeaza a se retencui	mp	260.000	46.50	12,090.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	46.50	12,090.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	RPCG22A1[1] - Consolidarea zidariei portante la bolti si arce prin camasiuire cu plase sudate d = 6mm	mp	42.000	221.22	9,291.39
			material:	40.30	1,692.46
			manopera:	180.00	7,560.00
			utilaj:	0.93	38.93
			transport:	0.00	0.00
11.1	2101169 - Mortar de zidarie M 25 S 1030	mc	1.903	218.47	415.66
12	RPCJ29A1[3] - Tencuieli interioare driscuite, de 5 cm grosime, la bolti, arce si cupole din caramide sau beton, executate manual	mp	42.000	104.03	4,369.25
			material:	31.78	1,334.88
			manopera:	72.00	3,024.00
			utilaj:	0.25	10.36
			transport:	0.00	0.00
12.0	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	924.000	1.36	1,256.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	RPCJ08B - Tencuieli interioare de 2-4 cm grosime, executate manual, la pereti	mp	218.000	71.88	15,669.39
			material:	20.63	4,497.62
			manopera:	51.00	11,118.00
			utilaj:	0.25	53.78
			transport:	0.00	0.00
13.0	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	3,270.000	1.36	4,447.20
14	RPCF20A01+# - Tencuiala fina driscuita la tavane, arce si bolti	mp	42.000	46.40	1,948.73
			material:	14.46	607.15
			manopera:	31.53	1,324.26
			utilaj:	0.41	17.32
			transport:	0.00	0.00
15	RPCF20A01+# - Tencuiala fina driscuita la pereti	mp	218.000	46.40	10,114.82
			material:	14.46	3,151.40
			manopera:	31.53	6,873.54
			utilaj:	0.41	89.88
			transport:	0.00	0.00
16	RPCJ13C1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var - ciment marca 10 - T, avand spaletii... drepti intre 25-35 cm latime	m	80.000	66.65	5,331.92
			material:	6.65	531.92
			manopera:	60.00	4,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.0	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	280.000	1.36	380.80
17	RPCR24A1 - Zugraveli interioare, vopsele lavabile, aplicate pe tencuiala la pereti si tavane	mp	260.000	24.79	6,444.92
			material:	9.79	2,544.92
			manopera:	15.00	3,900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	6104351 - Vopsea lavabila	l	112.000	23.30	2,515.50
18	CK30A#1 - Masca pentru... conducte gata confectionata din tabla	m	50.000	420.04	21,001.84
			material:	437.03	19,351.84
			manopera:	32.00	1,650.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	6311310 - Masca din tabla zincata sau tabla de aluminiu	buc	50.000	384.00	19,200.00
TOTAL SUBSOL					469,513.94

PARTER					
19	CQ50R2[1] - Pereti de compartimentare din gips carton, pe schelet metalic simplu, cu montanti CW100, dispusi la interax de 40 cm, placare simpla cu placi de gips carton avand grosimea de 12,5 mm, rezistenta la foc si umiditate EI 30.	mp	145.000	150.94	21,886.16
			material:	78.73	11,416.03
			manopera:	72.00	10,440.00
			utilaj:	0.21	30.13
			transport:	0.00	0.00
19.1	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600	mp	147.900	8.50	1,257.15

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19.2	8521050 - Banda adeziva tip retea latime=50mm - 90m/rola	m	217.485	0.15	32.62
19.3	8526020 - Saltea vata minerala izol.fonic gr.=50mm	mp	145.000	48.48	7,029.60
19.4	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	1.446	20.84	30.13
20	CG37A%# - Parchet din parchet laminat	mp	221.000	102.50	22,652.50
			material:	72.50	16,022.50
			manopera:	30.00	6,630.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	9966568 - Folie de parchet	mp	221.000	4.25	939.25
20.2	5201254 - Parchet MELAMINAT DE 8 CM	mp	232.050	65.00	15,083.25
21	RMFB12B# - Plinta pentru parchet	m	183.000	62.84	11,499.72
			material:	32.84	6,009.72
			manopera:	30.00	5,490.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21.0	43215234 - Plinta MDDF alba	ml	183.000	32.50	5,947.50
22	IZF12A4[1] - zolatii termice cu placi din polistiren extrudat 10 cm grosime	mp	425.000	38.01	16,153.40
			material:	31.11	13,220.90
			manopera:	6.90	2,932.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22.1	2602378 - Placa polistiren expandat baumit at-N2 10 MM.gros.	mp	429.250	30.80	13,220.90
23	CG35A%-Asimilat1 - Strat suport pentru pardoseli executata din sapa	mp	425.000	58.19	24,730.75
			material:	13.19	5,605.75
			manopera:	36.00	15,300.00
			utilaj:	9.00	3,825.00
			transport:	0.00	0.00
24	RPCK45B - Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s> 16 mp	mp	195.000	158.09	30,828.25
			material:	90.89	17,724.25
			manopera:	66.00	12,870.00
			utilaj:	1.20	234.00
			transport:	0.00	0.00
24.1	845125 - Gresie antiderapanta LEON PERLA 33X33 CM ANTISILP R11	mp	200.850	74.00	14,862.90
25	RPCK47A - Plinte din Gresie ceramica	m	140.000	45.19	6,326.94
			material:	21.19	2,966.94
			manopera:	24.00	3,360.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25.1	523454354 - WIND OAK 15X 90	m	147.000	18.70	2,763.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	CIB02B4# - Montaj la interior faianta	mp	120.000	151.21	18,145.44
			material:	84.01	10,081.44
			manopera:	66.00	7,920.00
			utilaj:	1.20	144.00
			transport:	0.00	0.00
26.1	32434234 - Placi de faianta TEBAS SEEA GRIS 30X90 IN RELIEF	mp	122.400	68.00	8,323.20
27	RPCF20A01+# - Tencuiala fina driscuita la pereti	mp	0.000	71.88	0.00
			material:	20.63	0.00
			manopera:	51.00	0.00
			utilaj:	0.25	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.0	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	0.000	1.36	0.00
28	RPCJ26XA - Glet de var-ipsos pe tenc.int.driscuite cu pasta var si 100 kg ips.la mc var past.la pereti, stalpi	mp	1,809.400	44.87	81,191.32
			material:	14.87	26,909.32
			manopera:	30.00	54,282.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28.0	41234234 - GLET VAR IPSOS KNAUF VELVET 15KG	kg	8,142.300	3.26	26,543.90
29	RPCR24A1 - Zugraveli interioare, vopsele lavabile, aplicate pe tencuiala la pereti si tavane	mp	1,809.400	24.79	44,851.69
			material:	9.79	17,710.69
			manopera:	15.00	27,141.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29.1	6104351 - Vopsea lavabila	l	814.230	21.50	17,505.94
30	RPCL11A1-asimilat - Trepte si contratrepte din gresie	m	17.000	249.47	4,241.01
			material:	156.47	2,660.01
			manopera:	93.00	1,581.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30.0	62212552 - Treapta din gresie	m	17.340	79.80	1,383.73
30.0	62212553 - Contratreapta din gresie	m	17.340	56.40	977.98
30.0	62212554 - Profil de treapta din aluminiu	m	17.000	12.30	209.10
TOTAL PARTER					282,507.17

ETAJ					
31	RPCT10XA - Curatarea rosturilor zidariei de caramida in adancime la pereti, pe supraf.care urmeaza a se retencui	mp	1,163.000	46.50	54,079.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	46.50	54,079.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	RPCT4A# - Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, in ziduri executate cu mortar de var - ciment	mc	1.300	210.00	273.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	210.00	273.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	RPCT18XA[2] - Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase	mp	447.000	18.00	8,046.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	8,046.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	RPCG07B - Zidarie din caramida cu goluri verticale, la umplerea de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosimea de 12.5 sau mai mare executate cu mortar M 25 - Z	mc	3.200	1,792.53	5,736.09
			material:	820.80	2,626.56
			manopera:	960.00	3,072.00
			utilaj:	11.73	37.53
			transport:	0.00	0.00
35	CZ0201B1 - Preparare mortar de var - ciment hidraulic marca M25 - Z in statii necentralizate ;	mc	0.700	236.77	165.74
			material:	193.71	135.60
			manopera:	15.60	10.92
			utilaj:	27.46	19.22
			transport:	0.00	0.00
36	CQ50R2[1] - Pereti de compartimentare din gips carton, pe schelet metalic simplu, cu montanti CW100, dispusi la interax de 40 cm, placare simpla cu placi de gips carton avand grosimea de 12,5 mm, rezistenta la foc si umiditate EI 30.	mp	114.000	150.94	17,207.05
			material:	78.73	8,975.36
			manopera:	72.00	8,208.00
			utilaj:	0.21	23.69
			transport:	0.00	0.00
36.1	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600	mp	116.280	8.50	988.38
36.2	8521050 - Banda adeziva tip retea latime=50mm - 90m/rola	m	170.988	0.15	25.65
36.3	8526020 - Saltea vata minerala izol.fonic gr.=50mm	mp	114.000	48.48	5,526.72
37	CQ17C-1+[2] - Tavanuiala executata din placi de gips carton rezistent la foc, 2 straturi montat pe schelet metalic de sustinere si saltele de vata minerala bazaltica grosime 10 cm EI 60.	mp	466.700	118.17	55,150.12
			material:	43.17	20,147.62
			manopera:	75.00	35,002.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	CG37A%# - Parchet din parchet laminat	mp	306.000	102.50	31,365.00
			material:	72.50	22,185.00
			manopera:	30.00	9,180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.1	9966568 - Folie de parchet	mp	306.000	4.25	1,300.50
38.2	5201254 - Parchet MELAMINAT DE 8 CM	mp	321.300	65.00	20,884.50



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	RMFB12B# - Plinta pentru parchet	m	198.600	62.84	12,480.02
			material:	32.84	6,522.02
			manopera:	30.00	5,958.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
39.0	43215234 - Plinta MDDF alba	ml	198.600	32.50	6,454.50
40	IZF12A4[1] - Izolatii termice cu placi din polistiren extrudat 10 cm grosime	mp	466.000	38.01	17,711.73
			material:	31.11	14,496.33
			manopera:	6.90	3,215.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2602378 - Placa polistiren expandat baumit at-N2 10 MM.gros.	mp	470.660	30.80	14,496.33
41	RCSH15C% - Grinzi pt.plansee, deschidere> 4m, din lemn rasin. 2 fete plane, incl.carboliniarea	mc	37.500	1,724.26	64,659.69
			material:	1,266.55	47,495.62
			manopera:	420.00	15,750.00
			utilaj:	37.71	1,414.06
			transport:	0.00	0.00
42	CD20B+ - PLACI PRESATE PLATE - OSB... UTILIZATE LA REALIZAREA PLAFOANELOR FALSE	mp	466.000	63.81	29,734.51
			material:	44.52	20,743.99
			manopera:	18.00	8,388.00
			utilaj:	1.29	602.52
			transport:	0.00	0.00
43	RPCE30A+ - Hidroizolatie din pasta de ciment cu polimeri aplicat in doua straturi de pasta	MP	128.000	179.39	22,962.37
			material:	134.39	17,202.37
			manopera:	45.00	5,760.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
44	IZF73C01*asim - Banda de colt perimetrala la bai si spatii umede	ml	96.800	24.43	2,365.02
			material:	17.65	1,708.71
			manopera:	6.78	656.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
44.1	54645656 - Banda etansare hidroizolatii Primus BHF82, 120 x 50 m (rola 50 m)	ml	101.640	10.08	1,024.53
45	RPCK45B - Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s> 16 mp	mp	161.600	158.09	25,547.92
			material:	90.89	14,688.40
			manopera:	66.00	10,665.60
			utilaj:	1.20	193.92
			transport:	0.00	0.00
45.1	845125 - Gresie antiderapanta LEON PERLA 33X33 CM ANTISILP R11	mp	166.448	74.90	12,317.15



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46	RPCK47A - Plinte din Gresie ceramica	m	65.600	45.19	2,964.62
			material:	21.19	1,390.22
			manopera:	24.00	1,574.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
46.1	523454354 - WIND OAK 15X 90	m	68.880	18.80	1,294.94
47	CIB02B4# - Montaj la interior faianta	mp	133.800	151.21	20,232.17
			material:	84.01	11,240.81
			manopera:	66.00	8,830.80
			utilaj:	1.20	160.56
			transport:	0.00	0.00
47.1	32434234 - Placi de faianta TEBAS SEEA GRIS 30X90 IN RELIEF	mp	136.476	68.00	9,280.37
48	RPCJ08B - Tencuieli interioare de 2-4 cm grosime, executate manual, la pereti	mp	1,163.000	71.88	83,594.06
			material:	20.63	23,994.16
			manopera:	51.00	59,313.00
			utilaj:	0.25	286.90
			transport:	0.00	0.00
48.0	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	17,445.000	1.36	23,725.20
49	RPCF20A01+# - Tencuiala fina driscuita la tavane, arce si bolti	mp	466.700	98.03	45,750.44
			material:	31.78	14,833.11
			manopera:	66.00	30,802.20
			utilaj:	0.25	115.13
			transport:	0.00	0.00
49.0	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	10,267.400	1.36	13,963.66
50	RPCF20A01+# - Tencuiala fina driscuita la pereti	mp	1,259.200	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
51	RPCJ26XA - Glet de var-ipsos pe tenc.int.driscuite cu pasta var si 100 kg ips.la mc var past.la pereti, stalpi	mp	1,259.200	44.87	56,502.77
			material:	14.87	18,726.77
			manopera:	30.00	37,776.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
51.0	41234234 - GLET VAR IPSOS KNAUF VELVET 15KG	kg	5,666.400	3.26	18,472.46
52	RPCR24A1 - Zugraveli interioare, vopsele lavabile, aplicate pe tencuiala la pereti si tavane	mp	1,743.700	24.79	43,223.11
			material:	9.79	17,067.61
			manopera:	15.00	26,155.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
52.1	6104351 - Vopsea lavabila	/	784.665		16,870.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
53	RPCL11A1-asimilat - Trepte si contratrepte din gresie	m	55.000	249.47	13,720.91
			material:	156.47	8,605.91
			manopera:	93.00	5,115.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
53.0	62212552 - Treapta din gresie	m	56.100	79.80	4,476.78
53.0	62212553 - Contratreapta din gresie	m	56.100	56.40	3,164.04
53.0	62212554 - Profil de treapta din aluminiu	m	55.000	12.30	676.50
54	CQ50R2*1# - Executie spaleti si ghene din gips carton	mp	104.000	111.14	11,558.96
			material:	21.14	2,198.96
			manopera:	90.00	9,360.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL ETAJ					625,030.79

MANSARDA					
55	CN54A+[1] - Ignifugare si protectie insecto - fungicida elementelor... de constructii din lemn	mp	2,350.000	10.47	24,602.15
			material:	4.47	10,502.15
			manopera:	6.00	14,100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
56	RPCT18XA[2] - Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase	mp	305.000	18.00	5,490.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	5,490.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
57	RCSH15C% - Grinzi pt.plansee, deschidere > 4m, din lemn rasin. 2 fete plane, incl.carboliniarea	mc	37.500	1,724.26	64,659.69
			material:	1,266.55	47,495.62
			manopera:	420.00	15,750.00
			utilaj:	37.71	1,414.06
			transport:	0.00	0.00
58	CD20B+ - PLACI PRESATE PLATE - OSB... UTILIZATE LA REALIZAREA PLAFOANELOR FALSE	mp	376.000	63.81	23,991.80
			material:	44.52	16,737.64
			manopera:	18.00	6,768.00
			utilaj:	1.29	486.16
			transport:	0.00	0.00
59	CG37A%# - Parchet din parchet laminat	mp	304.000	102.50	31,160.00
			material:	72.50	22,040.00
			manopera:	30.00	9,120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
59.1	9966568 - Folie de parchet	mp	304.000	102.50	31,160.00
59.2	5201254 - Parchet MELAMINAT DE 8 CM	mp	319.200	65.00	20,748.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
60	RMFB12B# - Plinta pentru parchet	m	190.000	62.84	11,939.60
			material:	32.84	6,239.60
			manopera:	30.00	5,700.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
60.0	43215234 - Plinta MDDF alba	ml	190.000	32.50	6,175.00
61	RPCK45B - Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s> 16 mp	mp	12.500	158.09	1,976.17
			material:	90.89	1,136.17
			manopera:	66.00	825.00
			utilaj:	1.20	15.00
			transport:	0.00	0.00
61.1	845125 - Gresie antiderapanta LEON PERLA 33X33 CM ANTISILP R11	mp	12.875	74.00	952.75
62	CIB02B4# - Montaj la interior faianta	mp	54.000	151.21	8,165.45
			material:	84.01	4,536.65
			manopera:	66.00	3,564.00
			utilaj:	1.20	64.80
			transport:	0.00	0.00
62.1	32434234 - Placi de faianta TEBAS SEEA GRIS 30X90 IN RELIEF	mp	55.080	68.00	3,745.44
63	CK57B+ - Usi din PVC, cu un singur canat, avand suprafata tocului:... peste 2,5 mp.inclusiv	mp	10.100	1,345.00	13,584.50
			material:	1,258.00	12,705.80
			manopera:	87.00	878.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
63.1	20014970 - Usa din PVC (conform tablou tamplarie)	mp	10.100	1,258.00	12,705.80
64	CQ17C-1+[1] - Tavanuiala executata din placi de gips carton rezistent la foc, 2 straturi montat pe schelet metalic de sustinere si saltele de vata minerala bazaltica grosime 15 cm EI 30	mp	466.700	118.17	55,150.12
			material:	43.17	20,147.62
			manopera:	75.00	35,002.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
65	CQ50R2[2] - Pereti de compartimentare din gips carton, pe schelet metalic simplu, cu montanti CW100, dispusi la interax de 60 cm, placare simpla cu placi de gips carton avand grosimea de 12,5 mm, rezistenta la foc si umiditate EI 60,	mp	61.500	121.42	7,467.08
			material:	46.42	2,854.58
			manopera:	75.00	4,612.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
66	CQ50R2[3] - Pereti de compartimentare din gips carton, pe schelet metalic simplu, cu montanti CW100, dispusi la interax de 60 cm, placare tripla cu placi de gips carton avand grosimea de 12,5 mm, rezistenta la foc si umiditate EI 120	mp	131.500	152.02	19,990.69
			material:	62.02	8,155.69
			manopera:	90.00	11,835.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
67	CQ50R2[4] - Pereti de compartimentare din gips carton, pe schelet metalic simplu, cu montanti CW100, dispusi la interax de 60 cm, placare tripla cu placi de gips carton avand grosimea de 12,5 mm, rezistenta la foc si umiditate EI 180	mp	61.500	182.62	11,231.43
			material:	77.62	4,773.93
			manopera:	105.00	6,457.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
68	CF23C01+ - Glet Knauf pentru interior aplicat pe,... pe gips - carton	mp	721.200	34.93	25,192.55
			material:	10.93	7,883.75
			manopera:	24.00	17,308.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
69	RPCR24A1 - Zugraveli interioare, vopsele lavabile, aplicate pe tencuiala la pereti si tavane	mp	721.200	24.79	17,877.22
			material:	9.79	7,059.22
			manopera:	15.00	10,818.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
69.1	6104351 - Vopsea lavabila	/	324.540	21.50	6,977.61
TOTAL MANSARDA					322,478.44

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
782.47	29,279.35	805,352.32	878,380.64	15,797.37	0.00	1,699,530.33

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	19,763.56	0.00	0.00	19,763.56
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		805,352.32	898,144.21	15,797.37	0.00	1,719,293.90

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	56,374.66	62,870.09	1,105.82	0.00	120,350.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		861,726.98	961,014.30	16,903.19	0.00	1,839,644.47

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	43,086.35	48,050.72	845.16	0.00	91,982.22
T4 = T3 + Beneficiu		904,813.33	1,009,065.02	17,748.35	0.00	1,931,626.70

TOTAL GENERAL (fara TVA)		1,931,626.70				
TVA (19.00%)		367,009.07				
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)		2,298,635.77				



Sfor

BENEFICIAR



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C
POJAR TEODOR
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 0022/13
DOMENII/SUBDOMENII
8.1; 8.2; 8.3



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV ,, GRIGORE PLETOSU",
 BISTRITA



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	+564656565 - Adeziv pentru exterior	kg	2,352.240	2.62	6,162.87	Depozit	0.000
2	2000573 - Otel beton fasonat BST500S	kg	1,616.667	4.30	6,951.67	Depozit	1.620
3	20010472 - Pamant vegetal	mc	19.800	48.00	950.40	Depozit	2.380
	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	4.500	0.47	2.11	Depozit	0.000
5	2100957 - Beton de ciment B 200 C12/15	mc	127.008	345.00	43,817.76	Depozit	311.170
6	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	15.114	217.88	3,293.04	Depozit	34.010
7	2200252 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0-4mm	mc	98.246	65.00	6,386.02	Depozit	132.630
8	2200379 - Piatra sparta	mc	133.722	54.00	7,220.99	Depozit	227.330
9	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.020	64.24	1.28	Depozit	0.030
10	2200525 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	35.328	65.00	2,296.32	Depozit	47.690
11	2534534 - Palarii de piatra	ml	1.000	108.00	108.00	Depozit	0.000
12	28002208 - Suprafata elastica antritrauma / pavaj de cauciuc	mp	365.400	115.00	42,021.00	Depozit	7.020
13	2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 al S 1139	m	1.020	12.80	13.06	Depozit	0.110
	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.258	1,200.00	309.58	Depozit	0.130
15	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.258	1,200.00	309.58	Depozit	0.130
16	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	51.596	16.81	867.33	Depozit	0.770
17	3064291 - Material marunt	%			202.88	Depozit	0.000
18	324 - Thuja orientalis "Aurea Nana"	buc	6.000	36.00	216.00	Depozit	0.000
19	324434 - Balustrada metalica gata confectionata	ml	31.800	420.00	13,356.00	Depozit	5.660
20	32646343 - Cablu CYABY 5x6mmp	ML	50.000	21.45	1,072.50	Depozit	0.000
21	327 - Juniperus Blue Arrow	buc	9.000	90.00	810.00	Depozit	0.000
22	341235234 - Adeziv pentru lipire	kg	828.000	24.60	20,368.80	Depozit	0.000
23	3451234 - CONFECT. SI MONTAT BALUSTRADA METALICA LA GRADENA	ml	27.500	474.00	13,035.00	Depozit	0.000
24	354 - Placa Fatada	buc	2.000	1,450.00	2,900.00	Depozit	0.000
25	3803128 - SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	16.007	7.12	113.97	Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	18.885	5.00	94.42	Depozit	0.020
27	4125634 - Piatra	mp	212.520	138.00	29,327.76	Depozit	0.000
28	423423423 - Stâlpi de iluminat LED 80W 230V IP66	buc	7.000	950.00	6,650.00	Depozit	0.000
29	45243 - Decorativa	kg	484.704	12.80	6,204.21	Depozit	0.000
30	500006631 - Solutie insecticida si antiseptica pentru erbicidari	l	6.600	59.62	393.49	Depozit	0.010
31	534685689 - Pavaj vibropresta de 6 cm	mp	522.240	65.00	33,945.60	Depozit	0.000
32	565656 - PALARII PREFABRICATE	BUC	115.920	24.00	2,782.08	Depozit	0.000
33	56656646 - Panouri Doka	mp	257.980	5.40	1,393.09	Depozit	0.000
34	5838579 - distantire metalice	buc	515.960	1.35	696.55	Depozit	0.050
35	5845685 - Chit de PIATRA	kg	40.480	16.71	676.42	Depozit	0.000
36	5886942 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	6.450	6.12	39.47	Depozit	0.010
	600001040 - Diblu universal Knauf Insulation KI H1 eco 175 cu surub otel galvanic zincat pentru beton, materiale pline si cu gauri, BCA de lungime 175 mm pentru fatade	buc	2.000	1.66	3.32	Depozit	0.000
38	600012281 - Poarta pietonala Trutzi model Alborg	buc	1.000	1,212.95	1,212.95	Depozit	0.050
39	600012290 - Poarta auto standard Trutzi model Lavia partea stanga	buc	2.000	2,224.04	4,448.07	Depozit	0.180
40	600012291 - Poarta auto standard Trutzi model Lavia partea dreapta	buc	2.000	2,224.04	4,448.07	Depozit	0.180
41	600012311 - Panou gard Trutzi model Amara	buc	21.400	340.00	7,276.00	Depozit	0.740
42	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	30.958	8.45	261.59	Depozit	0.040
43	6202806 - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	42.704	2.16	92.11	Depozit	42.700
44	6202818 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.006	0.20	0.00	Depozit	0.010
	62656566 - Mpa 35	kg	5,968.160	0.86	5,126.23	Depozit	0.000
46	6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	1.900	9.60	18.24	Depozit	0.000
47	6316116111 - Siguranta 16A	buc	2.000	57.98	115.96	Depozit	0.000
48	64646 - tinci	kg	187.671	3.25	609.93	Depozit	0.000
49	65364 - Amorsa	kg	245.421	8.50	2,086.08	Depozit	0.000
50	66464464 - Boltari de beton	BUC	1,385.450	6.80	9,421.06	Depozit	0.000
51	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	480.198	0.59	283.32	Depozit	0.000
52	7204629 - Ingrasaminte organice (mranita)	tona	0.180	1,325.00	238.50	Depozit	0.180
53	7362225 - Seminte de plante pentru gazon	kg	6.006	85.55	513.81	Depozit	0.010
54	754265 - Plasa sudata de 6	kg	1,259.000	5.05	6,357.95	Depozit	0.000
55	850471122 - Tablou electric IP65 24 module	buc	1.000	850.00	850.00	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					298,352.45	Greutate	814.85

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



BENEFICIAR



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POJAR TEODOR
DIRIGINIE DE SANTIER
AUT. NR. 00022143
DOMENII/SUBDOMENII
8.1; 8.2; 8.3

OFERTANT



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru


Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	100.800	30.00	3,024.00	100.00
2	12811 - Pavator categoria I	465.273	30.00	13,958.19	100.00
3	12831 - Pavator categoria a III-a	0.500	30.00	15.00	100.00
4	12841 - Pavator categoria a IV-a	204.800	30.00	6,144.00	100.00
	13410 - Dulgher constructii	474.584	30.00	14,237.52	100.00
6	13465* - FINISOR CONSTRCTII 11	162.080	30.00	4,862.38	100.00
7	15000 - Fierar beton	110.446	30.00	3,313.37	100.00
8	15130 - Finisor de terasamente	180.000	30.00	5,400.00	100.00
9	17130 - Instalator electrician	11.860	30.00	355.80	100.00
10	17460 - Izolator termic	2.000	30.00	60.00	100.00
11	19621 - Sapator categoria a II-a	56.848	30.00	1,705.44	100.00
12	19770 - Montator prefabricate beton	0.900	30.00	27.00	100.00
13	19921 - MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	0.300	30.00	9.00	100.00
14	199235* - FINISOR CATEGORIA I	76.774	30.00	2,303.24	100.00
15	19931 - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	17.338	30.00	520.13	100.00
16	20300 - Muncitor calificat	65.183	30.00	1,955.49	100.00
17	20600 - Muncitor de deservire	140.490	30.00	4,214.70	100.00
18	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1,176.986	30.00	35,309.58	100.00
19	21200 - Muncitor peisagist	45.000	30.00	1,350.00	100.00
20	24100 - Pavator	195.300	30.00	5,859.00	100.00
21	24200 - Peisagist	10.560	30.00	316.80	100.00
22	24400 - Pietrar	1.000	30.00	30.00	100.00
23	27110 - Sudor electric	11.200	30.00	336.00	100.00
24	28100 - Tamplar	55.000	30.00	1,650.00	100.00
25	31000 - Zidar	802.395	30.00	24,071.85	100.00
26	90311 - Peisagist categoria I	86.434	30.00	2,593.01	100.00
27	99921 - Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a II-a	8.040	30.00	241.20	100.00
Ore Manopera		4,462.090	TOTAL	133,862.69	



Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5



BENEFICIAR



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	.6565656 - Polizor circular de taiat fierul	16.007	15.00	240.10
2	2330 - Trolu electric	16.700	23.53	392.93
3	2434 - Aparat de sudura	189.900	4.78	907.28
4	3343 - Pompa pneumat de beton pb250 4-6MC/ora	126.000	30.00	3,780.00
	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	21.238	165.00	3,504.19
6	3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp	1.417	209.97	297.49
7	3703 - Betoniera cu cadere libera actionata cu motor termic 101-250L	2.611	24.00	62.67
8	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	31.500	12.00	378.00
9	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	6.534	30.84	201.48
10	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.973	120.00	116.74
11	4005 - Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi), r8-14;de 14tf	15.606	75.26	1,174.51
12	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	4.816	39.02	187.92
13	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	3.201	25.00	80.03
14	5603 - Autocisterna cu disp.de strop cu M.a.j. 5-8T	3.265	91.20	297.78
	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	3.825	20.84	79.69
	7682 - Arzator cu flacara	5.500	0.99	5.46
TOTAL Utilaje				11,706.27

BENEFICIAR



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV ,, GRIGORE PLETOSU",
 BISTRITA



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	315.000	35.000	0.880	0.67	7,386.75
2	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	18.600	10.000	0.250	1.20	223.20
	8888948 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	449.000	30.000	0.750	0.54	7,255.21
TOTAL Transport						14,865.16

BENEFICIAR



OFERTANT,



PAROHIA ORTODOXA ROMANA - VIISOARA
Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII
Obiectul: INSTALATII ELECTRICE
Devizul: ELECTRICE

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. crt.	Nr. cap. /	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			49.165,12	0,00
Taxa pe valoarea adaugata:			9.341,37	0,00
TOTAL VALOARE:			58.506,50	0,00

Proiectant,



PAROHIA ORTODOXA ROMANA - VIISOARA

Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII

Obiectul: INSTALATII ELECTRICE

Devizul: ELECTRICE

Formularul F1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	LUCRARI DE REPARATII	49.165,12	0,00
1.1	INSTALATII ELECTRICE	49.165,12	0,00
1.1.1	ELECTRICE	49.165,12	0,00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):		49.165,12	
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			0,00
TOTAL VALOARE (fara TVA):		49.165,12	
Taxa pe valoarea adaugata (%):			9.341,37
TOTAL VALOARE:			58.506,50



PAROHIA ORTODOXA ROMANA - VIISOARA

Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII

Obiectul: INSTALATII ELECTRICE

Devizul: ELECTRICE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
N r	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EA01A2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	350	12,62	4418,46
				Material:	4,7	1646,46
				Manopera:	7,92	2772
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	EA01A3	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 18 mm, montat îngropat	m	100	12,96	1296,11
				Material:	5,04	504,11
				Manopera:	7,92	792
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	EA01B1	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 25 mm, montat îngropat	m	30	14,88	446,43
				Material:	5,64	169,23
				Manopera:	9,24	277,2
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	EA01B2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32 mm, montat îngropat	m	10	15,38	153,83
				Material:	6,14	61,43
				Manopera:	9,24	92,4
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	EA01B2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32 mm, montat îngropat	m	10	7,82	78,25
				Material:	3,51	35,08
				Manopera:	4,32	43,17
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	EB02A1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea pînă la 4 mmp	m	1200	1,39	1663,44
				Material:	1,08	1293,41
				Manopera:	0,31	370,02
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	EB02A1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea pînă la 4 mmp	m	1500	2,47	3698,43
				Material:	1,81	2708,43
				Manopera:	0,66	990
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	EB02B1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea 6 sau 10 mmp	m	80	12,2	975,93
				Material:	11,32	905,53
				Manopera:	0,88	70,4
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
9	EB02B1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea 6 sau 10 mmp	m	70	13,74	962,09
				Material:	12,86	900,49
				Manopera:	0,88	61,6
				Utilaj:	0	0

				Transport:	0	0
1 0	EA17B1	Doză de ramificație și tragere, de tip rotund sau pătrat, pentru instalațiile de antenă colectivă R + TV și ramificația circuitelor instalațiilor electrice, înglobate în beton tip patrat, RIPS, marimea 29	buc	60	11,17	670,37
				Material:	5,23	313,98
				Manopera:	5,94	356,39
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1 1	ED01C1	Înteruptor manual unipolar, construcție pentru INTENC (pentru conducte punte), inclusiv doza specială, montat îngropat	buc	8	38,51	308,07
				Material:	32,79	262,31
				Manopera:	5,72	45,76
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1 2	ED03C1	Comutator unipolar serie, construcție pentru INTENC (pentru conducte punte) montat îngropat	buc	10	50,68	506,83
				Material:	44,3	443,03
				Manopera:	6,38	63,8
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1 3	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	16	19,22	307,48
				Material:	12,18	194,84
				Manopera:	7,04	112,64
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1 4	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranță la întreruperea curentului din rețea, complet cu accesorii și becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolțuri) metalice	buc	7	322,53	2257,71
				Material:	304,93	2134,51
				Manopera:	17,6	123,2
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1 5	EE05A1	Aplică simplă, oblică sau dreaptă, cu glob de sticlă opală, montată pe tavan sau pe perete, pe dibluri de lemn	buc	26	105,99	2755,82
				Material:	97,63	2538,46
				Manopera:	8,36	217,36
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1 6	5105805	Corp iluminat FIRA 4x18w, 12v	buc	1	87,22	87,22
				Material:	87,22	87,22
				Transport:	0	0
1 7	5101043	Lampa incandescenta clara e27 tip s 230 V 60w s6115	buc	26	25	650
				Material:	25	650
				Transport:	0	0
1 8	5102334	Lampa fl.tub.D = 38mm 18w/220 V,	buc	16	33,9	542,4
				Material:	33,9	542,4
				Transport:	0	0
1 9	EF08C#	Tablou electric TG LF	buc	1	163,66	163,66
				Material:	56,26	56,26
				Manopera:	105,6	105,6
				Utilaj:	1,8	1,8
				Transport:	0	0
2 0	7349223	Tablou electric TG LF	buc	1	3000	3000
				Material:	3000	3000
				Transport:	0	0
2 1	EF08A#	Tablou electric T CT	buc	1	92,1	92,1
				Material:	48,5	48,5
				Manopera:	41,8	41,8
				Utilaj:	1,8	1,8
				Transport:	0	0
2 2	7347438	Tablou electric T CT	buc	1	2000	2000
				Material:	2000	2000
				Transport:	0	0

2	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	200	1,54	308
3				Material:	0	0
				Manopera:	1,54	308
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	EG03A1	Conductă de captare, montată pe acoperiș cu țiglă sau cu olane, conducta fiind din bandă din oțel zincată, de 20x3 mm	m	60	37,18	2230,89
4				Material:	13,42	805,29
				Manopera:	23,76	1425,6
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	EG08B1	Conductă de legare la pămînt, a instalației de paratrăsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pămînt, montată în pămînt, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conducta fiind din bandă de oțel zincată, de	m	70	40,16	2810,92
5				Material:	9,58	670,32
				Manopera:	30,58	2140,6
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	EG10A1	Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de împămîntare	buc	3	95,4	286,2
6				Material:	65,04	195,12
				Manopera:	30,36	91,08
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	EG01F1	Tijă de captare, pentru instalații de paratrăsnete, tija fiind de tip I 500, cu filet pentru lemn	buc	1	55,8	55,8
7				Material:	17,96	17,96
				Manopera:	37,84	37,84
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	EG11B1	Piesă pentru racordarea conductei instalațiilor de paratrăsnet la diversele părți metalice ale construcției: la conducte de instalații (tip C)	buc	2	13,83	27,66
8				Material:	3,49	6,98
				Manopera:	10,34	20,68
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	EI05E1	Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protecție și a conductelor punte (INTENC) așezate pe planșeu de beton trei tuburi, cu diametrul pînă la 16 mm, montate paralel	m	650	2,56	1664,85
9				Material:	1,68	1092,85
				Manopera:	0,88	572
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	RPCU11A	Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea sub 30 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de var și adaos de ciment	m	650	3,96	2574
0	1			Material:	0	0
				Manopera:	3,96	2574
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	RPCU12D	Străpungeri în planșee de beton armat pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în planșee de 14-17 cm grosime cu secțiunea străpungerii sub 150 cm	buc	100	12,1	1209,98
1	1			Material:	0	0
				Manopera:	12,1	1209,98
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	EG09B1	Protecție pentru conducta de coborîre, pe lungime de 1,80 m, executată din oțel cornier cu aripi egale, având dimensiunile 30 X 30 X 4 mm	buc	2	32,11	64,21
2				Material:	21,55	43,09
				Manopera:	10,56	21,12
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	W1R06A2	Electrod din teava de oțel de doi toli și jumătate pentru legarea la pământ în teren tare	m	18	55,05	990,92
3				Material:	28,68	516,3
				Manopera:	23,77	427,83
				Utilaj:	2,6	46,8
				Transport:	0	0
3	TSA16D4	Săpatura manuală de pământ, în spații	mc	21,6	93,94	2029,1

4		limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m, teren		Material:	0	0
				Manopera:	93,94	2029,1
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3 5	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	21,6	19,16	413,77
				Material:	0,02	0,35
				Manopera:	19,14	413,42
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3 6	W1R11A	Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi galvanizate m12x40	buc	100	3,11	310,81
				Material:	0,91	90,81
				Manopera:	2,2	220
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3 7	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	2	40,01	80,03
				Material:	0,41	0,83
				Manopera:	39,6	79,2
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3 8	CN11A1	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice vopsele de ulei	mp	3	22,24	66,73
				Material:	2,44	7,33
				Manopera:	19,8	59,4
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	847,11
Total greutate materiale (tone)	12,1

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	23.942,90	18.165,19	50,40	0,00	42.158,49

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0,00	408,72	0,00	0,00	408,72

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	23.942,90	18.573,91	50,40	0,00	42.567,21
Cheltuieli	10,00%				4.256,72
Profit	5,00%				2.341,20

Total General fara TVA	49.165,12
TVA (19%)	9.341,37
TOTAL GENERAL (Lei)	58.506,50



Devizul obiectului: REALIZARE SISTEM DE INCALZIRE LA PAROHIA REFORMATA SARATA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	46 820,857	0,000	46 820,857
4.1.1	Lucrări de instalații	46 820,857	0,000	46 820,857
4.1.1.3	Instalații termice	46 820,857	0,000	46 820,857
TOTAL I - subcap. 4.1		46 820,857	0,000	46 820,857
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1 042,386	0,000	1 042,386
4.2.1	Lucrări de instalații	1 042,386	0,000	1 042,386
4.2.1.1	Montare echipamente instalații termice	1 042,386	0,000	1 042,386
TOTAL II - subcap. 4.2		1 042,386	0,000	1 042,386
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	16 903,360	0,000	16 903,360
4.3.1	Deviz: Procurare echipamente instalații termice	16 903,360	0,000	16 903,360
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotări	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		16 903,360	0,000	16 903,360
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		64 766,603	0,000	64 766,603

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Beneficiarul: PAROHIA REFORMATA SARATA

Obiectivul: REALIZARE SISTEM DE INCALZIRE LA PAROHIA REFORMATA SARATA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Obiectul: Lucrari de instalatii

Devizul: Instalatii termice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12 Aprilie 2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IB06A1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 mm inclusiv	buc	2,0000	35,5526	71,105
				Material:	11,1526	22,305
				Manopera:	22,0000	44,000
				Utilaj:	2,4000	4,800
				Transport:	0,0000	0,000
1.1	5709211	Radiator din otel tip panou 33- h = 600 si l = 1000	buc	2,0000	731,0900	1 462,180
				Material:	731,0900	1 462,180
				Transport:	0,0000	0,000
2	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	1,0000	60,7415	60,741
				Material:	21,9415	21,941
				Manopera:	35,2000	35,200
				Utilaj:	3,6000	3,600
				Transport:	0,0000	0,000
2.1	5709218	Radiator din otel tip panou 33- h = 600 si l = 2000	buc	1,0000	1 155,4600	1 155,460
				Material:	1 155,4600	1 155,460
				Transport:	0,0000	0,000
3	IB06D1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de peste 2000 mm	buc	6,0000	69,6088	417,653
				Material:	22,0088	132,053
				Manopera:	44,0000	264,000
				Utilaj:	3,6000	21,600
				Transport:	0,0000	0,000
3.1	5709219	Radiator din otel tip panou 33- h = 600 si l = 2200	buc	1,0000	1 260,5000	1 260,500
				Material:	1 260,5000	1 260,500
				Transport:	0,0000	0,000
3.2	5709220	Radiator din otel tip panou 33- h = 600 si l = 2400	buc	5,0000	1 344,5400	6 722,700
				Material:	1 344,5400	6 722,700
				Transport:	0,0000	0,000
4	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	9,0000	7,8154	70,339
				Material:	0,3354	3,019
				Manopera:	7,4800	67,320
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
4.1	4202724	ROBINET CALORIFER TERMOSTATABIL TUR COLTAR, CALEFFI, FI 1/2 - FE EUROCON 1/2"	buc	9,0000	62,1000	558,900
				Material:	62,1000	558,900
				Transport:	0,0000	0,000
5	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	9,0000	7,8154	70,339
				Material:	0,3354	3,019
				Manopera:	7,4800	67,320
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
5.1	4202730	ROBINET CALEFFI REGLAJ RETUR COLTAR ALAMA PT RADIATOARE (TEAVA CUPRU/ MULTISTRAT), FI-FE 1/2"	buc	9,0000	56,2200	505,980
				Material:	56,2200	505,980
				Transport:	0,0000	0,000
6	IC11XC (asimilat)	Butelie de egalizare a presiunilor	buc ata	1,0000	543,0588	543,059
				Material:	147,0588	147,059
				Manopera:	396,0000	396,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
6.1	2875277318860	Butelie egalizare temperatura, Ecosmart, 1 circuit, 1 1/4", debit 4 mc/h	buc	1,0000	1 050,4200	1 050,420
				Material:	1 050,4200	1 050,420
				Transport:	0,0000	0,000
7	ID04A1#	Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 1/2" - 1"	buc	1,0000	7,6710	7,671
				Material:	1,0710	1,071
				Manopera:	6,6000	6,600

				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
7.1	4201664	ROBINET DE TRECERE PT APA, DIN ALAMA CROMATACU SFERA SI MANETA, GIACOMINI R910-TOP, 1/2", FI-FI	buc	1,0000	29,8300	29,830
				Material:	29,8300	29,830
				Transport:	0,0000	0,000
8	ID04A1#	Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 1/2" - 1"	buc	1,0000	7,6710	7,671
				Material:	1,0710	1,071
				Manopera:	6,6000	6,600
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
8.1	4201652	ROBINET DE TRECERE PT APA, DIN ALAMA CROMATACU SFERA SI MANETA, GIACOMINI R910-TOP, 3/4", FI-FI	buc	1,0000	48,3200	48,320
				Material:	48,3200	48,320
				Transport:	0,0000	0,000
9	ID04B1#	Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 1 1/4" - 1 1/2"	buc	4,0000	13,0186	52,074
				Material:	2,0186	8,074
				Manopera:	11,0000	44,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
9.1	4201688	ROBINET DE TRECERE PT APA, DIN ALAMA CROMATACU SFERA SI MANETA, GIACOMINI R910-TOP, 1 1/4", FI-FI	buc	4,0000	117,6500	470,600
				Material:	117,6500	470,600
				Transport:	0,0000	0,000
10	ID01A1#	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8".....1/2"	buc	2,0000	8,7274	17,455
				Material:	0,8074	1,615
				Manopera:	7,9200	15,840
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
10.1	4201781	ROBINET DE GOLIRE DIN ALAMA NICHELATA "HIDRA" CU SFERA FE 1/2	buc	2,0000	16,3900	32,780
				Material:	16,3900	32,780
				Transport:	0,0000	0,000
11	IA20A1#	Supapa de siguranta montata prin insurubare avand diametrul nominal de 1/2 inci. . . 1"	buc	1,0000	12,0149	12,015
				Material:	1,0149	1,015
				Manopera:	11,0000	11,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
11.1	4204452	Supapa de sens din alama cu arc 1/2"	buc	1,0000	28,9900	28,990
				Material:	28,9900	28,990
				Transport:	0,0000	0,000
12	IA20B1#	Supapa de siguranta montata prin insurubare avand diametrul nominal de 1 1/4 inci sau 1 1/2"	buc	2,0000	20,4986	40,997
				Material:	2,0186	4,037
				Manopera:	18,4800	36,960
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
12.1	4204450	Supapa de sens din alama cu arc 1 1/4"	buc	2,0000	76,8900	153,780
				Material:	76,8900	153,780
				Transport:	0,0000	0,000
13	IA20A1#	Supapa de siguranta montata prin insurubare avand diametrul nominal de 1/2 inci. . . 1"	buc	2,0000	12,0149	24,030
				Material:	1,0149	2,030
				Manopera:	11,0000	22,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
13.1	4202622	SUPAPA DE SIGURANTA BIANCHI CU REGLAJ FIX 3 bar - 1"	buc	2,0000	218,4900	436,980
				Material:	218,4900	436,980
				Transport:	0,0000	0,000
14	IA23A1# (asimilat)	Filtru de combustibil lichid	buc	2,0000	75,6052	151,210
				Material:	62,4052	124,810
				Manopera:	13,2000	26,400
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
14.1	7322060	FILTRU Y DIN ALAMA NICHELATA "HIDRA" 3/4"	buc	2,0000	29,3300	58,660
				Material:	29,3300	58,660
				Transport:	0,0000	0,000
15	IA23A1# (asimilat)	Filtru de combustibil lichid	buc	2,0000	75,6052	151,210
				Material:	62,4052	124,810
				Manopera:	13,2000	26,400
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
15.1	7322062	FILTRU Y DIN ALAMA NICHELATA "HIDRA" 1 1/4"	buc	2,0000	76,0500	152,100

				Material:	76,0500	152,100
				Transport:	0,0000	0,000
16	ID16A1	Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu d 3/4 montat pe conducte de aerisire	buc	2,0000	6,8002	13,600
				Material:	0,2002	0,400
				Manopera:	6,6000	13,200
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
16.1	4500017	DEZAERATOR AUTOMAT DIN ALAMA TURNATA PT COLOANA, PN.MAX.10bar 3/8"	buc	2,0000	60,0800	120,160
				Material:	60,0800	120,160
				Transport:	0,0000	0,000
17	20016171 (asimilat)	TERMOMANOMETRU 0-4 bar, 20-120 grd., D63,G1/4" CU VENTIL 1/2"	buc	1,0000	147,0600	147,060
				Material:	147,0600	147,060
				Transport:	0,0000	0,000
18	IC31A1#	Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatiile de incalzire centrala, avand diametrul exterior de pana la 15.0 mm, inclusiv	m	3,0000	11,2061	33,618
				Material:	0,2061	0,618
				Manopera:	11,0000	33,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
18.1	3334358	Teava cupru bare DN 15x1 mm	m	3,0000	22,1000	66,300
				Material:	22,1000	66,300
				Transport:	0,0000	0,000
19	IC31B1#	Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatiile de incalzire centrala, avand diametrul exterior de 18.0 mm	m	27,0000	13,4611	363,449
				Material:	0,2611	7,049
				Manopera:	13,2000	356,400
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
19.1	3334429	Teava cupru bare DN 18x1 mm	m	27,0000	27,7033	747,990
				Material:	27,7033	747,990
				Transport:	0,0000	0,000
20	IC31C1#	Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatiile de incalzire centrala, avand diametrul exterior de 22.0 mm	m	30,0000	15,7160	471,481
				Material:	0,3160	9,481
				Manopera:	15,4000	462,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
20.1	3334491	Teava cupru bare DN 22x1 mm	m	30,0000	35,0133	1 050,400
				Material:	35,0133	1 050,400
				Transport:	0,0000	0,000
21	IC31D1#	Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatiile de incalzire centrala, avand diametrul exterior de 28.0 mm	m	60,0000	17,9710	1 078,258
				Material:	0,3710	22,258
				Manopera:	17,6000	1 056,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
21.1	3334584	Teava cupru bare DN 28x1 mm	m	60,0000	50,4200	3 025,200
				Material:	50,4200	3 025,200
				Transport:	0,0000	0,000
22	IC32E1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 35,0 mm	m	15,0000	18,0259	270,389
				Material:	0,4259	6,389
				Manopera:	17,6000	264,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
22.1	3334635	Teava cupru bare DN 35x1 mm	m	15,0000	78,4300	1 176,450
				Material:	78,4300	1 176,450
				Transport:	0,0000	0,000
23	IC34A1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv	buc	2,0000	15,8266	31,653
				Material:	0,4266	0,853
				Manopera:	15,4000	30,800
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
23.1	3334303	RACORD CALEFFI ROBINET DIN ALAMA PT CONECTARE CU TEAVA CUPRU SI O-RING, 23 p1,5xD.15mm	buc	2,0000	20,0800	40,160
				Material:	20,0800	40,160
				Transport:	0,0000	0,000
24	IC34B1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm	buc	20,0000	18,1119	362,238
				Material:	0,5119	10,238
				Manopera:	17,6000	352,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000

24.1	3334304	COT CUPRU FF PT IMBINARE PRIN SUDURA LA 90 GRD D.18mm	buc	20,0000	3,6100	72,200
				Material:	3,6100	72,200
				Transport:	0,0000	0,000
25	IC34B1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm	buc	16,0000	18,2320	291,713
				Material:	0,6320	10,113
				Manopera:	17,6000	281,600
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
25.1	3334313	RACORD CALEFFI ROBINET DIN ALAMA PT CONECTARE CU TEAVA CUPRU SI ETANSARE PT FE 1/2"x18mm	buc	18,0000	26,8100	428,960
				Material:	26,8100	428,960
				Transport:	0,0000	0,000
26	IC34B1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm	buc	10,0000	18,2320	182,320
				Material:	0,6320	6,320
				Manopera:	17,6000	176,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
26.1	3331109	MUFA CUPRU FF PT IMBINARE PRIN SUDURA D.18mm	buc	10,0000	3,3500	33,500
				Material:	3,3500	33,500
				Transport:	0,0000	0,000
27	IC34C1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	10,0000	22,7374	227,374
				Material:	0,7374	7,374
				Manopera:	22,0000	220,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
27.1	3334305	COT CUPRU FF PT IMBINARE PRIN SUDURA LA 90 GRD D.22mm	buc	10,0000	5,3700	53,700
				Material:	5,3700	53,700
				Transport:	0,0000	0,000
28	IC34C1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	10,0000	22,7374	227,374
				Material:	0,7374	7,374
				Manopera:	22,0000	220,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
28.1	3331111	MUFA CUPRU FF PT IMBINARE PRIN SUDURA D.22mm	buc	10,0000	4,2800	42,800
				Material:	4,2800	42,800
				Transport:	0,0000	0,000
29	IC34D1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm	buc	15,0000	27,2473	408,709
				Material:	0,8473	12,709
				Manopera:	26,4000	396,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
29.1	3334306	COT CUPRU FF PT IMBINARE PRIN SUDURA LA 90 GRD D.28mm	buc	15,0000	10,5000	157,500
				Material:	10,5000	157,500
				Transport:	0,0000	0,000
30	IC34D1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm	buc	10,0000	27,2473	272,473
				Material:	0,8473	8,473
				Manopera:	26,4000	264,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
30.1	3334315	COT CUPRU FF PT IMBINARE PRIN SUDURA LA 45 GRD D.28mm	buc	10,0000	10,8400	108,400
				Material:	10,8400	108,400
				Transport:	0,0000	0,000
31	IC34D1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm	buc	15,0000	27,2473	408,709
				Material:	0,8473	12,709
				Manopera:	26,4000	396,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
31.1	3331113	MUFA CUPRU FF PT IMBINARE PRIN SUDURA D.28mm	buc	15,0000	4,2800	64,200
				Material:	4,2800	64,200
				Transport:	0,0000	0,000
32	IC34D1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm	buc	6,0000	27,2473	163,484
				Material:	0,8473	5,084
				Manopera:	26,4000	158,400
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
32.1	3331085	RACORD BRONZ MF PT IMBINARE PRIN SUDURA SI FILET 1"x28mm	buc	6,0000	13,0300	78,180
				Material:	13,0300	78,180
				Transport:	0,0000	0,000

33	IC34D1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm	buc	4,0000	27,2473	108,989
				Material:	0,8473	3,389
				Manopera:	26,4000	105,600
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
33.1	3330914	REDUCTIE CUPRU MF PT IMBINARE PRIN SUDURA D.28x22mm	buc	4,0000	8,9700	27,880
				Material:	6,9700	27,880
				Transport:	0,0000	0,000
34	IC34E1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm	buc	10,0000	31,8580	318,580
				Material:	1,0580	10,580
				Manopera:	30,8000	308,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
34.1	3334307	COT CUPRU FF PT IMBINARE PRIN SUDURA LA 90 GRD D.35mm	buc	10,0000	35,7100	357,100
				Material:	35,7100	357,100
				Transport:	0,0000	0,000
35	IC34J1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	4,0000	34,0534	136,214
				Material:	1,0534	4,214
				Manopera:	33,0000	132,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
35.1	3330795	TEU REDUS CUPRU PT IMBINARE PRIN SUDURA D.22x18x18mm	buc	4,0000	18,0700	72,280
				Material:	18,0700	72,280
				Transport:	0,0000	0,000
36	IC34J1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	2,0000	34,0534	68,107
				Material:	1,0534	2,107
				Manopera:	33,0000	66,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
36.1	3330797	TEU REDUS CUPRU PT IMBINARE PRIN SUDURA D.22x18x22mm	buc	2,0000	11,3400	22,680
				Material:	11,3400	22,680
				Transport:	0,0000	0,000
37	IC34J1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	2,0000	34,0534	68,107
				Material:	1,0534	2,107
				Manopera:	33,0000	66,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
37.1	3330791	TEU REDUS CUPRU PT IMBINARE PRIN SUDURA D.22x15x22mm	buc	2,0000	11,6800	23,360
				Material:	11,6800	23,360
				Transport:	0,0000	0,000
38	IC34K1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm	buc	2,0000	40,8641	81,728
				Material:	1,2641	2,528
				Manopera:	39,6000	79,200
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
38.1	3330806	TEU REDUS CUPRU PT IMBINARE PRIN SUDURA D.28x15x28mm	buc	2,0000	16,3900	32,780
				Material:	16,3900	32,780
				Transport:	0,0000	0,000
39	IC34K1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm	buc	6,0000	40,8641	245,185
				Material:	1,2641	7,585
				Manopera:	39,6000	237,600
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
39.1	3330812	TEU REDUS CUPRU PT IMBINARE PRIN SUDURA D.28x18x28mm	buc	6,0000	25,1300	150,780
				Material:	25,1300	150,780
				Transport:	0,0000	0,000
40	IC34K1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm	buc	2,0000	40,8641	81,728
				Material:	1,2641	2,528
				Manopera:	39,6000	79,200
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
40.1	3330762	TEU EGAL CUPRU PT IMBINARE PRIN SUDURA D.28mm	buc	2,0000	17,2300	34,460
				Material:	17,2300	34,460
				Transport:	0,0000	0,000
41	IC34E1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm	buc	7,0000	31,8580	223,006
				Material:	1,0580	7,406

				Manopera:	30,8000	215,600
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
41.1	3331085	RACORD BRONZ MF PT IMBINARE PRIN SUDURA SI FILET 1 1/4"x35mm	buc	7,0000	25,9700	181,790
				Material:	25,9700	181,790
				Transport:	0,0000	0,000
42	SA01A+	Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de 25 mm	m	14,0000	7,4897	104,856
				Material:	0,1497	2,096
				Manopera:	7,0400	98,560
				Utilaj:	0,3000	4,200
				Transport:	0,0000	0,000
42.1	6716507	TEAVA ECOFLEX "THERMO TWIN"/ PREIZOLATA/PEX PT. INCALZIRE PN 8 BAR 2x40/175 mm -@TEAVA ECOFLEX THERMO TWIN/PREIZOLATA/PEX PTINCALZIR	m	14,0000	378,1500	5 294,100
				Material:	378,1500	5 294,100
				Transport:	0,0000	0,000
43	IC30C1#	Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 3/4"	buc	1,0000	10,7566	10,757
				Material:	1,0766	1,077
				Manopera:	9,6800	9,680
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
43.1	287527412218 1	RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA DIN FONTA ZINCATA GF FI-FI PT IMBINARE PRIN FILETE 3/4"	buc	1,0000	22,2700	22,270
				Material:	22,2700	22,270
				Transport:	0,0000	0,000
43.2	20054614	GARNITURA PT RACORDURI CU OLANDEZ SI ETANSARE PLANA DIN MARSIT 3/4"xD. 20mm	buc	1,0000	1,1700	1,170
				Material:	1,1700	1,170
				Transport:	0,0000	0,000
44	IC30M1#	Fitinguri cu 3 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 3/4"	buc	1,0000	20,0949	20,095
				Material:	1,6149	1,615
				Manopera:	18,4800	18,480
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
44.1	4115425	TEU EGAL DIN FONTA ZINCATA GF FI PT IMBINARE TEVI 3/4"	buc	1,0000	10,8400	10,840
				Material:	10,8400	10,840
				Transport:	0,0000	0,000
45	IC30D1#	Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1"	buc	2,0000	12,9699	25,940
				Material:	1,0899	2,180
				Manopera:	11,8800	23,760
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
45.1	4117954	REDUCTIE DIN FONTA ZINCATA GF FE-FI PT IMBINARE TEVI 1"FEx1/2"FI	buc	2,0000	6,9700	13,940
				Material:	6,9700	13,940
				Transport:	0,0000	0,000
46	IC30N1#	Fitinguri cu 3 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1"	buc	3,0000	24,4586	73,376
				Material:	2,0186	6,056
				Manopera:	22,4400	67,320
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
46.1	4115451	TEU EGAL DIN FONTA ZINCATA GF FI PT IMBINARE TEVI 1"	buc	3,0000	16,7200	50,160
				Material:	16,7200	50,160
				Transport:	0,0000	0,000
47	IC30E1#	Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/4"	buc	5,0000	16,6422	83,211
				Material:	1,6822	8,411
				Manopera:	14,9600	74,800
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
47.1	4117980	COT FE-FI DIN FONTA ZINCATA PT IMBINARE TEVI LA 90 GRD 1 1/4"	buc	5,0000	24,7900	123,950
				Material:	24,7900	123,950
				Transport:	0,0000	0,000
48	IC30E1#	Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/4"	buc	6,0000	16,6422	99,853
				Material:	1,6822	10,093
				Manopera:	14,9600	89,760
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
48.1	4123253	NIPLU REDUS DIN FONTA ZINCATA GF FE-FE PT IMBINARE TEVI 1 1/4"x1"	buc	6,0000	18,0700	108,420
				Material:	18,0700	108,420
				Transport:	0,0000	0,000
49	IC30E1#	Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/4"	buc	15,0000	16,6422	249,633
				Material:	1,6822	25,233

				Manopera:	14,9600	224,400
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
49.1	4123252	NIPLU DIN FONTA ZINCATA GF FE-FE PT IMBINARE TEVI 1 1/4"	buc	15,0000	14,7100	220,650
				Material:	14,7100	220,650
				Transport:	0,0000	0,000
50	IC30E1#	Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/4"	buc	6,0000	16,6422	99,853
				Material:	1,6822	10,093
				Manopera:	14,9600	89,760
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
50.1	2875274122246	RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA DIN FONTA ZINCATA GF FI-FI PT IMBINARE PRIN FILETE 1 1/4"	buc	6,0000	41,1800	247,080
				Material:	41,1800	247,080
				Transport:	0,0000	0,000
50.2	20054617	GARNITURA PT RACORDURI CU OLANDEZ SI ETANSARE PLANA DIN MARSIT 1 1/4"xD.32mm	buc	6,0000	1,8400	11,040
				Material:	1,8400	11,040
				Transport:	0,0000	0,000
51	IC30O1#	Fitinguri cu 3 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/4"	buc	2,0000	31,2242	62,448
				Material:	2,6242	5,248
				Manopera:	28,6000	57,200
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
51.1	4115487	TEU EGAL DIN FONTA ZINCATA GF FI PT IMBINARE TEVI 1 1/4"	buc	2,0000	28,4900	56,980
				Material:	28,4900	56,980
				Transport:	0,0000	0,000
52	IC30F1#	Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/2"	buc	3,0000	19,2349	57,705
				Material:	1,6349	4,905
				Manopera:	17,6000	52,800
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
52.1	4118013	NIPLU REDUS DIN FONTA ZINCATA GF FE-FE PT IMBINARE TEVI 1 1/2"x1 1/4"	buc	3,0000	21,7600	65,280
				Material:	21,7600	65,280
				Transport:	0,0000	0,000
53	IC30F1#	Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/2"	buc	2,0000	19,6186	39,237
				Material:	2,0186	4,037
				Manopera:	17,6000	35,200
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
53.1	2875274122258	RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA DIN FONTA ZINCATA GF FI-FI PT IMBINARE PRIN FILETE 1 1/2"	buc	2,0000	53,7000	107,400
				Material:	53,7000	107,400
				Transport:	0,0000	0,000
53.2	20054618	GARNITURA PT RACORDURI CU OLANDEZ SI ETANSARE PLANA DIN MARSIT 1 1/2"xD.40mm	buc	2,0000	2,0900	4,180
				Material:	2,0900	4,180
				Transport:	0,0000	0,000
54	IC30P1#	Fitinguri cu 3 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/2"	buc	1,0000	35,8924	35,892
				Material:	2,4524	2,452
				Manopera:	33,4400	33,440
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
54.1	4115528	TEU EGAL DIN FONTA ZINCATA GF FI PT IMBINARE TEVI 1 1/2"	buc	1,0000	41,9300	41,930
				Material:	41,9300	41,930
				Transport:	0,0000	0,000
55	EC05A%	Cablu pentru energie electrica, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte cu sectiunea de pana la 16 mmp	m	10,0000	4,4000	44,000
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	4,4000	44,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
55.1	4827064	CABLU FLEXIBIL CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC, H05VV-F (MYM), COLAC 100MT 4X1.5mmp	m	10,0000	4,5300	45,300
				Material:	4,5300	45,300
				Transport:	0,0000	0,000
56	IC35F1	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toli	buc	10,0000	16,9906	169,906
				Material:	0,2706	2,706
				Manopera:	16,7200	167,200
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
56.1	4204082	COLIER METALIC CU SURUB SI DIBLU CU PRINDERE IN 2 SURUBURI PT FIXAREA TEVIOR METALICE 1 1/4"	buc	10,0000	7,7200	77,200
				Material:	7,7200	77,200
				Transport:	0,0000	0,000

57	IE01A1#	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală cu suprafața totală a corpurilor de încălzire până la 100 mp	mp	21,8400	24,8200	542,069
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	23,3200	509,309
				Utilaj:	1,5000	32,760
				Transport:	0,0000	0,000
58	IE02A1#	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare a instalației de încălzire centrală cu suprafața totală a corpurilor de încălzire până la 100 mp	mp	21,8400	20,6800	451,651
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	20,6800	451,651
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
59	IE08A1#	Spălarea cu apă potabilă a instalației interioare de încălzire centrală suprafața corpurilor fi...	mp	21,8400	18,2700	399,017
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	14,5200	317,117
				Utilaj:	3,7500	81,900
				Transport:	0,0000	0,000
60	RPIE04A#	Proba etanșeitate la presiune, a conductelor alim sau distrib, la instal,	m	149,0000	5,1580	768,548
				Material:	0,0080	1,198
				Manopera:	4,4000	655,600
				Utilaj:	0,7500	111,750
				Transport:	0,0000	0,000
61	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 10 km.	tona	8,0842	23,6000	190,787
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	0,0000	0,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	23,6000	190,787

Total manopera (ore)	228,5972
Total greutate materiale (tone)	8,0842


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	29 801,554	10 058,277	260,610	190,787	40 311,228

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	226,311	0,000	0,000	226,311

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	29 801,554	10 284,588	260,610	190,787	40 537,539
Cheltuieli indirecte	10,0000%				4 053,754
Profit	5,0000%				2 229,565

Total General fara TVA	46 820,857
TVA (0%)	0,000
TOTAL GENERAL (Lei)	46 820,857

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;



Beneficiarul: PAROHIA REFORMATA SARATA

Obiectivul: REALIZARE SISTEM DE INCALZIRE LA PAROHIA REFORMATA SARATA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Obiectul: Lucrari de instalatii

Devizul: Montare echipamente instalatii termice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12 Aprilie 2023

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPIA01#	Montare cazan otel, tip r,p, incalz centrala, supraf incalzire de peste 87,5 mp	buc	1,0000	480,3934	480,393
				Material:	192,3934	192,393
				Manopera:	264,0000	264,000
				Utilaj:	24,0000	24,000
				Transport:	0,0000	0,000
2	IA37A1#	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta prin insurubare avand diametrul de pana la 1" inclusiv	buc	1,0000	120,3261	120,326
				Material:	5,9261	5,926
				Manopera:	114,4000	114,400
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
2.1	7311575	CUPLU POMPA CIRCULATIE, 1"	buc	1,0000	35,2100	35,210
				Material:	35,2100	35,210
				Transport:	0,0000	0,000
3	IA37B1#	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta prin insurubare avand diametrul de peste 1"	buc	1,0000	138,8166	138,817
				Material:	6,8166	6,817
				Manopera:	132,0000	132,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
3.1	7311576	CUPLU POMPA CIRCULATIE, 1 1/4"	buc	1,0000	41,0900	41,090
				Material:	41,0900	41,090
				Transport:	0,0000	0,000
4	IA32A1#	Vas de expansiune inchis cu membrana avand capacitatea de pana la 500 l	buc	1,0000	74,1884	74,188
				Material:	21,7884	21,788
				Manopera:	44,0000	44,000
				Utilaj:	8,4000	8,400
				Transport:	0,0000	0,000

Total manopera (ore)	12,6000
Total greutate materiale (tone)	0,0634

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	303,224	554,400	32,400	0,000	890,024

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	12,474	0,000	0,000	12,474

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	303,224	566,874	32,400	0,000	902,498
Cheltuieli indirecte	10,0000%				90,250
Profit	5,0000%				49,637

Total General fara TVA	1 042,386
TVA (0%)	0,000
TOTAL GENERAL (Lei)	1 042,386

Raport generat de programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro



Beneficiarul: PAROHIA REFORMATA SARATA
 Obiectivul: REALIZARE SISTEM DE INCALZIRE LA PAROHIA REFORMATA SARATA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD
 Obiectul: Lucrari de instalatii
 Devizul: Procurare echipamente instalatii termice

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Preț unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fişa tehnică ataşată
0	1	2	3	4	5	6
1	Cazan (centrala) pe combustibil solid, Vision New, gazeificare, oțel, 40 kW (VG)	buc	1,0000	14 453,7800	14 453,780	
2	POMPA CIRCULATIE, DAB EVOSTA2, 40-70/180 1" M230/50-60	buc	1,0000	537,8200	537,820	
3	POMPA CIRCULATIE, DAB EVOSTA3, 80/180X 1"1/4 M230/50-60	buc	1,0000	987,3900	987,390	
4	VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE, VAREM, 6 BAR 100L	buc	1,0000	924,3700	924,370	
TOTAL:				Lei:	16 903,360	

Proiectant,

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro



OBIECTIV: REABILITARE CLADIRE DE CULT BISTRITA
 Beneficiar: COMUNITATEA EVREILOR BISTRITA NASAUD
 Executant: SC GUSTI SISTEM SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	119.738,96	119.738,96
4.1	Constructii si instalatii	119.738,96	119.738,96
4.1.1	[0005.1] Lucrari de reabilitare cladire	119.738,96	119.738,96
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		119.738,96	119.738,96


Executant,

SC GUSTI SISTEM SRL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTA GEORGE ARŞAG
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017185
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.3; 6.1; 6.2

Beneficiar



OBIECTIV: REABILITARE CLADIRE DE CULT BISTRITA
 Beneficiar: COMUNITATEA EVREILOR BISTRITA NASAUD
 Executant: SC GUSTI SISTEM SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	119.738,96
4.1.1	[0005.1] Lucrari de reabilitare cladire	119.738,96
4.1.1.1	[0005.1.1] Lucrari de constructii	119.738,96
	TOTAL I	119.738,96
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		119.738,96

Executant,

SC GUSTI SISTEM SRL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARŞAG
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017185
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.3; 6.1; 6.2

Beneficiar

COMUNITATEA EVREILOR BISTRITA NASAUD



STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARŞAG
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00017186
AUT. NR. 00017185
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 6.1 / 6.2

Executant,

Beneficiar
COMUNITATEA EVREILOR BISTRITA NASAUD

OBIECTIV: REABILITARE CLADIRE DE CULT BISTRITA
 Beneficiar: COMUNITATEA EVREILOR BISTRITA NASAUD
 Executant: SC GUSTI SISTEM SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904770 Aliaj de lipit staniu- plumb lp30	kg	4,02	30,11	121,04		
2	5904768 Aliaj de lipit staniu- plumb lp37	kg	0,28	35,14	9,84		
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	1,77	7,00	12,39		
4	3702963 Banda otel zincata 30x3 mm	kg	16,42	7,07	116,05		
5	6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	4,80	2,49	11,95		
6	6314207 Burlan confectionat in industrie	m	8,80	112,45	989,56		
7	6311231 Carligh din otel zincate pentru jgheaburi	buc	100,50	2,34	235,17		
8	6102109 Chit romalchid	kg	1,51	13,12	19,81		
9	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2.241,41	0,52	1.165,53		
10	7311238 Cositor aliaj	kg	5,62	39,74	223,14		
11	20011939 Cuie tabla	kg	4,53	5,92	26,82		
12	6720452 Jgheab din tabla semicirculare	m	70,35	164,00	11.537,40		
13	7819201 Material marunt	%			4.166,16		
14	7801111 Material marunt (apa tare, carbuni)	%			122,43		
15	7360681 Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	%			10,30	t	
16	2204870 Mozaic din piatra alba, saci G = 5,0x 7,0mm	kg	5.501,16	0,58	3.190,67		
17	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	7,27	86,15	626,72		
18	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	15,41	6,50	100,17		
19	3600023 Tabla de cupru, inclusiv elementele de fixare	mp	166,10	250,00	41.525,00		
20	3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	2,72	6,70	18,22		
21	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,09	296,05	26,90		
	Valoare directa	lei			64.255,28		
	Recapitulatie	lei			3.906,72		
	TOTAL	lei			68.162,00		
	TOTAL	euro			15.572,41		

OBIECTIV: REABILITARE CLADIRE DE CULT BISTRITA
 Beneficiar: COMUNITATEA EVREILOR BISTRITA NASAUD
 Executant: SC GUSTI SISTEM SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	10,05	35,00	351,75	
2	61 Tinichigiu	6,40	35,00	224,00	
3	13141 Tinichigiu santier	883,91	35,00	30.936,85	
4	13451 Zidar	458,24	35,00	16.038,32	
	Total ore manopera:	1.358,60			
	Valoare directa	lei		47.550,92	
	Recapitulatie	lei		4.026,04	
	TOTAL	lei		51.576,96	
	TOTAL	euro		11.783,36	

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARŞAG
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017185
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.3; 6/1, 6.2

Executant,

Beneficiar

SC GUSTI SISTEM SRL

COMUNITATEA EVREILOR BISTRITA NASAUD

OBIECTIV: AMENAJATI EXTERIOARE LA CAPELA MORTUARA UNIREA
 OBIECTUL: Obiect : Amenajari exterioare
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA UNIREA
 Executant: SC EMIDAV PORTRAD SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Obiect : Amenajari exterioare

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	151,260.50
4.1.1	[0040.1.1] Deviz : Amenajari exterioare	151,260.50
	TOTAL I	151,260.50
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		151,260.50
TVA 19%:		28,739.50
TOTAL VALOARE:		180,000.00



conform cu proiectul
 P. perchi:



Executant,

P. perchi:



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017183
 A.J.T. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1Cc; 1Pc; 2,3; 6

OBIECTIV: AMENAJATI EXTERIOARE LA CAPELA MORTUARA UNIREA
 OBIECTUL: Obiect : Amenajari exterioare
 STADIUL FIZIC: Deviz : Amenajari exterioare
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA UNIREA
 Executant: SC EMIDAV PORTRAD SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

28.02.2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Imprejmuire				
1.1	TSA02D1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren foarte tare	mc	32.00	74.87	2,395.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	74.87	2,395.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	CA01B1 Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	25.00	77.89	1,947.34
			material:	0.02	0.54
			manopera:	77.13	1,928.27
			utilaj:	0.74	18.52
			transport:	0.00	0.00
1.2.L	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	27.38	290.00	7,941.30
1.3	CA02D1 Turnarea betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	mc	9.00	86.46	778.11
			material:	0.02	0.20
			manopera:	85.32	767.92
			utilaj:	1.11	10.00
			transport:	0.00	0.00
1.3.L	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	9.86	340.00	3,351.78
1.4	CA07H1 Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	mc	6.00	55.91	335.45
			material:	2.26	13.58
			manopera:	22.60	135.61
			utilaj:	31.04	186.26
			transport:	0.00	0.00
1.4.L	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.57	380.00	2,497.40
1.5	TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km	tona	180.00	32.60	5,867.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	32.60	5,867.95
1.6	AUT1360 Ora pr. macara pneuri...brat zabrele 10,0-14,9 t 3 schimburi	ora	8.00	217.33	1,738.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	217.33	1,738.65
			transport:	0.00	0.00
1.7	CB11A1 Cofraje pentru beton în elevatii, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri drepte cu înaltime pîna la 3 m inclusiv	mp	124.00	36.10	4,476.66
			material:	8.98	1,113.41
			manopera:	27.12	3,363.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.8	CC01C1 Montarea armaturilor din otel-beton în fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1,080.00	0.61	657.80
			material:	0.04	47.54
			manopera:	0.57	610.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Conform cu originalul:



STADIUL FIZIC: Deviz : Amenajari exterioare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	CZ0301D1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm ;	kg	510.00	6.59	3,361.69
				material:	5.49	2,798.69
				manopera:	1.05	533.14
				utilaj:	0.06	29.86
				transport:	0.00	0.00
1.10	CZ0301K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 mm;	kg	570.00	6.33	3,610.45
				material:	5.51	3,143.43
				manopera:	0.82	467.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.11	TRA02A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist= ...5 km.	tona	1.10	10.87	11.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	10.87	11.95
1.12	CL12XA	Confecții metalice diverse pentru imprejmuire si porti	kg	750.00	7.94	5,957.60
				material:	0.88	660.14
				manopera:	7.06	5,297.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.12.L	6305658	Confecții metalice	kg	814.99	13.50	11,002.41
1.13	CF06H1	Tencuieli exterioare obisnuite...executate manual, stropite, pe suprafete de beton prefabricat la garduri, cu lapte de ciment si nisip în grosime medie de 0,5 cm	mp	140.00	6.78	949.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.78	949.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.14	2101206	Mortar pentru tencuiala M 100 - T	mc	0.54	285.00	154.85
				material:	285.00	154.85
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.15	CN12A%	Vopsit,decor,în relief cu vop pe baza de disp.vin.apl.pe supr.bet.exec. str.vopsea decorativa	mp	140.00	28.25	3,955.59
				material:	0.00	0.15
				manopera:	28.25	3,955.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.15.L	6100929	Amorsa pentru vopsea decorativa	kg	18.26	15.00	273.84
1.15.L	6104676	Vopsea efect decorativ	kg	410.76	20.00	8,215.14
2	Pavaj					
2.1	TSC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 1	100 mc	1.38	277.10	382.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	277.10	382.40
				transport:	0.00	0.00
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	220.80	8.69	1,919.54
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	8.69	1,919.47
2.3	TSD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...rului compresor de 10-12 t -aducere la cota teren	mc	55.00	179.17	9,854.25
				material:	122.27	6,724.89
				manopera:	35.60	1,957.94
				utilaj:	21.30	1,171.42
				transport:	0.00	0.00

Conform cu originalul. Pr. per



STADIUL FIZIC: Deviz : Amenajari exterioare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
2.4	CG32C1	Umpluturi în straturi compactate cu piatra sparta , compactate cu mijloace manuale	mc	55.00	127.89	7,033.88	
				material:	101.90	5,604.28	
				manopera:	25.99	1,429.61	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.5	TSD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:...rului compresor statie autopropulsat pana la 12 T	mc	13.75	178.04	2,448.02	
				material:	122.27	1,681.22	
				manopera:	34.47	473.95	
				utilaj:	21.30	292.85	
				transport:	0.00	0.00	
2.6	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	1.24	257.43	319.21	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	124.31	154.15	
				utilaj:	133.12	165.06	
				transport:	0.00	0.00	
2.7	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	223.20	16.30	3,638.13	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	16.30	3,638.13	
2.8	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	275.00	26.38	7,254.72	
				material:	5.63	1,547.05	
				manopera:	20.34	5,594.12	
				utilaj:	0.41	113.56	
				transport:	0.00	0.00	
2.9	20020747	pavaj	mp	298.83	80.00	23,906.48	
				material:	80.00	23,906.48	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.10	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	67.00	53.49	3,583.63	
				material:	44.93	3,010.07	
				manopera:	8.56	573.57	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.10.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.46	290.00	422.28	
2.11	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	1.00	29.59	29.59	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	29.59	29.59	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuleli directe:			84,110.65	30,586.94	4,108.58	11,467.10	130,273.27
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2019-CAM 2.25							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	688.21	0.00	0.00	688.21
Total Inclusiv Cheltuleli directe:			84,110.65	31,275.14	4,108.58	11,467.10	130,961.48
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	8,411.06	3,127.51	410.86	1,146.71	13,096.15
Total Inclusiv Cheltuleli indirecte:			92,521.71	34,402.66	4,519.44	12,613.81	144,057.62
Profit		5.0000 %	4,626.09	1,720.13	225.97	630.69	7,202.88
Total Inclusiv Beneficiu:			97,147.80	36,122.79	4,745.41	13,244.50	151,260.50

Conform cu originalul. R-parat:



					Pag 4
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					151,260.50
TVA:					28,739.50
TOTAL GENERAL:					180,000.00



P. porchi-f3.



Executant,

Conform cu orig. model. P. porchi-f3.

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 ORIGINE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1Cc; 1Pc; 2,3, 6



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Parohia Ortodoxa Sfinta Treime Bistrita



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	43,872.24	43,872.24
6.1	4.1	Constructii si instalatii	43,872.24	43,872.24
		1 Obiect (Grup Devize) 1	43,872.24	43,872.24
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			43,872.24	43,872.24
TVA (19.00%)			8,335.73	8,335.73
TOTAL (cu TVA)			52,207.96	52,207.96

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Ortodoxa Sfinta Treime Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	43,872.24
		1 Deviz 1	43,872.24
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			43,872.24
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			43,872.24
TVA (19.00%)			8,335.73
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			52,207.96

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Ortodoxa Sfinta Treime Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF10A# - Tencuieli exterioare driscuite armate cu plasa de fibra sticla	mp	175.000	79.30	13,877.17
			material:	18.98	3,322.01
			manopera:	60.14	10,524.99
			utilaj:	0.17	30.17
			transport:	0.00	0.00
1.0	5642+6 - Plasa fibra	mp	175.000	2.00	350.00
1.1	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	ora	1.050	28.73	30.17
2	CF10A# - Tencuieli exterioare driscuite la soclu fundatii acces principal biserica armate cu plasa de fibra sticla	mp	104.000	89.24	9,280.68
			material:	22.58	2,348.62
			manopera:	66.48	6,914.13
			utilaj:	0.17	17.93
			transport:	0.00	0.00
2.0	5642+6 - Plasa fibra	mp	104.000	2.00	208.00
2.1	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	ora	0.624	28.73	17.93
3	CF13A01^ - Tencuiala decorativa minerala de tip Adeplast Edelputz Termo cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm	mp	279.000	57.96	16,171.29
			material:	46.51	12,975.84
			manopera:	11.45	3,195.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
31.90	550.34	18,646.47	20,634.56	48.10	0.00	39,329.14

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	464.28	0.00	0.00	464.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		18,646.47	21,098.84	48.10	0.00	39,793.41

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	932.32	1,054.94	2.40	0.00	1,989.67
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		19,578.80	22,153.78	50.50	0.00	41,783.08

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	978.94	1,107.69	2.53	0.00	2,089.15

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu		20,557.74	23,261.47	53.03	0.00	43,872.24

TOTAL GENERAL (fara TVA)	43,872.24
TVA (19.00%)	8,335.73
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	52,207.96

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Ortodoxa Sfinta Treime Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20012678 - Apa	l	234.360	0.01	2.34	Depozit	0.230
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	3,135.000	0.60	1,881.00	Depozit	3.170
3	2100737 - Var hidratat pulb.pt const. tip 1 saci S 9201	kg	1,953.000	0.92	1,796.76	Depozit	1.950
4	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	16.740	84.80	1,419.55	Depozit	22.600
5	5642+6 - Plasa fibra	mp	279.000	2.00	558.00	Depozit	0.040
6	600002891 - Grund Adeplast pentru tencuieli decorative	kg	279.000	7.70	2,148.30	Depozit	0.280
7	600003039 - Tencuiala decorativa minerala Adeplast Edelputz Termo cu aplicare la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltimi pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm, reactia la foc de clasa A1, clasa de mortar CS II conform SR EN 998 - 1 / 2011	kg	1,116.000	9.70	10,825.20	Depozit	1.120
8	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	2.511	6.10	15.32	Depozit	2.510
TOTAL Materiale					18,646.47	Greutate	31.90

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Ortodoxa Sfinta Treime Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20600 - Muncitor de deservire	13.392	31.70	424.47	100.00
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	76.600	31.70	2,427.91	100.00
3	31000 - Zidar	390.600	38.43	15,011.21	100.00
4	31060 - Zidar tencuitor	69.750	39.73	2,770.97	100.00
Ore Manopera		550.340	TOTAL	20,634.56	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Parohia Ortodoxa Sfinta Treime Bistrita
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	1.674	28.73	48.10
TOTAL Utilaje				48.10

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Parohia Ortodoxa Sfinta Treime Bistrita
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant



SC GOLD HAUS SRL
J06/750/2007
CUI: RO22240365

PAROHIA REFORMATA
BISTRITA JUD. B-N

CENTRALIZATOR

	TOTAL RON fara TVA	TOTAL RON cu TVA	TOTAL EURO fara TVA	TOTAL EURO cu TVA
DEZAFECTARI	4.239,55	5.044,95	770,83	917,28
AMENAJARI	35.858,15	42.671,20	6.519,66	7.758,40
	40.097,70	47.716,26	7.290,49	8.675,68
TOTAL		47.716,26 lei		8.675,68 €

Prestator

S.C. GOLD HAUS S.R.L.

Administrator
Dari Edvin
Dari Iosif



Beneficiar



PAROHIA REFORMATA

.....

DEVIZ OFERTA

Categorie de lucrari : DESFACERI / DEZAFECTARI

Nr. Crt	Denumire	UM	Cant.	Tarife a)materiale b)manop. c)utilaj d)transp	Materiale a)	Manopera b)	Utilaj c)	Transport d)	Total a+b+c+d
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Desfacere sarpanta	mp	50	0	0				2500
				50		2500			
				0			0		
				0				0	
2	Transport deseuri realizat din desfacere	tone	1,9	0	0				1235
				0		0			
				0			0		
				650				1235	
Cheltuieli Directe					-	2.500,00	-	1.235,00	3.735,00
CAM		2,25%				56,25			56,25
Profit		12%							448,20
Total General Fara TVA									4.239,45
TVA		19%							805,50
Total General Cu TVA									5.044,95

profitul este cumulat cu cheltuieli indirecte

DEVIZ OFERTA

Categorie de lucru : CONSTRUCTII / AMENAJARI

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cant.	Tarife a) material b) manop. c) utilaj d) timp	Material a)	Manopera b)	Utilaj c)	Transport d)	Total a+b+c+d
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	inlocuire grinda lemn 20x20x4	mc	1,28	1350 250 0 0	1728	320	0	0	2048
2	inlocuire corn 10x15x4	mc	0,3	1350 220 0 0	405	66	0	0	471
3	inlocuire supla bgle	mp	50	39,89 32,56 0 0	1994,5	1828	0	0	3812,5
4	inlocuire tigla	buc	25	8,9 11,2 0 0	222,5	280	0	0	502,5
5	scara metalica	mp	50	22,3 0 0 0	0	1115	0	0	1115
6	automacara	ore	3	0 450 0 0	0	0	1350	0	1350
7	deplasare si autorizatie de libera trecere automacara	set	1	900 0 0 0	0	900	0	0	900
8	izolare vata bazaltica	mp	50	75 45 0 0	3750	2250	0	0	6000
9	folie anticondens	mp	50	2,89 1,5 0 0	144,5	75	0	75	294,5
10	placare pe profile de aluminiu gpe-carton 9.5	mp	25	55,6 35 0 0	1390	875	0	0	2265
11	sistem finisaj (amorsare+vopsea lavabila)	mp	85	17,5 14,9 0 0	1487,5	1268,5	0	0	2754
12	tencuiele la pereti inclusiv tino	mp	60	42,78 35 0 0	2566,8	2100	0	0	4666,8
13	gleturi pereti si tavane	mp	85	18,9 21,38 0 0	1606,5	1815,6	0	0	3422,1
14	tabla cutata la zid	mp	22	38,89 30 0 0	811,58	680	0	0	1471,58
18	transport material	buc	1	0 0 0 950	0	0	0	950	950
Cheltuieli Directe					18.098,88	13.361,11	950,00		31.747,99
CAM				2,25%		300,40			300,40
Profit				12%					3.809,76
Total General Fara TVA									35.858,15
TVA				19%					6.813,05
Total General Cu TVA									42.671,20

Profitul este cumulat cu cheltuieli indirecte

Beneficiar: BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL BISTRITA
 Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: AMENAJARE LOCAS CULT BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL BISTRITA, STR. GRIGORE PLETOSU

**DEVIZ GENERAL -
privind cheltuielile necesare realizarii, la data 13.10.2021**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	46,639.42	8,861.49	55,500.91
4.1.1	OB.1 Amenajare lacas de cult	46,639.42	8,861.49	55,500.91
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		46,639.42	8,861.49	55,500.91

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
--	--	--	--	--

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL AMENAJARE LOCAS CULT BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL BISTRITA, STR. GRIGORE PLETOSU	46,639.42	8,861.49	55,500.91
TOTAL Constructii+Montaj	46,639.42	8,861.49	55,500.91

BENEFICIAR,



EXECUTANT,
ARHI BUILD EXPERT SRL



Beneficiar: BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL BISTRITA
 Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: AMENAJARE LOCAS CULT BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL
 BISTRITA, STR. GRIGORE PLETOSU
 Obiectul: OB.1 Amenajare lacas de cult
 Stadiul fizic: 001 Amenajare locas cult

Formular F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari , la data 13.10.2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CH05B1 - Balustrada sticla securizata	mp	24.00	1,674.24	40,181.65
			material:	1,468.59	35,246.07
			manopera:	205.65	4,935.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA02A25 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	0.78	112.50	87.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	112.50	87.75

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.09	204.00	35,246.07	4,935.58	0.00	87.75	40,269.40

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	111.05	0.00	0.00	111.05
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		35,246.07	5,046.63	0.00	87.75	40,380.45

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,524.61	504.66	0.00	8.78	4,038.05
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		38,770.68	5,551.29	0.00	96.52	44,418.50

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,938.53	277.56	0.00	4.83	2,220.92
T4 = T3 + Beneficiu		40,709.22	5,828.85	0.00	101.35	46,639.42

TOTAL GENERAL (fara TVA)					46,639.42
TVA (19.00%)					8,861.49
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					55,500.91

BENEFICIAR,



EXECUTANT,
ARHI BUILD EXPERT SRL



Beneficiar: BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL BISTRITA
Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
Proiectant:
Obiectivul: AMENAJARE LOCAS CULT BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL
BISTRITA, STR. GRIGORE PLETOSU
Obiectul: OB.1 Amenajare lacas de cult
Stadiul fizic: 001 Amenajare locas cult

**Formular C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru, la data
13.10.2021**

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	18111 - Lacatus constructii metalice	204.00	24.19	4,935.58	100.00
Ore Manopera		204.00	TOTAL	4,935.58	

BENEFICIAR,



EXECUTANT,
ARHI BUILD EXPERT SRL



Beneficiar: BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL BISTRITA
 Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: AMENAJARE LOCAS CULT BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL
 BISTRITA, STR. GRIGORE PLETOSU
 Obiectul: OB.1 Amenajare lacas de cult
 Stadiul fizic: 001 Amenajare locas cult

Formular C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale, la data 13.10.2021

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	3064291 - Material marunt	%			175.35	Depozit	0.00
2	6305701 - Balustrada sticla securizata	mp	24.00	1,461.28	35,070.72	Depozit	0.09
TOTAL Materiale					35,246.07	Greutate	0.09

BENEFICIAR,



EXECUTANT,
ARHI BUILD EXPERT SRL



Beneficiar: BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL BISTRITA
Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
Proiectant:
Obiectivul: AMENAJARE LOCAS CULT BISERICA CRESTINA BAPTISTA EMANUEL
BISTRITA, STR. GRIGORE PLETOSU
Obiectul: OB.1 Amenajare lacas de cult
Stadiul fizic: 001 Amenajare locas cult

**Formular C9 - Lista cuprinzand consumurile privind transporturile, la data
13.10.2021**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8889014 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	0.78	25.00	0.62	4.50	87.75
TOTAL Transport						87.75

BENEFICIAR,

DIRIGINTE DE SANTIER,
ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
GIVAN NICOLAIE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 08031/18
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2

EXECUTANT,
ARHI BUILD EXPERT SRL

